


Таблиця штуцерів

Позначення	Найменування	Кіл.	Діаметр умовний, Ду, мм	Тиск умовний, Р _у , МПа
А	Для рідкої фази (відбір)	1	32	2,5
Б	Для рідкої фази (налив)	1	NPT 1 1/4"	2,5
В	Для відбору парової фази	1	32	2,5
Г	Для рідкої фази (зворотній)	1	40	2,5
Д	Для рівнеміра	1	34	2,5
Ж	Для манометра	1	1/2" GAS	2,5
Е ₁ , Е ₂	Для запобіжного клапану	2	NPT 1 1/4"	2,5
З	Для дренажу	1	NPT 3/4"	2,5
Л	Люк	1	500	2,5
К ₁ , К ₂	Для датчиків (за необхідністю)	2	100	2,5

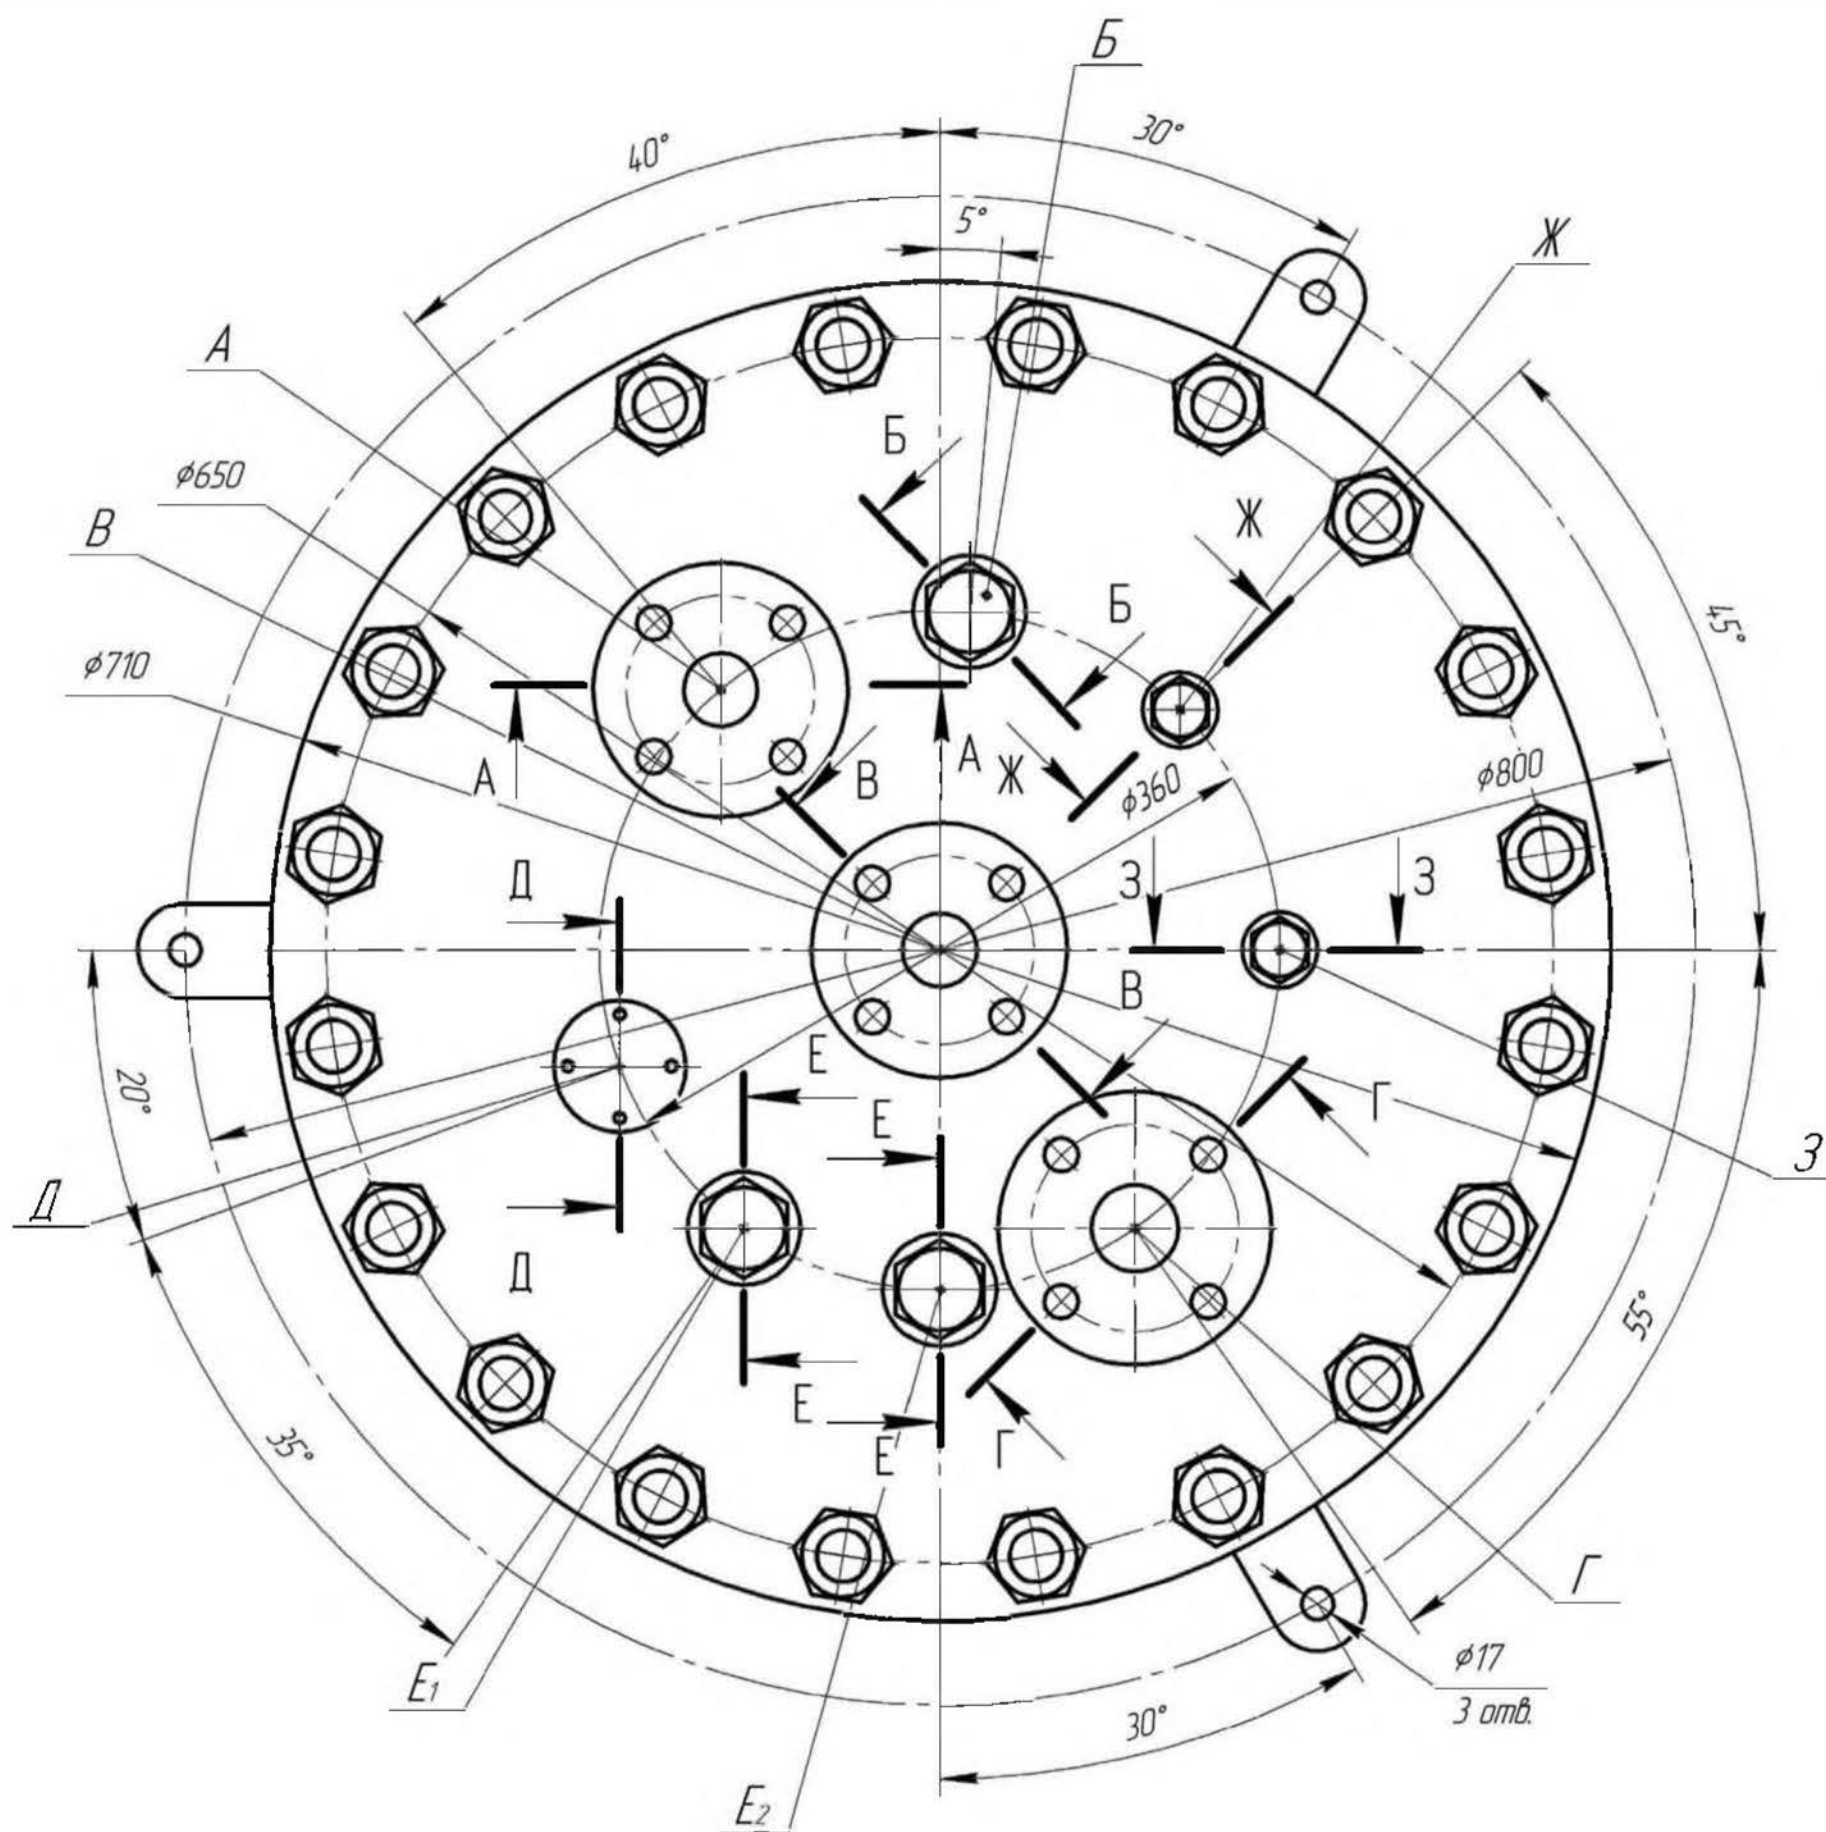

Резервуар 24,3 м куб
(закінчення)