

TM3-D- TANKMEISTER®

Рукав для сжиженного газа



Применение:

- Рукав для сжиженного газа для заправки и спуска баков автотранспортных средств согласно EN 1762:2007.

Показатель:


- Применяется как наматывающийся рукав.
- Газонепроницаемый наружный слой, проверено по ISO 4080:1995 Метод 1.

Стандарты/допуски:

- EN 1762:2007, DVGW NG-4621BO0255.

Примечания:

- Модернизированная конструкция TM3. Улучшенная газонепроницаемость по ISO 4080 Метод 1.

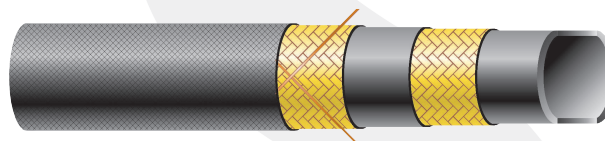

Температурный режим: -30°C/+70°C для сжиженного газа, (+90°C для топлива).

Запас прочности: 4 : 1

Внутренний слой: NBR специальный, черный, гладкий, электропроводящий.

Армирование: Тканевое усиление оплетки (номинальный диаметр больше 3 дюймов, навивка), две перекрестные медные проволоки

Наружный слой: CR, черный, электропроводящий, износостойкий, маслостойкий, устойчив к атмосферному воздействию, отпечаток от текстильного банджа, прошит.

Обозначение: непрерывная оранжевая маркировка:

SEMPERIT S TM3-D Flüssiggas/Öl LPG/Oil Tankmeister® 3 PN 25 bar EN 1762, DIN-DVGW NG-4621BO0255 также, как и выбитая маркировка: „SEMPERIT S EN 1762:2007 TM3-D D NW PN 25 Ω Квартал/год“.

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст.	Наружный	Раб. давл.	Усиление	Радиус изг.	Масса	Длина бухты
	мм	дюйм	в мм	диаметр в мм	(макс.) бар		в (мин.) мм	прибл. kg/m	(макс.) m
48105 1960	19,0	3/4	6,0	31,0	25	2	150	0,65	40
48105 2560	25,0	1	6,5	38,0	25	2	200	0,80	40
48105 3260	32,0	1 1/4	6,5	45,0	25	2	250	1,05	40
48105 3870	38,0	1 1/2	7,0	52,0	25	2	320	1,30	40
48105 5080	50,0		8,0	66,0	25	2	400	1,90	40
48105 7590	75,0		9,0	93,0	25	4	650	2,95	40
48105 0010	100,0		10,0	120,0	25	4	800	4,50	40

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.

TM3-D- TANKMEISTER®

Tubo per gas liquidi petroliferi



Applicazione:

- ☞ Tubo per gas liquidi per il rifornimento e lo scarico di serbatoi di veicoli in conformità con la norma EN 1762:2007.

Caratteristica:


- ☞ Utilizzabile come tubo avvolgibile su aspo.
- ☞ Sottostrato particolarmente impermeabile ai gas liquidi, conforme alla seconda ISO 4080:1995 metodo 1.

Norma/Autorizzazione:

- ☞ EN 1762:2007, DVGW NG-4621BO0255.

Avvertenza:

- ☞ Evoluzione del modello TM3. Impermeabilità ai gas migliorata secondo ISO 4080 metodo 1.

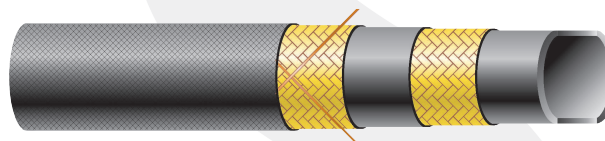

Intervallo di temperatura: -30°C/+70°C gas liquido, (+90°C carburante).

Coefficiente di sicurezza: 4 : 1

Sottostrato: NBR speciale, nero, liscio, conduttivo.

Rinforzo: Rinforzi tessili trecciati (DN > 3" avvolti), 2 trecce di rame incrociate.

Copertura: CR, nera, conduttiva, resistente all'abrasione, agli oli e agli agenti atmosferici, impressione tela, forato.

Marcatura: Marcatura in continuo, arancione: "SEMPERIT S TM3-D Flüssiggas/Öl LPG/Oil Tankmeister® 3 PN 25 bar EN 1762, DIN-DVGW NG-4621BO0255" e nastro in rilievo continuo: "SEMPERIT S EN 1762:2007 TM3-D D NW PN 25 Ø tri-mestre/anno".

Codice articolo	Φ interno in		Spessore parete in mm	Φ esterno in mm	Pressione d'esercizio (max) bar	N. rinforzi	Raggio di curvatura (min) in mm	Peso ca. kg/m	Lunghezza del rotolo (max) m
	mm	pollici							
48105 1960	19,0	3/4	6,0	31,0	25	2	150	0,65	40
48105 2560	25,0	1	6,5	38,0	25	2	200	0,80	40
48105 3260	32,0	1 1/4	6,5	45,0	25	2	250	1,05	40
48105 3870	38,0	1 1/2	7,0	52,0	25	2	320	1,30	40
48105 5080	50,0		8,0	66,0	25	2	400	1,90	40
48105 7590	75,0		9,0	93,0	25	4	650	2,95	40
48105 0010	100,0		10,0	120,0	25	4	800	4,50	40

Attenzione: Per informazioni generali sulla scelta dei prodotti, consultare l'appendice del presente catalogo. Prima di utilizzare materiali nuovi o non testati, oppure prima di utilizzare il prodotto in campi d'impiego non inclusi nelle relative informazioni, presentare una richiesta informativa attraverso un rivenditore specializzato o un tecnico applicativo di Semperit. La sicurezza d'esercizio dei prodotti deve essere controllata regolarmente. In caso di danneggiamento, in particolare della copertura del tubo, la tubazione deve essere sostituita per motivi di sicurezza. Tutti i prodotti devono essere immagazzinati e sottoposti a manutenzione in conformità con le avvertenze di magazzino e manutenzione fornite e con la norma DIN 7716:1982. Tutti i prodotti vengono continuamente perfezionati per i nostri clienti. Per le informazioni più aggiornate sui prodotti, consultare regolarmente il sito Internet www.semperflex.com, i rivenditori specializzati o i tecnici di Semperit. La stipulazione dei contratti avviene sulla base delle nostre Condizioni generali di contratto. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.

Avvertenze importanti: Il presente catalogo è stato accuratamente redatto per consigliare i nostri clienti in modo esauriente. Le informazioni in esso contenute corrispondono allo stato della tecnica attuale e rappresentano il risultato di sperimentazioni e test pluriennali, oppure si basano sui dati di resistenza secondo ISO TR 7620:2005(E) per i materiali descritti. Le condizioni d'impiego di ciascun prodotto ne influenzano l'utilizzo. Queste offrono unicamente la sicurezza presunta sulla base dei dati contenuti nelle informazioni sui prodotti riportate, dei dati relativi alla resistenza ai prodotti chimici, nonché delle direttive sulla pulizia. Tale sicurezza non è garantita se il prodotto viene utilizzato in maniera inappropriata, ad esempio schiacciato, lacerato, tirato con forza o caricato con materiali non consentiti. Se non diversamente specificato, tutti i tubi sono prodotti in conformità con la norma EN ISO 1307:2006.