


Роторный компрессор Bigiesse (Italy) с гидравлическим приводом

Роторный компрессор с масляной смазкой, и воздушным охлаждением.
Предназначен для перекачки газов, в частности сжиженного нефтяного газа (СУГ).

Вал чугунного компрессора соединяется непосредственно **с гидравлическим двигателем** через эластичный ответвитель. Охлаждение роторного компрессора осуществляется за счет системы масляных капилляров с возможностью регулировки капельников по интенсивности смазки. Для более эффективного охлаждения присутствует воздушное охлаждение масляной ванны ротора компрессора.

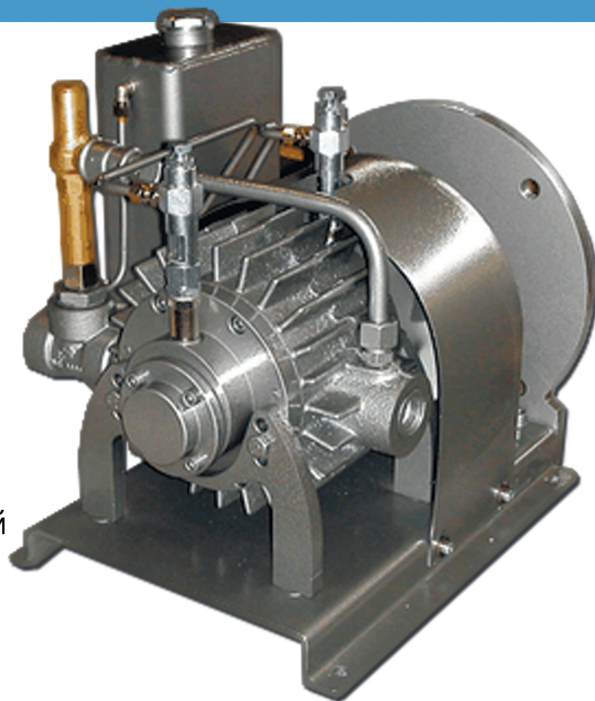


Роторный компрессор имеет сертификат взрывобезопасности АТЕХ. Материал корпуса роторного компрессора – ковкий высокопрочный чугун.

Вспомогательное оборудование в составе роторного компрессора:



1. Ву-pass -обходной клапан;
2. Предохранительный сбросной клапан ПСК;
3. Воздушный фильтр;
4. Манометр.

Давление Кг/см ²	Производительность потока м ³ /ч	Мощность двигателя кВт	Обороты двигателя об/м	Уровень шума	Вес
0,5	26,8	-	1450	71	47
1,0	25	-	1450	71	47
1,5	24	-	1450	71	47

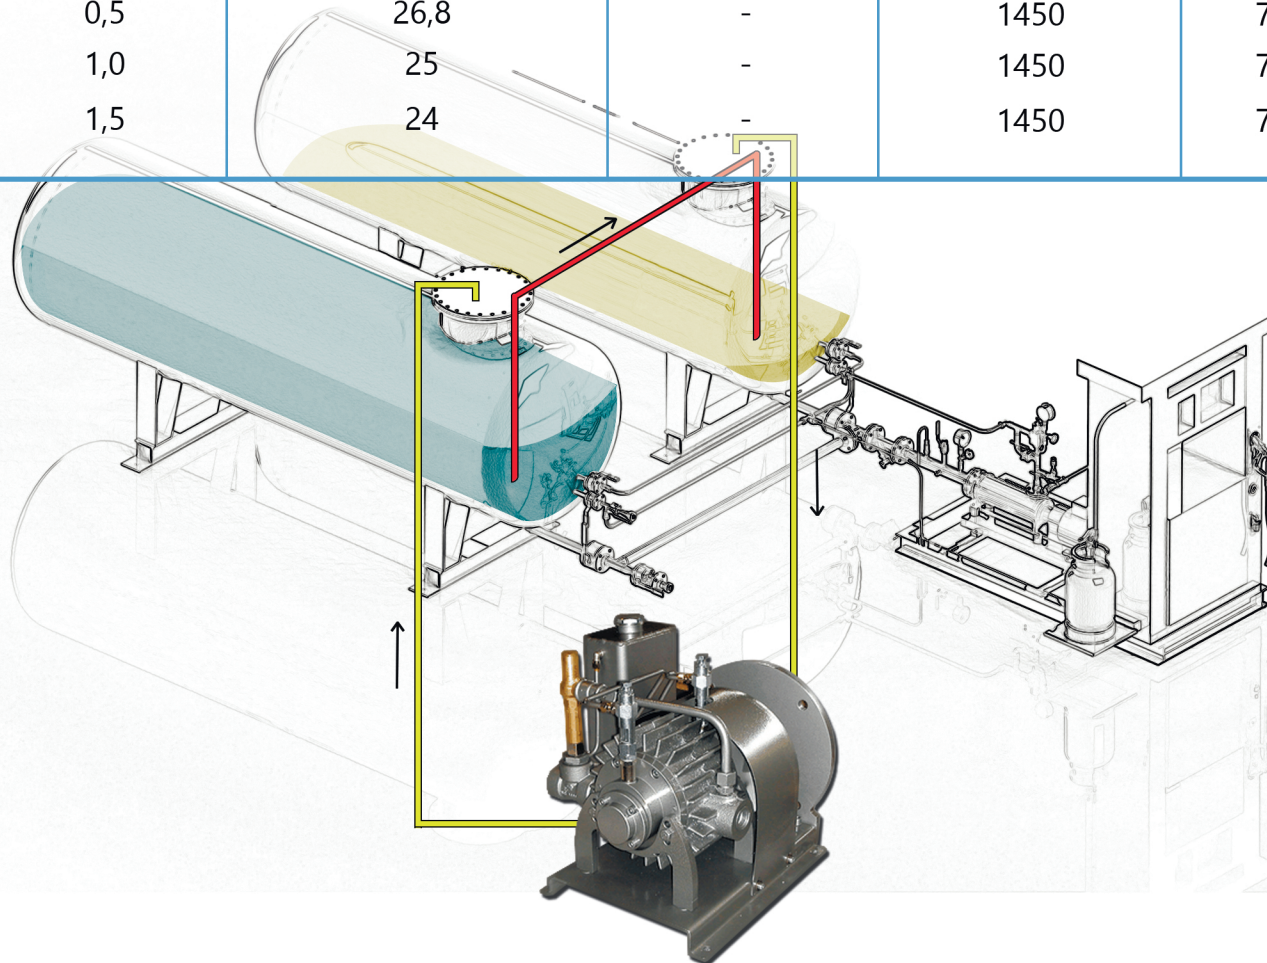

Роторный компрессор Bigiesse (Italy) с гидравлическим приводом

Комплектация

 A	<i>A. Кабель питания 50м 2х1.5мм²</i>
 B	<i>B. Шланг штуцерованный газовый 10м. 1/2"</i>
 C	<i>C. Шланг штуцерованный газовый 5м 1/2" (2шт.)</i>
 D	<i>D. Кран RN 20 для открытия обратного клапана, заправочного (заливного) клапана наполнения резервуара. Присоед. 1"3/4 ASME на заправочник. Сервисное (ответное) присоед. 1/2" под штуцеровку накидной гайки сервисного шланга 1/2"</i>
 E	<i>E. Угловой шарвый кран 2шт. присоед. 1/2 GAS</i>
 F	<i>F. Угловой вентиль, присоед. П\П 30х1,5 3/4", со скоростным клапаном, накидной гайкой, резьбовым штуцером 1/2"</i>
 G	<i>G. Стальной штуцер с накидной гайкой</i>

