

Роторный компрессор Bigiesse (Italy) 220В 50Гц Q=6-7.1 м³/ч

Роторный компрессор с масляной смазкой, и воздушным охлаждением.
Предназначен для перекачки газов, в частности сжиженного нефтяного газа (СУГ).

Вал чугунного компрессора непосредственно на прямую соединен **с однофазным электродвигателем, питание 220 Вольт, с частотой 50 Гц.** Охлаждение роторного компрессора осуществляется за счет системы масляных капилляров с возможностью регулировки капельников по интенсивности смазки. Для более эффективного охлаждения присутствует воздушное охлаждение масляной ванны ротора компрессора.

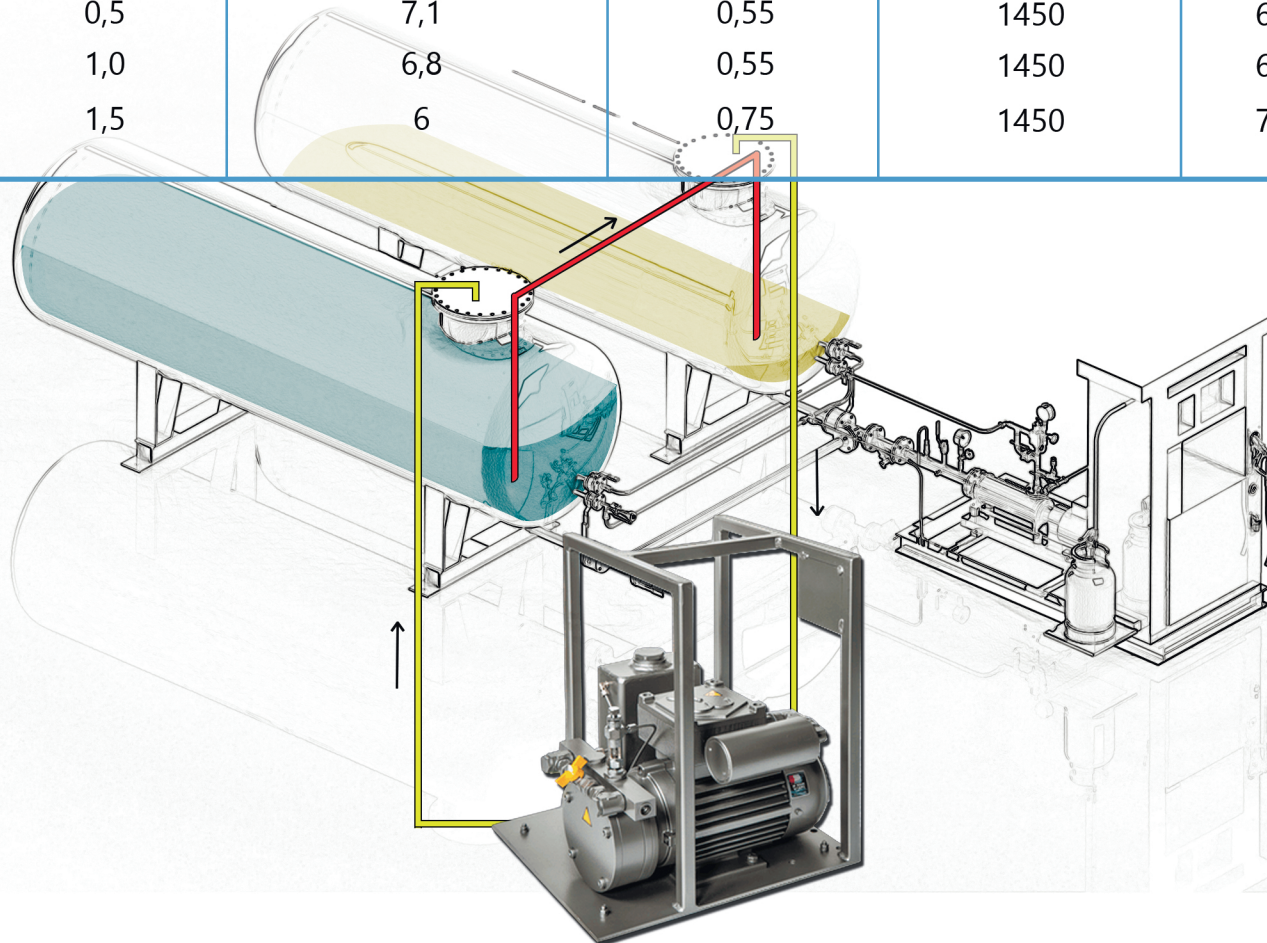
Роторный компрессор имеет сертификат взрывобезопасности АTEX. Материал корпуса роторного компрессора – ковкий высокопрочный чугун.

Вспомогательное оборудование в составе роторного компрессора:

1. Ву-pass -обходной клапан;
2. Предохранительный сбросной клапан ПСК;
3. Воздушный фильтр;
4. Манометр.





Давление Кг/см ²	Производительность потока м ³ /ч	Мощность двигателя кВт	Обороты двигателя об/м	Уровень шума	Вес
0,5	7,1	0,55	1450	68	45
1,0	6,8	0,55	1450	68	45
1,5	6	0,75	1450	72	45



Роторный компрессор Bigiesse (Italy) 220В 50Гц Q=6-7.1 м³/ч

Комплектация

 A	A. Кабель питания 50м 2х1.5мм²
 B	B. Шланг штуцерованный газовый 10м. 1/2"
 C	C. Шланг штуцерованный газовый 5м 1/2" (2шт.)
 D	D. Кран RN 20 для открытия обратного клапана, заправочного (заливного) клапана наполнения резервуара. Присоед. 1"3/4 ASME на заправочник. Сервисное (ответное) присоед. 1/2" под штуцеровку накидной гайки сервисного шланга 1/2"
 E	E. Угловой шарвый кран 2шт. присоед. 1/2 GAS
 F	F. Угловой вентиль, присоед. П\П 30х1,5 3/4", со скоростным клапаном, накидной гайкой, резьбовым штуцером 1/2"
 G	G. Стальной штуцер с накидной гайкой

