


VAPORIZZATORE GPL ELETTRICO
LPG ELECTRIC VAPORIZER EExd
VAPORISATEUR GPL ELECTRIQUE EExd

50 Kg/h 8Kw
Tipo feed-out


ATEX

COPRIM - ITALY

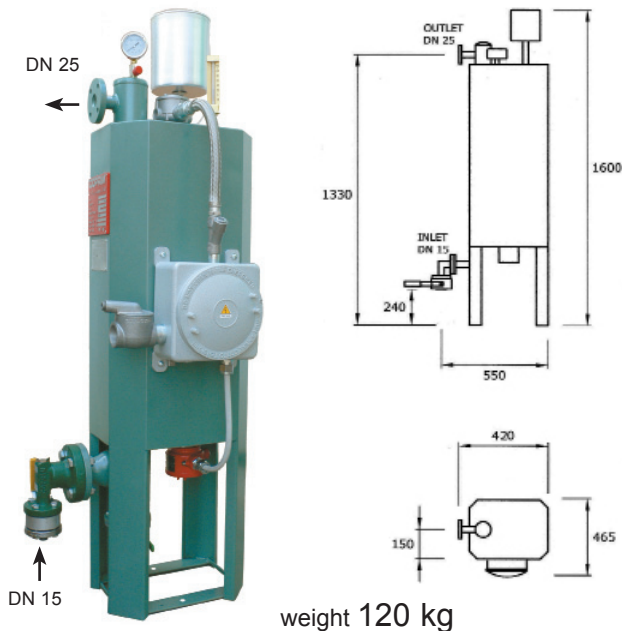

Cod. 1.01.15

box EExd con termostati
EExd box containing thermostat
 boîte EExd contenant thermostats

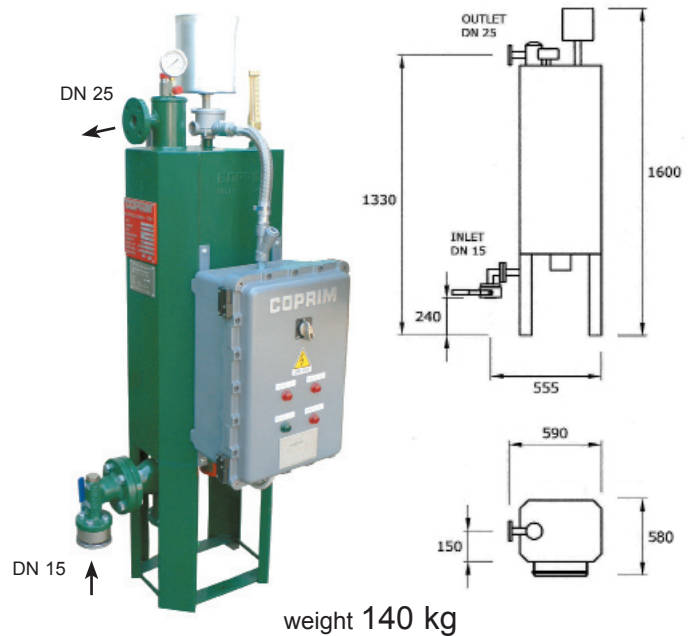

Cod. 1.01.64

con quadro di comando EExd
with EExd command board
 avec panneau de contrôle EExd

ISPEL 0100 **PED**
modulo H - H1 **Pressure**
Garanzia di Qualità Totale **Equipment**
Directive

temperatura progetto TS - 40 +120 °C

design temperature - température du projet

pressione progetto PS 40 bar

design pressure - pression du projet

SPECIFICA

- Manometro Ø 60 25 bar
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Filtro
- Valvola a sfera DN 15 PN 40
- Vaschetta espansione acqua
- n°1 resistenza elettr. EExd 8 kw
- Connessioni EExd

Contenuto acqua+glicole 45 lt.

SPECIFICATION

- Manometer Ø 60 25 bar
- Safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Filter
- Ball valve DN 15 PN 40
- Water expansion pot
- n°1 electrical resistance 8 kw
- EExd connections

Water+glycole contained 45 lt

DETAIL

- Manomètre Ø 60 25 bar
- Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Filtre
- Vanne sphérique DN 15 PN 40
- Vase d'expansion eau
- n°1 résistance électrique 8 kw
- Connexions EExd

Contenu eau+glycol 45 lt