


VAPORIZZATORE GPL ELETTRICO
LPG ELECTRIC VAPORIZER EExd
VAPORISATEUR GPL ELECTRIQUE EExd

100 Kg/h 16 Kw
Tipo feed-out


ATEX

COPRIM - ITALY

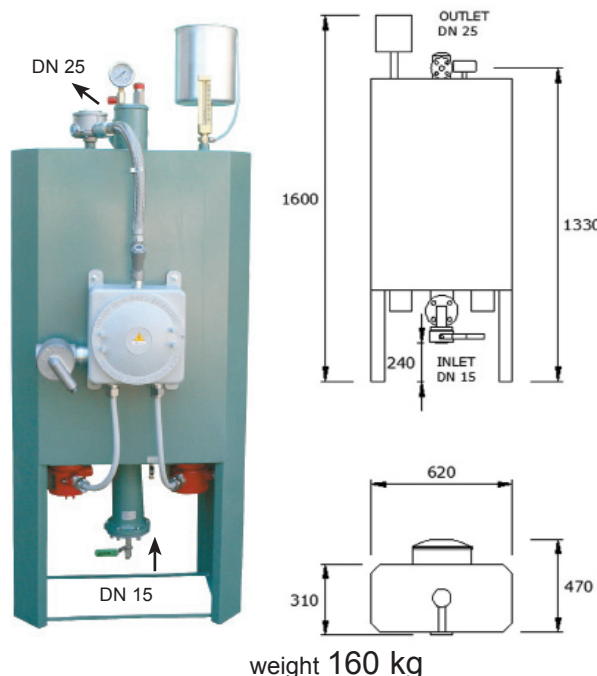


Cod. 1.01.17

box EExd con termostati
EExd box containing thermostat
 boîte EExd contenant thermostats

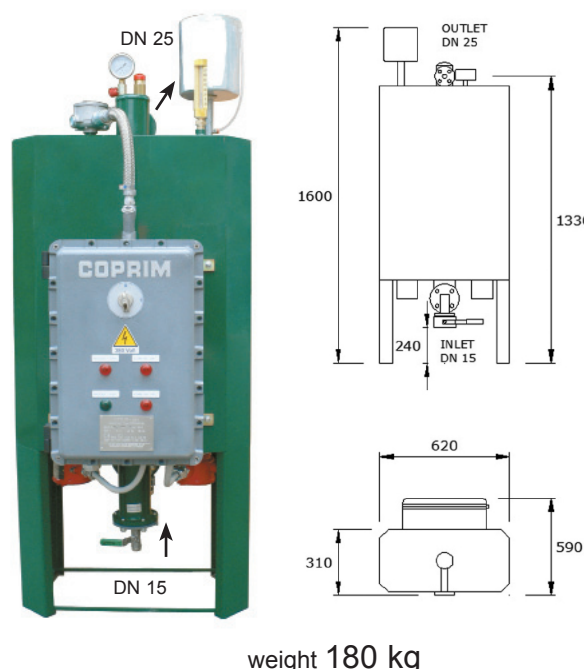

Cod. 1.01.66

con quadro di comando EExd
with EExd command board
 avec panneau de contrôle EExd

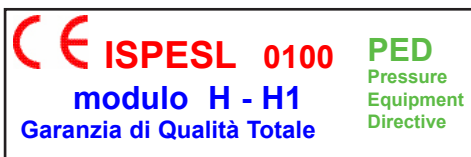

temperatura progetto TS - 40 +120 °C
design temperature - température du projet

pressione progetto PS 40 bar
design pressure - pression du projet

SPECIFICA

- Manometro Ø 60 25 bar
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Filtro
- Valvola a sfera DN 15 PN 40
- Vaschetta espansione acqua
- n°2 resistenze elettr. EExd 8 kw
- Connessioni EExd

Contenuto acqua+glicole 70 lt.

SPECIFICATION

- Manometer Ø 60 25 bar
- Safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Filter
- Ball valve DN 15 PN 40
- Water expansion pot
- n°2 electrical resistences 8 kw
- EExd connections

Water+glycole contained 70 lt

DETAIL

- Manomètre Ø 60 25 bar
- Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Filtre
- Vanne sphérique DN 15 PN 40
- Vase d'expansion eau
- n°2 résistances électriques 8kw
- Connexions EExd

contenu eau+glicol 70 lt