


VAPORIZZATORI GPL ELETTRICI
LPG ELECTRIC VAPORIZERS EExd
VAPORISATEURS GPL ELECTRIQUES EExd


150 - 200 - 300 Kg/h
Tipo feed-out
ATEX
COPRIM - ITALY

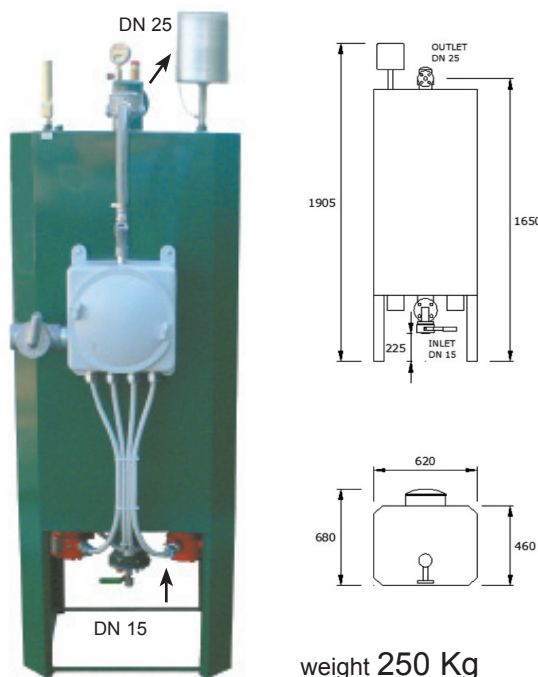

weight 250 Kg

Box EExd con termostati
EExd box containing thermostat
 boîte EExd contenant thermostats


Mod.	Cod.
150 kg/h 24 kw	1.01.19
200 kg/h 32 kw	1.01.21
300 kg/h 48 kw	1.01.22

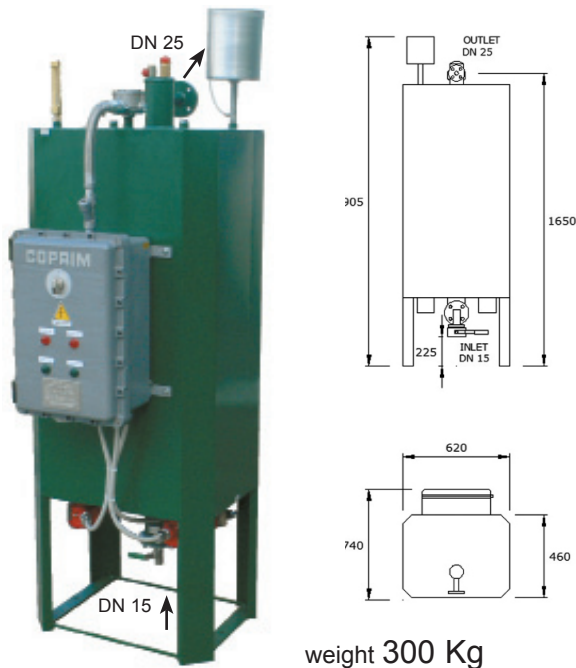

weight 300 Kg

con quadro di comando EExd
with EExd command board
 avec panneau de contrôle EExd

Mod.	Cod.
150 kg/h 24 kw	1.01.68
200 kg/h 32 kw	1.01.70
300 kg/h 48 kw	1.01.72

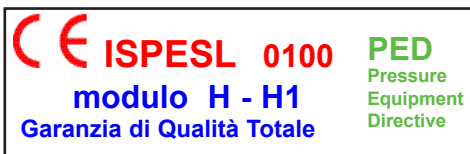

temperatura progetto TS - 40 +120 °C
design temperature - température du projet
pressione progetto PS 40 bar
design pressure - pression du projet

SPECIFICA

- Manometro Ø 60 25 bar
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Filtro
- Valvola a sfera DN 15 PN 40
- Vaschetta espansione acqua
- Resistenze elettr. EExd 8 kw
(n°3 150 kg/h - n°4 200 kg/h - n°6 300 kg/h)
- Connessioni EExd

contenuto acqua + glicole 180 lt

SPECIFICATION

- Manometer Ø 60 25 bar
- safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Filter
- Ball valve DN 15 PN 40
- Water expansion pot
- Electrical resistences 8 kw
(n°3 150 kg/h - n°4 200 kg/h - n°6 300 kg/h)
- EExd connections

water + glycole contained 180 lt

DETAIL

- Manomètre Ø 60 25 bar
- Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Filtre
- Vanne sphérique DN 15 PN 40
- Vase d'expansion eau
- Résistances électriques 8 kw
(n°3 150 kg/h - n°4 200 kg/h - n°6 300 kg/h)
- Connexions EExd

contenu eau + glycol 180 lt