


VAPORIZZATORI GPL ELETTRICI DA
LPG ELECTRIC VAPORIZERS EExd
VAPORISATEURS GPL ELECTRIQUES EExd

400 - 500 Kg/h
Tipo feed-out
ATEX

COPRIM - ITALY

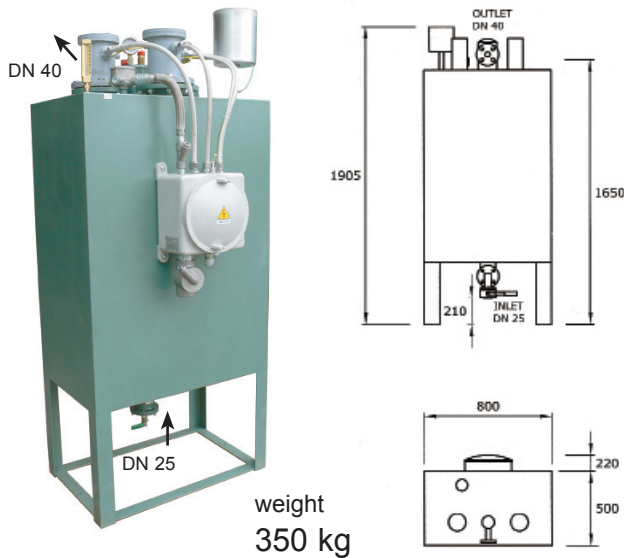

weight
350 kg


box EExd con termostati
EExd box containing thermostat
 boîte EExd contenant thermostats

Mod.
400 kg/h 64 kw

Cod.
1.01.25

500 kg/h 80 kw

1.01.30

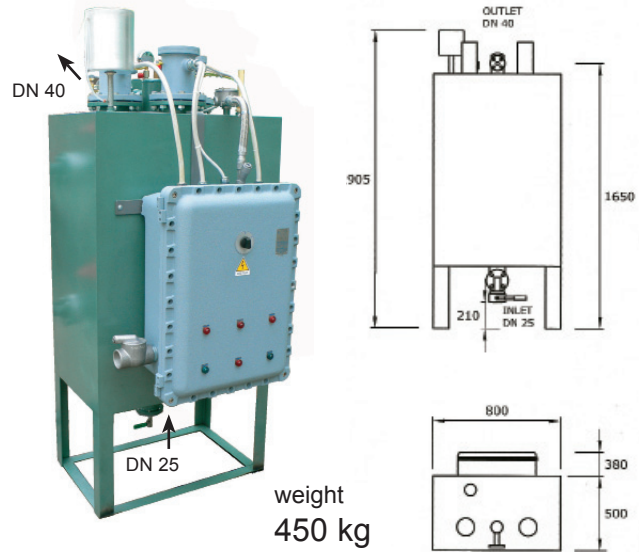

weight
450 kg

con quadro di comando EExd
with EExd command board
 avec panneau de contrôle EExd

Mod.
400 kg/h 64 kw

Cod.
1.01.75

500 kg/h 80 kw

1.01.80

€ ISPESL 0100
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
PED
 Pressure
 Equipment
 Directive

temperatura progetto TS - 40 +120 °C
 design temperature - température du projet

pressione progetto PS 40 bar
 design pressure - pression du projet

SPECIFICA

-Manometro Ø 60 25 bar
 -Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
 -Termometro -20 + 120 °C
 -Filtro
 -Valvola a sfera DN 25 PN 40
 -Vaschetta espansione acqua
400-E
 n°1 resistenza elettr. EExd 32 kw
 n°2 resistenze elettr. EExd 16 kw
500-E
 n°2 resistenze elettr. EExd 32 kw
 n°1 resistenza elettr. EExd 16 kw
 -Connessioni EExd

Contenuto acqua+glicole 600 lt.

SPECIFICATION

-Manometer Ø 60 25 bar
 -Safety valve 1/2" 18 bar
 -Thermometer -20 + 120 °C
 -Filter
 -Ball valve DN 25 PN 40
 -Water expansion pot
400-E
 n°1 resistance EExd 32 kw
 n°2 resistances EExd 16 kw
500-E
 n°2 resistances EExd 32 kw
 n°1 resistance EExd 16 kw
 -EExd connections

Water+glycole contained 600 lt

DETAIL

-Manomètre Ø 60 25 bar
 -Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
 -Thermomètre -20 + 120 °C
 -Filtre
 -Vanne sphérique DN 25 PN 40
 -Vase d'expansion eau
400-E
 n°1 résistance électrique EExd 32 kw
 n°2 résistances électriques EExd 16 kw
500-E
 n°2 résistances électriques EExd 32 kw
 n°1 résistance électrique EExd 16 kw
 -Connexions EExd

Contenu eau+glycol 600 lt