

VAPORIZZATORI GPL AD ACQUA


LPG WATER VAPORIZERS

VAPORISATEURS GPL À EAU

100 - 200 - 300 Kg/h

Tipo feed-out

COPRIM - ITALY

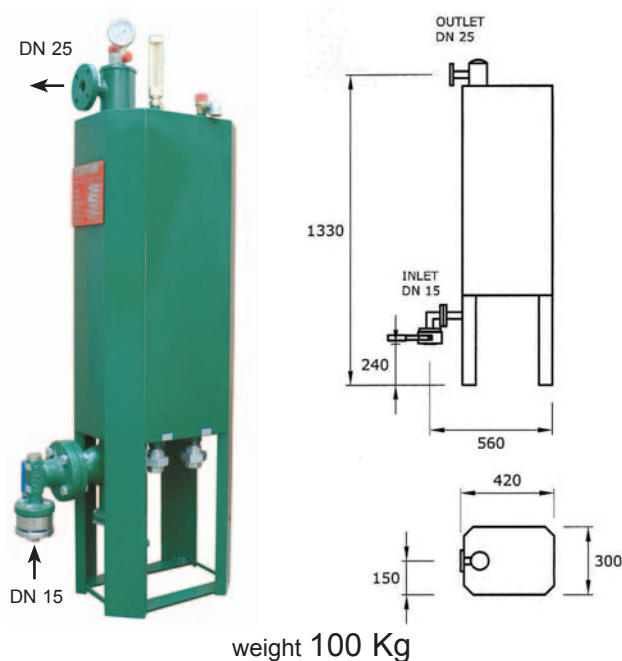

weight 100 Kg

Mod.


Cod.

100 kg/h

1.03.70

200 kg/h

1.03.75

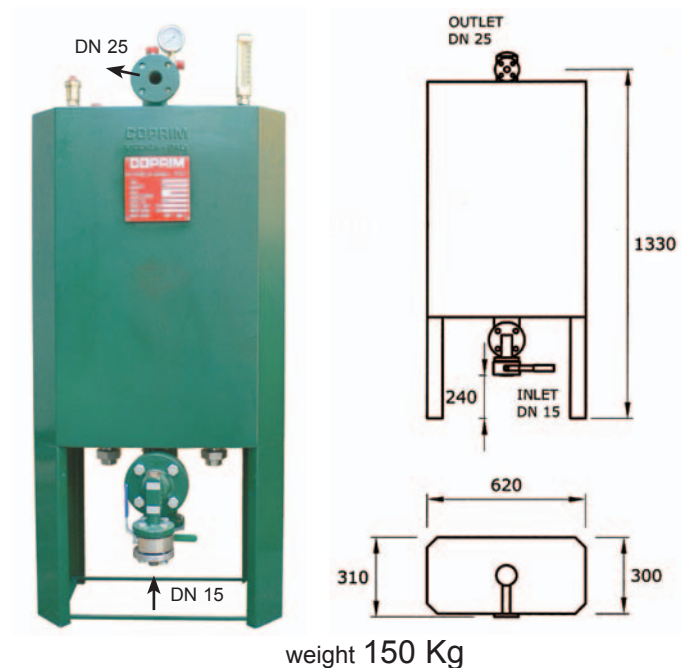


weight 150 Kg

Mod.

Cod.

300 kg/h

1.03.80

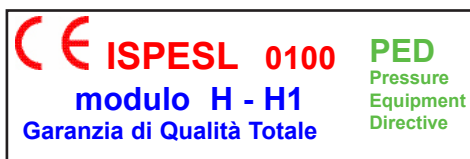

temperatura progetto TS - 40 +120 °C

design temperature - température du projet

pressione progetto PS 40 bar

design pressure - pression du projet

SPECIFICA

- Manometro Ø 60 25 bar
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Filtro
- Valvola a sfera DN 15 PN 40
- Valvola di sicurezza acqua 1,5 bar
- Valvola di sfiato aria

Entrata acqua 1"
Uscita acqua 1"

SPECIFICATION

- Manometer Ø 60 25 bar
- Safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Filter
- Ball valve DN 15 PN 40
- Water safety valve 1,5 bar
- Air breather valve

Inlet water 1"
Outlet water 1"

DETAIL

- Manomètre Ø 60 25 bar
- Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Filtre
- Vanne sphérique DN 15 PN 40
- Soupape de sécurité eau 1,5 bar
- Soupape de pueur d'air

Entrée eau 1"
Sortie eau 1"