

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL DOPPIO STADIO

Q= 100 Kg/h

Double stage LPG reduction station
Unité de réduction de GPL à double stade




CE INAIL 0100 PED
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
Pressure Equipment Directive

COPRIM - ITALY

Cod. 1.38.08

Con valvola di blocco su riduttori di 2° stadio
With OPSO valve on 2° stage regulator
Avec soupape OPSO sur detendeurs de 2° saut

Cod. 1.38.081

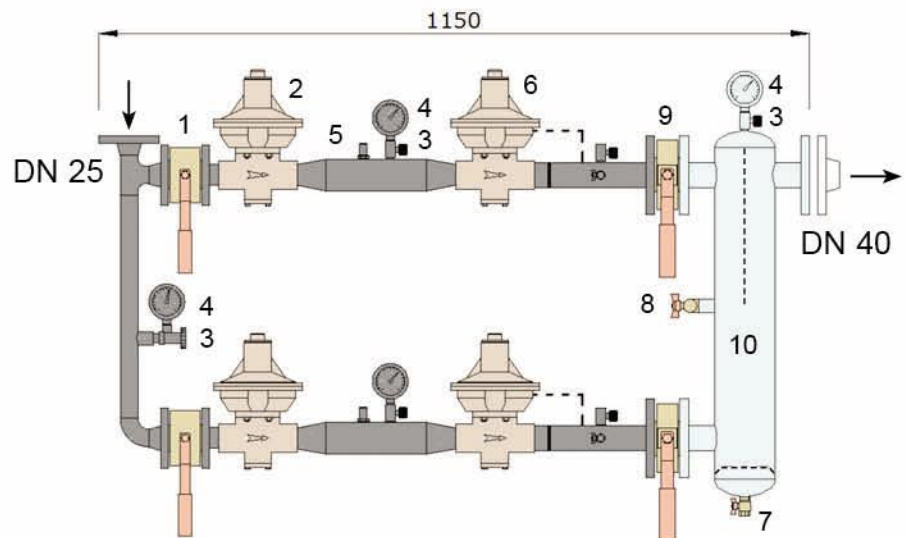

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 10 AP"	Détendeur	Gas regulator	1" - 1"	40
3	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
4	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
5	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
6	Riduttore "Coprìma Alfa 20 BP"	Détendeur	Gas regulator	1" - 1 1/2"	16
7	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
8	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Squared ball valve	1/2"	16
9	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	40	16
10	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16