

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL DOPPIO STADIO

COPRIM - ITALY

LPG reduction station
Unité de réduction de GPL

Q= 200 Kg/h

Cod. 1.38.61



Q= 300 Kg/h

Cod. 1.38.62

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)

Con valvola di blocco su riduttori di 2° stadio

With OPSO valve on 2° stage regulator


Avec soupape OPSO sur detendeur de 2° saut

Q= 200 Kg/h

Cod. 1.38.611

Q= 300 Kg/h

Cod. 1.38.621

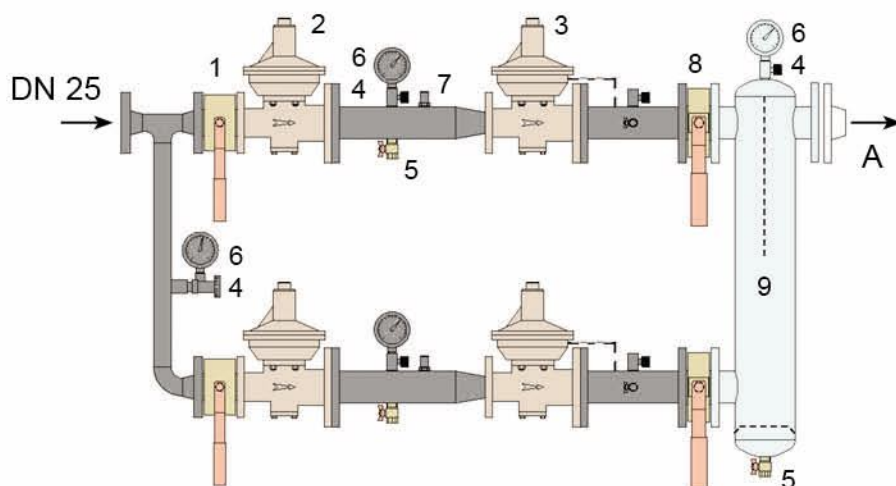

Kg/h 200 300

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	25	40
2	Riduttore "Coprime Alfa 31 AP"	Détendeur	Gas regulator	25 - 40	25 - 40	40
3	Riduttore "Coprime Alfa BP"	Détendeur	Gas regulator	ALFA 35 25 - 50	ALFA 40 40 - 40	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	1/4"	40
5	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	1/4"	16
6	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	1/4"	-
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	1/4"	-
8	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	65	16
9	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	4"	16
A	USCITA	SORTIE	EXIT	50	65	16