

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL DOPPIO STADIO

COPRIM - ITALY

LPG reduction station

Unité de réduction de GPL

Q= 200 Kg/h

Cod. **1.38.64**



Q= 300 Kg/h

Cod. **1.38.65**

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)

Con valvola di blocco su riduttori di 2° stadio

With OPSO valve on 2° stage regulator


Avec soupape OPSO sur detendeur de 2° saut

Q= 200 Kg/h

Cod. **1.38.641**

Q= 300 Kg/h

Cod. **1.38.651**

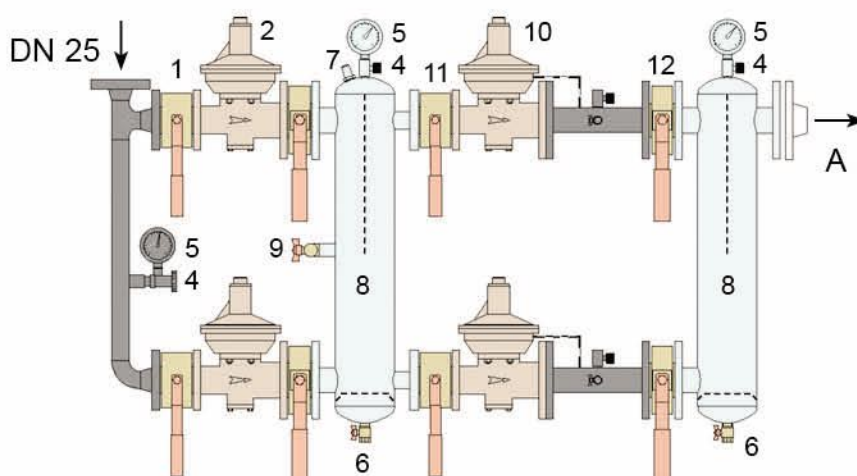

				Kg/h 200 300		
Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	25	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 31 AP"	Détendeur	Gas regulator	25 - 40	25 - 40	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	40	40	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	5"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Squared ball valve	1/2"	1/2"	40
10	Riduttore "Coprìma Alfa BP"	Détendeur	Gas regulator	ALFA 35 25 - 50	ALFA 40 40 - 40	16
11	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40	16
12	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	65	16
A	USCITA	SORTIE	EXIT	50	65	16