

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL DOPPIO STADIO

Q= 500 Kg/h


LPG reduction station

Unité de réduction de GPL



COPRIM - ITALY

Cod. 1.38.70

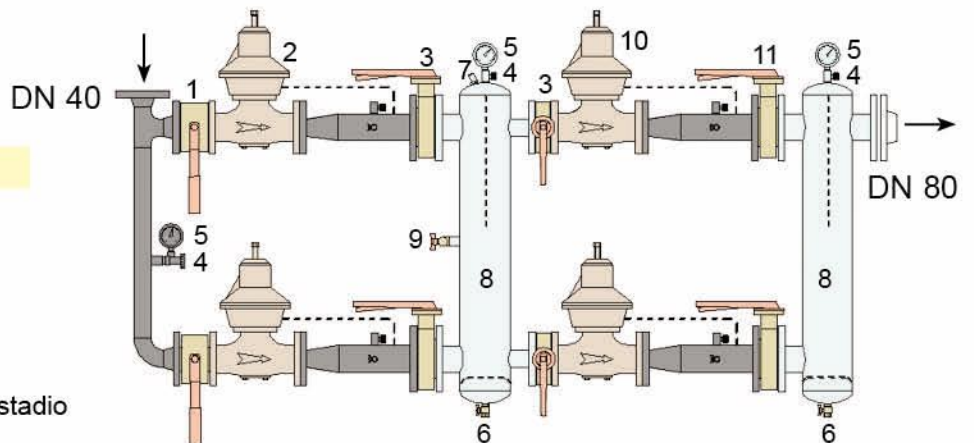

Con valvola di blocco su riduttori di 2° stadio

With OPSO valve on 2° stage regulator

Avec soupape OPSO sur detendeur de 2° saut

Cod. 1.38.701

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	40	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 40 AP"	Détendeur	Gas regulator	40 - 40	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	5"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Squared ball valve	1/2"	40
10	Riduttore "Coprìma Alfa 50 BP"	Détendeur	Gas regulator	50 - 50	16
11	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	80	16