

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO con misura

Q= 1.000 kg/h

LPG reduction station HP with gas meter

Unité de réduction de GPL avec compteur



Esempio di montaggio su skid

Typical skid installation

Exemple d'assemblage sur skid



COPRIM - ITALY


Cod. 1.41.37

Con valvola di blocco

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. 1.41.371

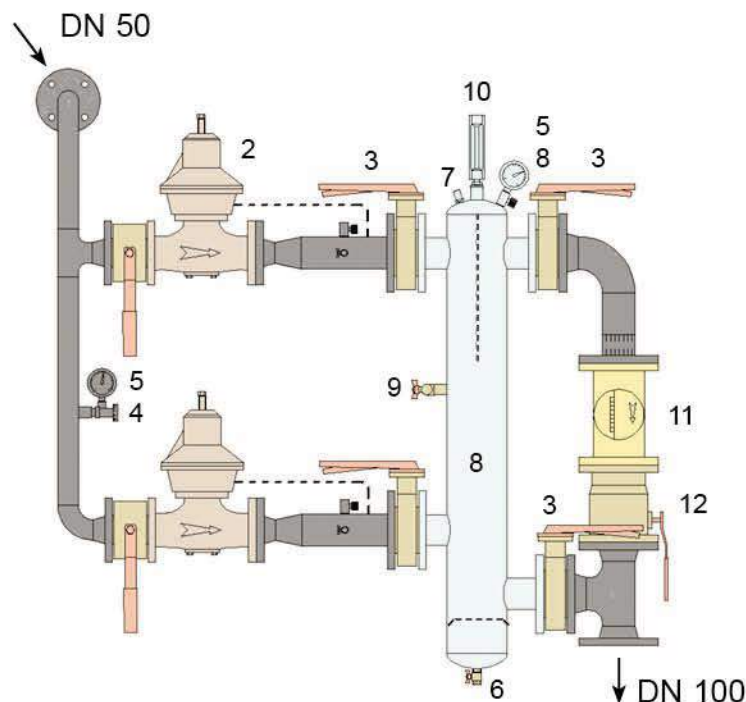

P₁ = 3 ÷ 18 bar

P₂ = 0,5 bar (a richiesta max 1,5 bar - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	50	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 50 AP"	Détendeur	Gas regulator	50 - 50	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Soupape a papillon	Butterfly valve	100	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	6"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne à équerre	Squared ball valve	1/2"	40
10	Termometro a colonnina	Thermomètre	Thermometer	1/2"	-
11	Contatore a turbina G 250	Compteur	Gas meter	100	16
12	Valvola a sfera a passaggio totale	Vanne à passage intégral	Full bore valve	100	16