



ALFA 10N PN 10÷40 / ANSI 150



UNI EN ISO 9001:2008
Nr. 50 100 6417 - Rev. 01




CE 0948-Modulo H
Certificato nr. PED-0948-QSH-312-10



Consortio Europeo Certificazione
CEC-06 / 2037-ADF178
Directive 94/9/EC - Article 8 (1) b) ii)



Cert. n. 6D-0195

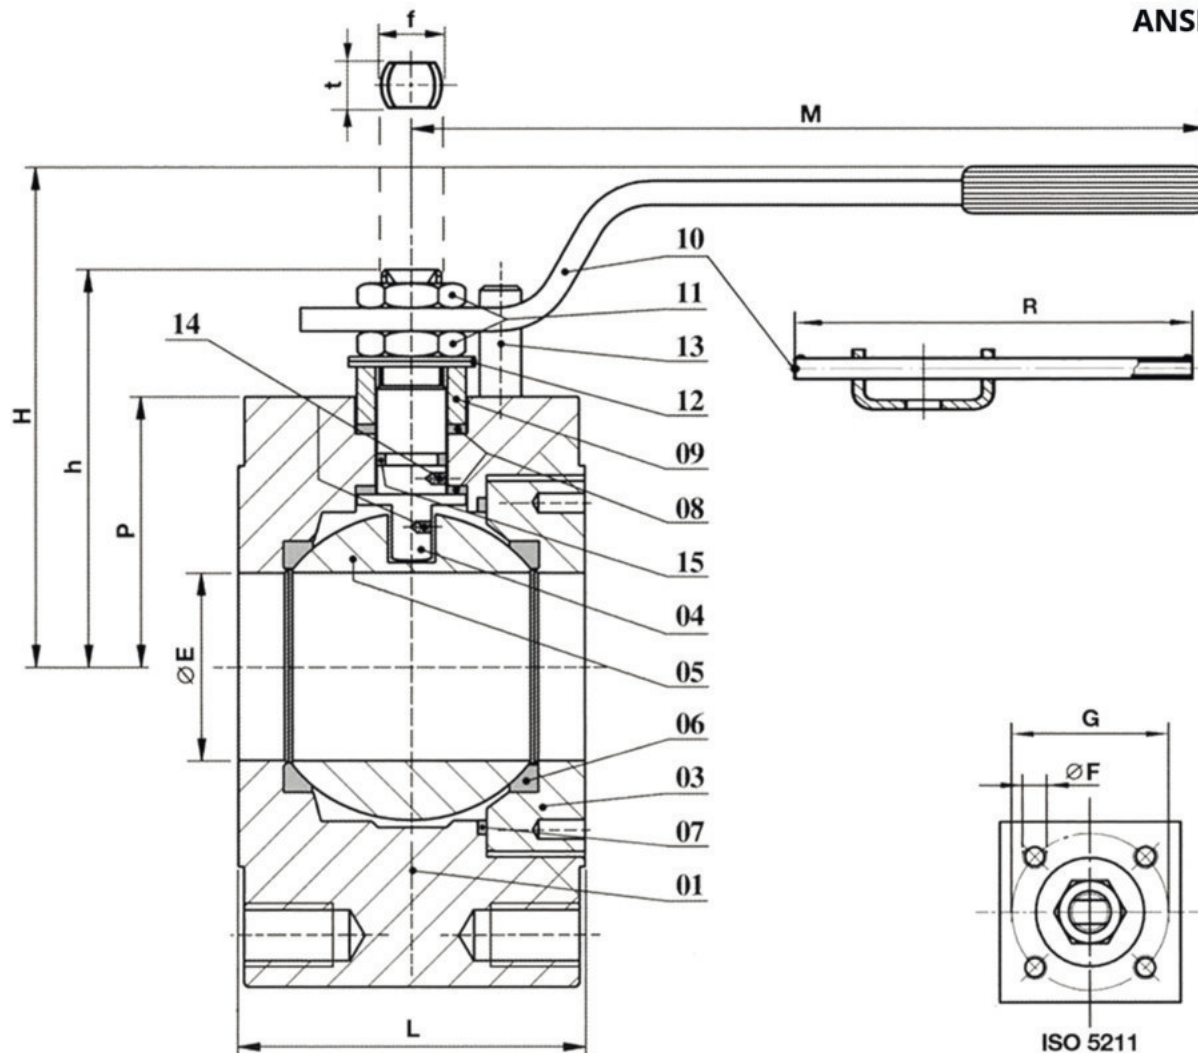

ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN	10	15	20	25	32	40	50	50	65	80	100	100	125	150	200
Ø"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2"	2.1/2"	3"	4"	4"	5"	6"	8"
ØE	14	14	19	24	29	38	48	48	64	76	95	Смотреть ALFA 10NF			
L	36	36	39	43	51	63	70	83	107	120	140				
M / R	150/-	150/-	150/-	185/-	185/-	275/-	275/-	275/-	380/-	380/-	440/500				
H	84	84	87	95	99	118	126	126	143	149	185				
h	52	52	54	69	72	95	101	101	122	127	151				
P	33	33	36	43	48	63	68.5	68.5	82	88.5	101.5				
f/t	10/6	10/6	10/6	12/8	12/8	16/10	16/10	16/10	22/14	22/14	30/18				
Kr.	1.5	1.5	2	2.7	4	6.5	9	10	17	20.5	31				
ISO 5211	F03	F03	F03	F03	F03	F05	F05	F05	F07	F07	F10				
ØF	M5	M5	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M8	M8	M10				
G	36	36	36	36	36	50	50	50	70	70	102				


ПОД ЗАКАЗ

МАТЕРИАЛЫ

01	Корпус	ASTM A105	ASTM A479 F304	ASTM A479 F316
03	Муфта/Штуцер	ASTM A105	ASTM A479 F304	ASTM A479 F316
04	Шток	AISI 410	ASTM A479 F316	
05	Шар	ASTM A479 F304		AISI 410
06	Уплотнитель шара	P.T.F.E. / R.P.T.F.E.		
07	Прокладка	P.T.F.E. + GRAF.	P.T.F.E.	
08	Шайба	P.T.F.E. + GRAF.	P.T.F.E.	
09	Крышка сальника	CF9SMnPb36 UNI 4838 (гальваниз.)	ASTM A479 F316	
10	Рычаг	Fe37 UNI 7070 (гальваниз.)		
11	Гайка/Контргайка	6S UNI 3740 (гальваниз.)		
12	Пружинная шайба	50CrV4 UNI 3545 (гальваниз.)		
13	Ограничитель	8.8 UNI 3740 (гальваниз.)		
14	Антистатическое устройство	ASTM A479 F316		
15	Кольцо штока	VITON		


- ALFA дает гарантию на каждую запчасть с 1971 г.

Винтовое крепление

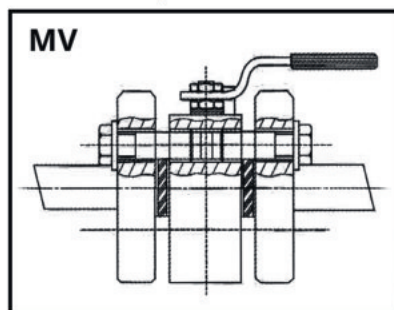


- Снимая трубу с одной стороны, кран остается на месте и продолжает функционировать.

Распорное крепление ?

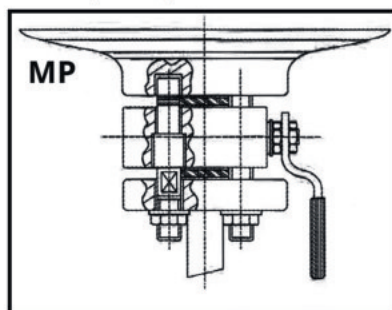




- Снимая трубу с нижней стороны крана, он остается на месте и продолжает функционировать.

Анкерное крепление ?

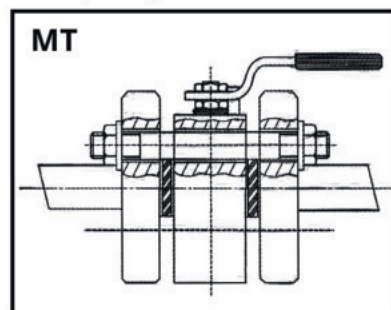

- Кран снимается вместе с одной из сторон, он не будет держаться если снять одну из них



ДИАГРАММА

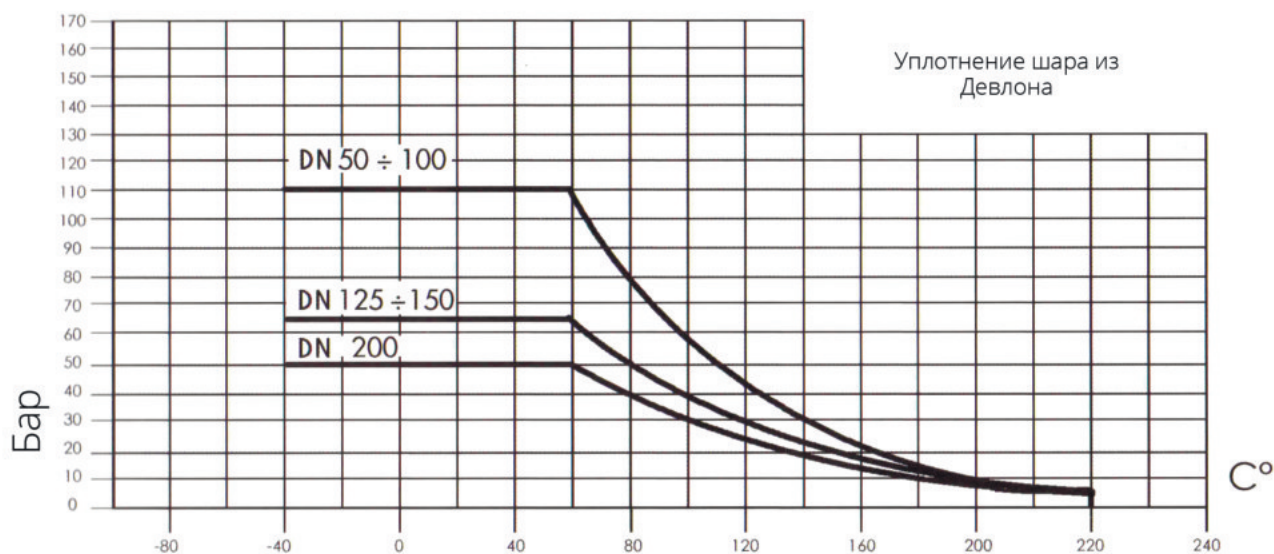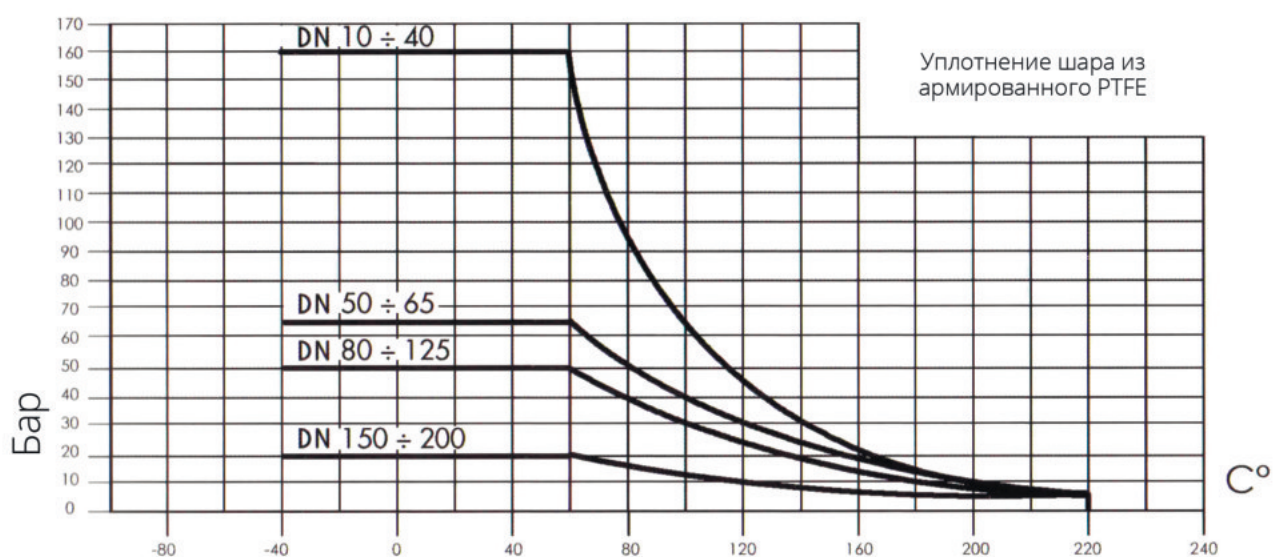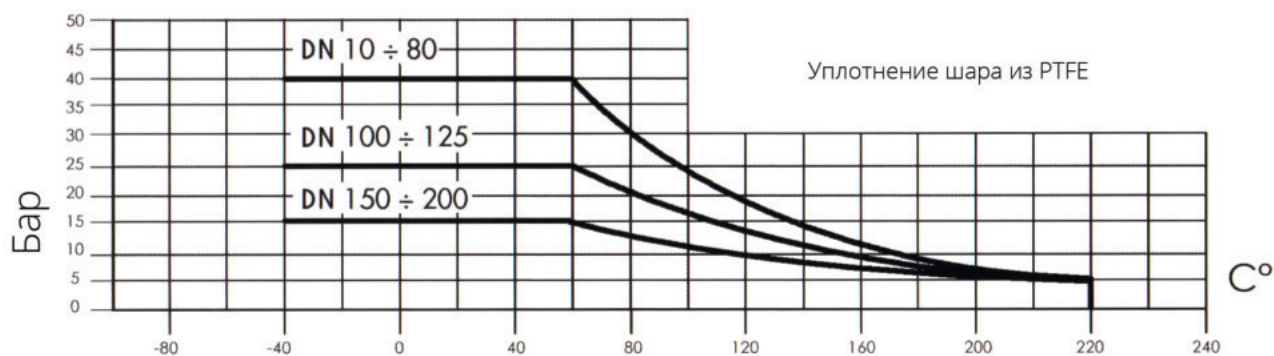

Значения, приведенные в диаграммах являются только ориентировочными и могут меняться в зависимости от условий эксплуатации (давления, жидкости, температуры)

ALFA 10N-NF-H.P.

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТ

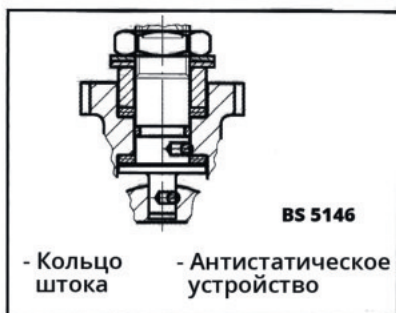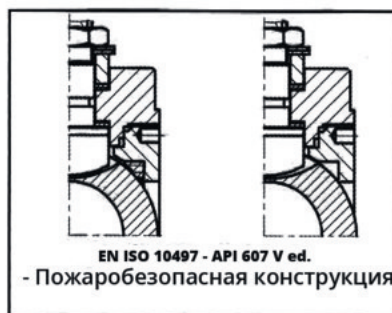

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

