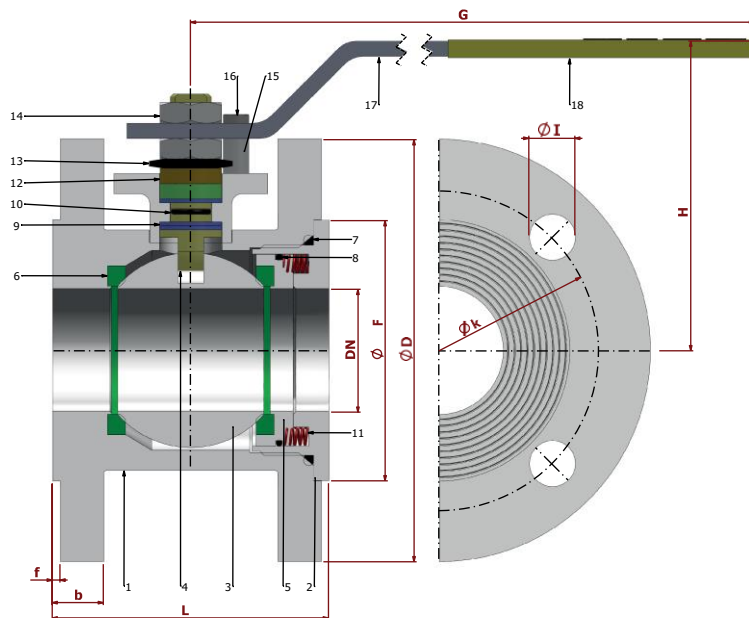


TYPE
BKV - EU 002

DN 32 - DN 150
PN 16 / 25 / 40
Фланцевий
FULL BORE / FLANGED


Номер ITEM NO	Опис ITEM DISCRIPTION		Матеріал MATERIAL	
18	ПЛАСТИКОВЕ ПОКРИТТЯ	PLASTIC COVERING	PVC	PVC
17	ВАЖІЛЬ КУЛІ	BALL ACTION HANDLE	st 37	1.4301.
16	БОЛТ	BOLT	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
15	СТОПОР	STOPPING PIN	ST 42 Gal.	1.4301.
14	КОНТРАГАЙКА	COUNTER NUT	5,6 Gal.	1.4301.
13	ШАЙБА	BOWL WASHER	50 Cr V 4	1.4301.
12	КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ	PRESSURE RING	MS 58	1.4301. - 1.4401.
11	ПРУЖИНА	SPRING	1.4301.	1.4301. - 1.4401.
10	УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ ШПИНДЕЛЯ	SPINDLE O-RING	VITON	VITON
9	ТЕФЛОНОВЕ УЩІЛЬНЕННЯ	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
8	УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ КОРПУСУ	BODY O-RING	VITON	VITON
7	УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ КОРПУСУ	BODY O-RING	VITON	VITON
6	ТЕФЛОНОВЕ УЩІЛЬНЕННЯ КУЛІ	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ	TIGHTNESS RING	22 Mn	1.4301. - 1.4401.
4	ПОВОРОТНА ВІСЬ	ACTION SPINDLE	1.4021	1.4301. - 1.4401.
3	КУЛЯ	BALL	1.4301 / 1.4086	1.4305. - 1.4401.
2	ЗАХИСТ	COVER	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.
1	КОРПУС	BODY	22 Mn 6	1.4301. - 1.4401.

Розміри Dimensions : BATUSAN ÖZEL
Підключення Connections : EN 1092 - 1
Робочий тиск Working Pressure : PN 16 - 25 - 40
Робоча температура Working Temperature : -30 °C / +180 °C

Використання Usage Areas:
Природний газ, ЗВГ, паливо-мастильні, стиснене повітря та інші гази
Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.


Розміри і розміри підключень DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

		L	G	H	f	PN 16							PN 40						
						D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg
DN 32	1 1/4"	104	230	95	2	140	16	100	4	18	78	--	140	18	100	4	18	78	--
DN 40	1 1/2"	106	275	115	3	150	16	110	4	18	88	--	150	18	110	4	18	88	--
DN 50	2"	108	275	120	3	165	18	125	4	18	102	--	165	20	125	4	18	102	--
DN 65	2 1/2"	112	320	135	3	185	18	145	4	18	122	--	185	22	145	8	18	122	--
DN 80	3"	140	380	150	3	200	20	160	8	18	138	--	200	24	160	8	18	138	--
DN 100	4"	190	450	170	3	220	20	180	8	18	158	--	235	24	190	8	22	162	--
DN 125	5"	325	450	200	3	250	22	210	8	18	188	--	270	26	220	8	26	188	--
DN 150	6"	350	650	235	3	285	22	240	8	22	212	--	300	28	250	8	26	218	--