

VALVOLA LIMITATRICE DI FLUSSO GPL

LPG flow limiting Valve

soupape limiteur de flux


COPRIM - ITALY

Impiego : far defluire il gas fino ad una pressione prefissata.

Use : let the gas flow up to a pre-established pressure.

Emploi : faire écouler le gaz jusqu'à une pression préfixée.

Cod. **1.89.10**

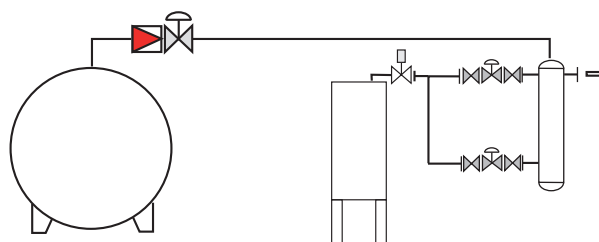

Materiali - Materials
Matériaux

Corpo : ghisa
Body in cast iron - Fonte

Coperchio : alluminio
Cover : aluminium
Couvercle : aluminium


TARATURA FISSA 2 bar
Fixed setting - Etalonnage fixé

a richiesta 1,5 - 2,5 - 3 bar
on request - sur demande

Pressione di esercizio 18 bar
Working pressure - Pression de travail

Pressione di collaudo 40 bar
Test pressure - Pression d'essai


Temperatura -20 +90 °C
Temperature - Température

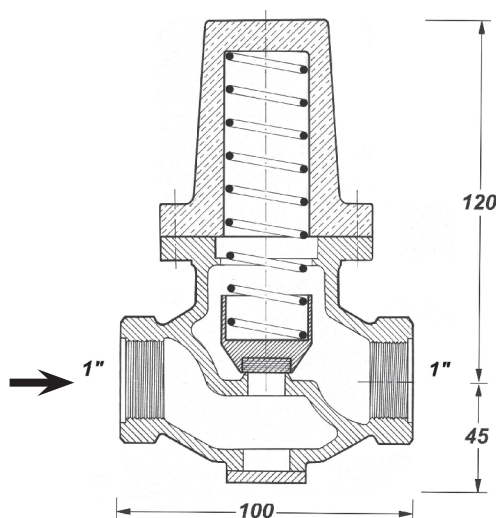

KIT PER RIEMPIMENTO A DISTANZA PICCOLI SERBATOI

Remote filling kit for small tanks - Kit pour remplissage à distance de petits réservoirs


Applicare la valvola di carico IMV 20
Mount the filling valve
Appliquer la vanne de remplissage

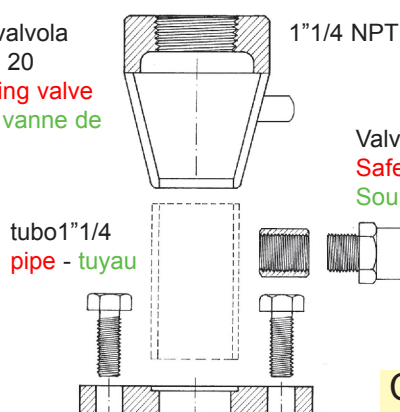

Valvola di sicurezza 18 bar
Safety valve
Soupape de sécurité

Cod. **1.89.20**

Valvola a sfera DN 25
Ball valve
Vanne sphérique

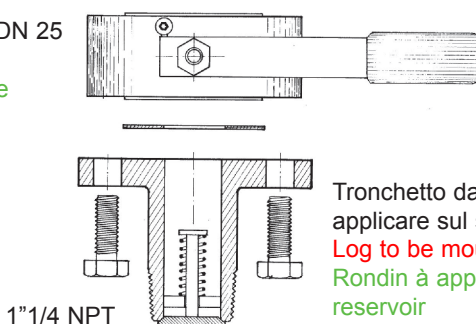

Tronchetto da applicare sul serbatoio
Log to be mounted on tank
Rondin à appliquer sur réservoir

