

INDICATORE DI LIVELLO A TRASMISSIONE MAGNETICA

Level indicator with magnetic transmission

PER SERBATOI GPL

Indicateur de niveau à transmission magnétique


COPRIM - ITALY

La rotazione del quadrante non è possibile per la posizione dei due magneti.


The rotation of dial is not possible because of the position of magnets.

La rotation du cadran n'est pas possible à cause de la position de deux aimants.

A
Verticale
Vertical
Vertical

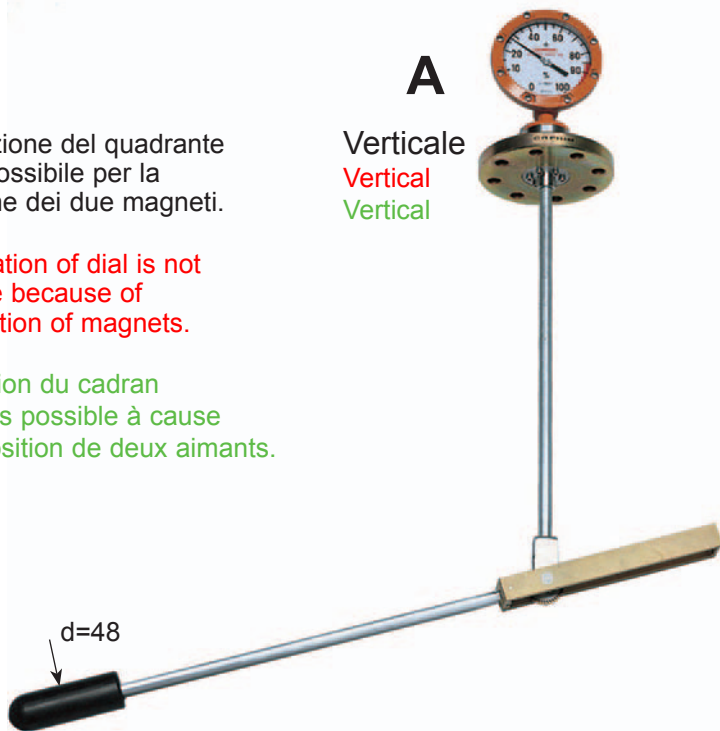

B

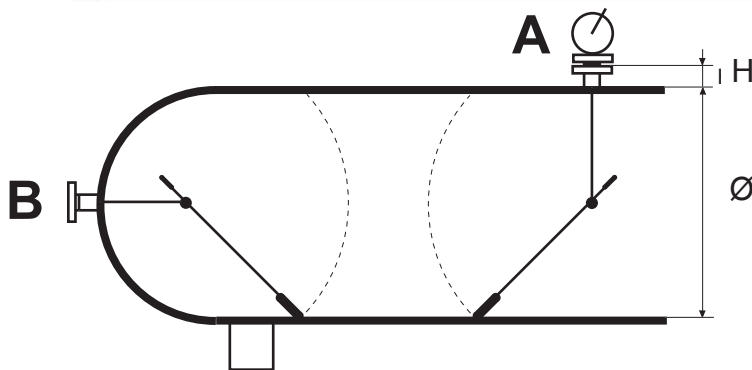

A Cod. 1.70.10

B Cod. 1.70.11

SOLO QUADRANTE
ONLY DIAL
SEULEMENT CADRAN

dati richiesti - **required data** - **données requises**

A Ø = H = flangia-flange DN = (DN ≥ 65)

B Ø = / flangia-flange DN = (DN ≥ 65)

L'indicatore di livello a trasmissione magnetica è uno strumento per la misura continua, in percentuale, del livello del liquido nei serbatoi.

The level indicator with magnetic transmission is an instrument for the percentage continuous measurement of the liquid level inside the tanks.

L'indicateur de niveau à transmission magnétique est un instrument pour la mesure continue en pourcentage du niveau du liquide dans les réservoirs.

Controllare che il movimento del galleggiante non sia impedito da tubi o altre apparecchiature.

Check that the movement of the float is not hampered by pipes or other equipments.

Controler que le mouvement du flotteur ne soit pas empêché par des tuyaux ou des autres appareillages.

CARATTERISTICHE:

- cassa in alluminio a tenuta stagna
- quadrante D 120 mm
- galleggiante in gomma espansa
- flangia in acciaio PN 40 o ASA 300
- temperatura -30 +50 °C
- pressione max. 40 bar

FEATURES:

- aluminum sealed case
- quadrant D 120 mm
- float made of foam
- PN 40 or ASA 300 steel flange
- temperature -30 +50 °C
- max. pressure 40 bar

CARACTERISTIQUES:

- casse en aluminium à la tenue étang
- cadran D 120 mm
- flotant en gomme répandue
- bride en acier PN 40 o ASA 300
- température -30 +50 °C
- pression max. 40 bars