



Sezione B-B

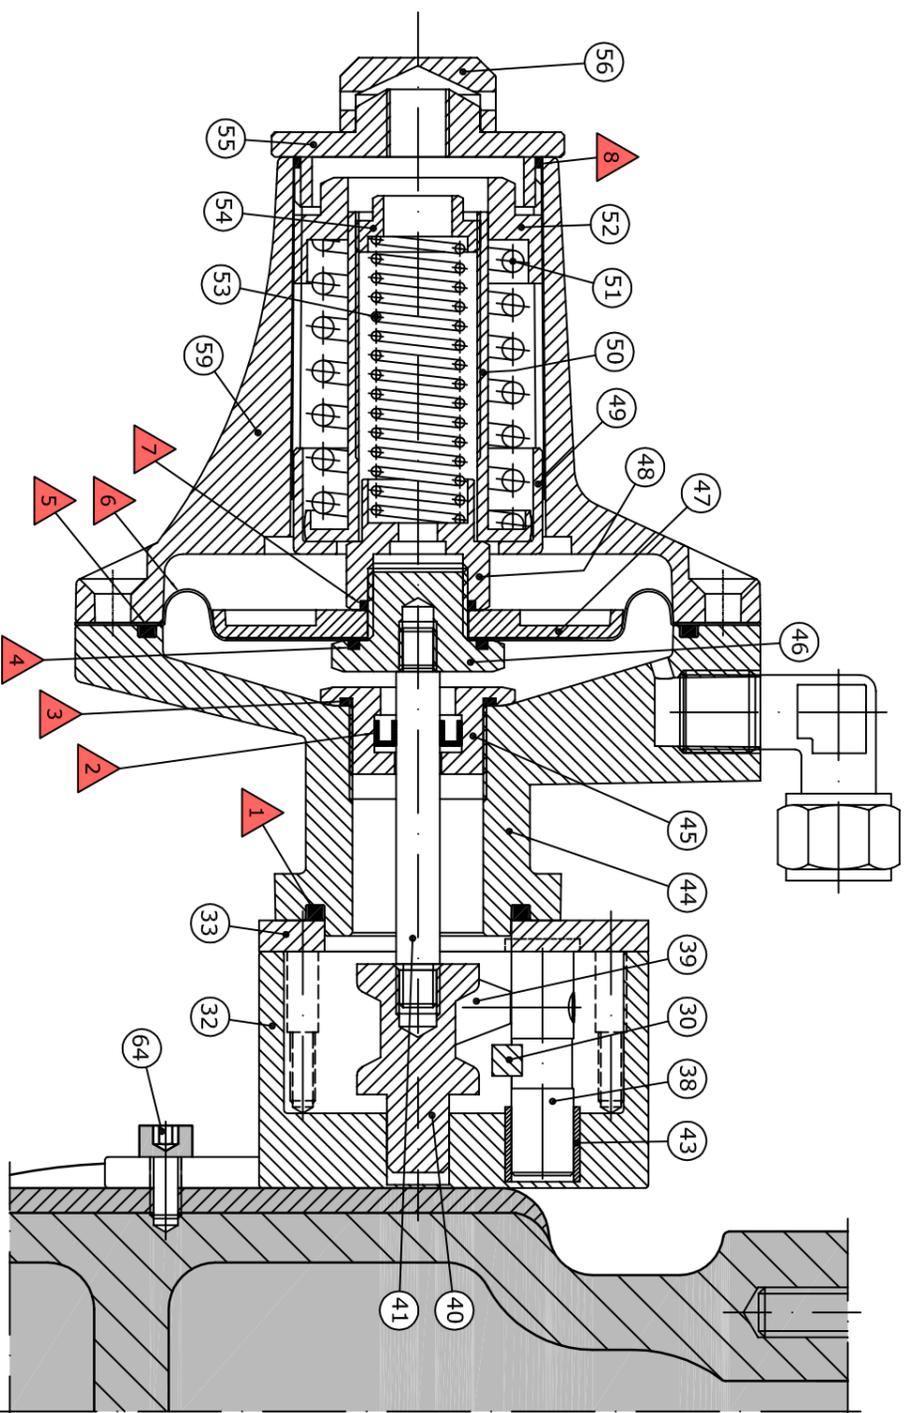

Sezione frontale RELE'

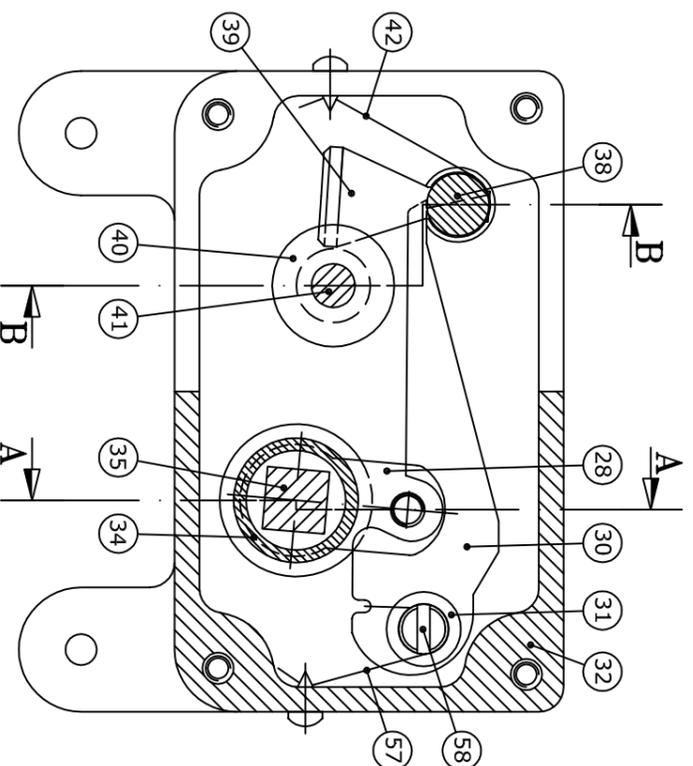

LEGENDA

- | | | | | | |
|----|----------------------------|----|-------------------------------------|---|-----------------|
| 28 | Camma superiore | 46 | Supporto membrana | 1 | Anello o-ring |
| 30 | Chiavistello | 47 | Disco protezione superiore membrana | 2 | Anello a labbro |
| 31 | Bussola guida | 48 | Bloccaggio membrana | 3 | Anello o-ring |
| 32 | Cassetta | 49 | Ghiera finecorsa | 4 | Anello o-ring |
| 33 | Coperchio Relè | 50 | Supporto molla | 5 | Anello o-ring |
| 34 | Bussola guida albero | 51 | Molla massima pressione | 6 | Membrana |
| 35 | Albero principale | 52 | Ghiera regolazione max. press. | 7 | Anello o-ring |
| 38 | Albero rotazione rotellina | 53 | Molla minima pressione | 8 | Anello o-ring |
| 39 | Albero sgancio | 54 | Ghiera regolazione min. press. | | |
| 40 | Clessidra | 55 | Tappo | | |
| 41 | Albero supporto membrana | 56 | Cuffia | | |
| 42 | Molla | 57 | Molla | | |
| 43 | Manicotto | 58 | Perno chiavistello | | |
| 44 | Calotta | 59 | Coperchio | | |
| 45 | Bussola guida | 64 | Vite esagono incassato | | |

RICAMBI

COPRIM ALTAVILLA -VI- 0444-349091 fax 349084		COMPRESSIVO Sez. B-B PRESSOSTATO + RELE' ALFA 80	
scala: NO	Disegno n°	Rev.	0
data: 11.04.2014	Quote senza indicazione di tolleranza EN 22768 - m		
disegn.: A.Z.	Materiale:		
visto:	Trattamento:		
Sostituisce dis. n° del			
barra 3 mt.	=	pz.	
peso lordo	=	gr.	
tempo lavorazione	=		
produzione / h	=	pz.	
costo materiale		€	
costo produzione		€	
costo unitario		€	