

РОЗДАВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ (струбцина заправна) для ЗАПРАВНИХ КОЛОНОК



Код. 1.92.70
З'ЄДНАННЯ 1 "F (або 3/4")

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Ущільнювальні кільця 1.92.701 2,4
OR viton з'єднання зі шлангом 3,6

1.92.702

Гумовий шланг ДЛЯ
ЗАПРАВНОЇ КОЛОНКИ
ДОВЖИНА = 4,5 м

код 1.92.71




Attacco 3 / 4 " - 1 "

код 1.92.72

отвір для під'єднання пістолета
(перехідник для заправлення ГБО)



Attacco 3/4" M - 1" M

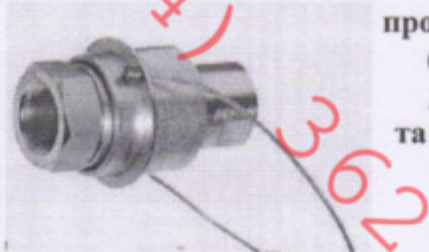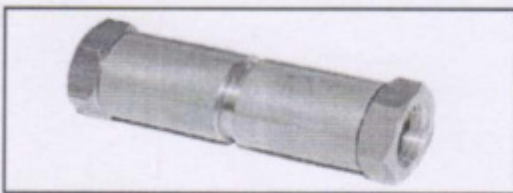

противоразривний клапан
(МУФТА РОЗЛОМНА)
для заправних колонок
та газопроводів LPG/GPL

корпус 3 / 4 " - 3 / 4 "

корпус 1 " - 1 "


корпус 2 " - 2 "

A2141A10






противоразривний клапан
(МУФТА РОЗРИВНА)

для шлангів заправних колонок LPG/GPL

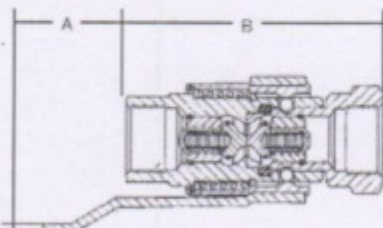

A2141A6

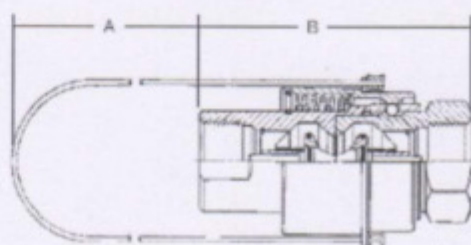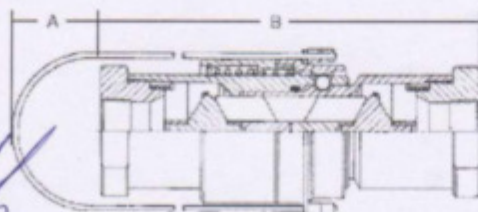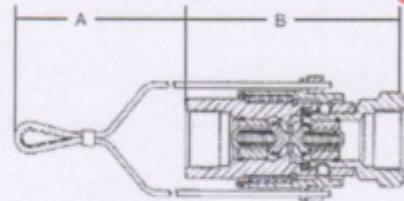

TEST

ЕЛЕКТРОННИЙ РОТОРНИЙ ЛІЧИЛЬНИК ДЛЯ РІДКОЇ ФАЗИ СПБТ

модель 01 А

алюміній код 1.92.22

Inox код 1.92.23

опис

Одиниця виміру л

ручний і автоматичний ON швидкість потоку 10 до 100 lpm

автоматичний OFF

робочий тиск 20,7 bar

робоча температура - 10 + 54 ° C

температура зберігання - 40 + 70 ° C

різьба 1 " - 1"

модель. 03 код 1.92.23

опис

ручний і автоматичний ON Одиниця виміру л

автоматичний OFF швидкість потоку 100 до 1000 lpm

калібрування заводу + - 1.5%

калібрування роботи + - 1%


робочий тиск 20,7 bar

робоча температура - 10 + 604 ° C

температура зберігання - 40 + 150 ° C

різьба 2 " - 2"

матеріал алюміній

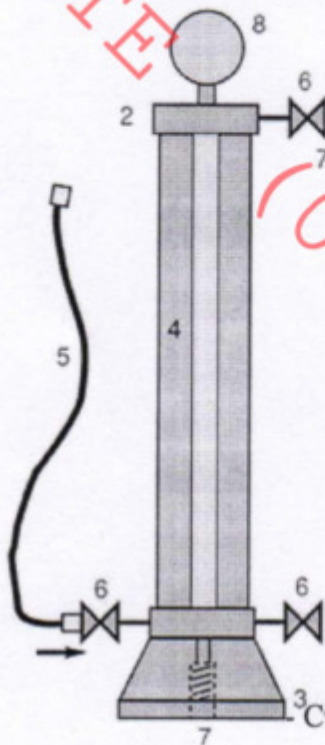

ТЕРМОДЕНСИМЕТР СПБТ

Переносний пристрій для визначення напруження пари питомої ваги СПБТ

При використанні цього пристрою можливо одночасно визначати напругу пара і питому вагу рідини за допомогою єдиного зчитування :

- 1 термометричного-
- 2 манометричного-плотнометричного

Стійкий для тиску циліндр в трубі з прозорої смоли

- Кільце для фіксації штанга

- Заснування пристрою

- Аерометр AST з термометром

- Гнучкий гумовий кран

- Голчасті крани 1 / 4 "PN 40

- Запобіжний клапан 18 bar

- Манометр Ø 60 з нержавіючої сталі 25 bar

1.94.03

1.94.04

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ КЛАПАН ДЛЯ НАСОСІВ ЗПБТ

Фіксовані торіровою
ФІКСОВАНІ тарировкою
тиск при втручанні 10 bar
тиск при техогляді 40 bar
температура - 30 + 90 ° C

матеріали:

- Корпус з чавуну
- Кришка з алюмінію
- фланець 40 по запиту
DN 20-25-32
- повернення в резервуар
- Бу-pass мінімальна
- забір з резервуару пропускна здатність
Δр 10 bar
- СХЕМА УСТАНОВКИ

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ КЛАПАН ДЛЯ НАСОСІВ ЗПБТ

- Регульованою тарировкою-

тиск при втручанні 7 ÷ 17 bar
тиск при техогляді 40 bar
температура - 30 + 90 ° C




матеріали:


- Чавунний корпус

- Алюмінієвих кришка
По запиту фланець PN 40
DN 20-25-32

ПОВЕРНЕННЯ У резервуар мінімальна пропускна
здатність
bypass
ЗАБІР З РЕЗЕРВУ

СХЕМА УСТАНОВКИ

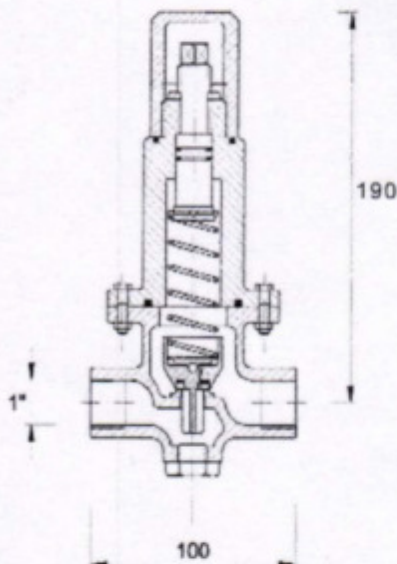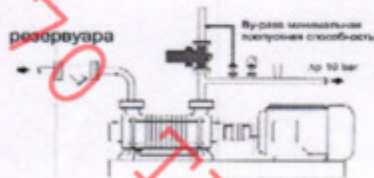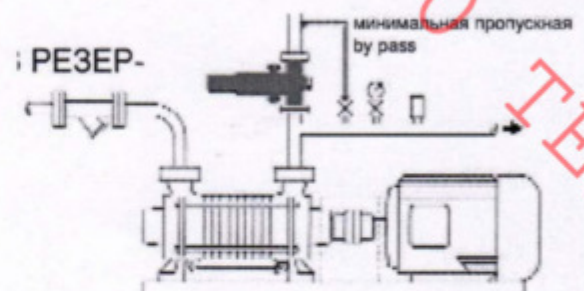



РЕГУЛЯТОР ТИСКУ

AP 100

код 2.49.10

вхід 20 X 1,5 14 sp / зліва

вихід 1 "лілі / 2" газ



РЕГУЛЯТОР ТИСКУ

AP 101 - для підземних резервуарів

вхід 3 / 4 "girello

вихід 1 "

P1 max 18 bar

P2 = 0,5 ÷ 1,5 bar регульована

Portata max: 100 кг / год

із запобіжним клапаном 3 bar

температура: -20 +60 ° C

матеріали:



кришка: алюміній, лиття під тиском

корпус: чавун

мембрана: гума

затвор: латунь

гальмівна накладка: гума VIT NG

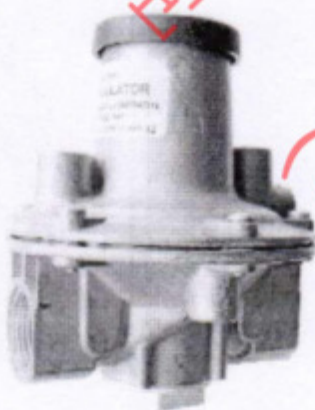

СТАБІЛІЗАТОРИ ТИСКУ

- Подвійна мембрана-
JEAVONS код 2.70.03

Тиск на вході 1 "

0,3 bar MAX

1, "1 / 4 2.70.04

1, "1 / 2 2.70.05

тиск на виході 2 "2.70.06

75 mbar MAX

РЕДУКТОРИ СТУПЕНІВ

40 kg / h AP високу На вході W20 x 14 Sin
тиск

На виході 3 / 8 "

P1 = 1 ÷ 19 bar

P2 = 0 ÷ 2,5 bar



РЕДУКТОР 2 Ступінь

10 кг / год


НА ВХОДІ 1 / 2 "

ВР низький тиск

P1 = 0,5 ÷ 4 bar на виході 1 / 2 "

P2 = 30 mbar

РЕДУКТОРИ ТИСКУ ПОДВІЙНОГО СТУПЕНЯ СЕРІЯ FL

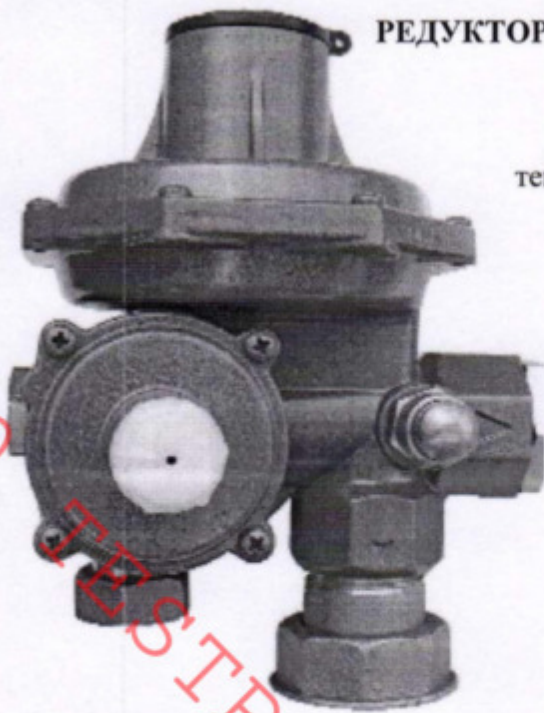

тиск на вході: $0,5 \div 6 \text{ bar}$

тиск на виході: від 15 до 50mbar

температура навколишнього середовища: $-20 \div +60^\circ \text{C}$

точність: RG 5

закриття: SG 15



матеріали

алюмінієвий корпус і кришка -

латунні гнізда

мембрани і гальмові прокладки NBR -

латунні з'єднання

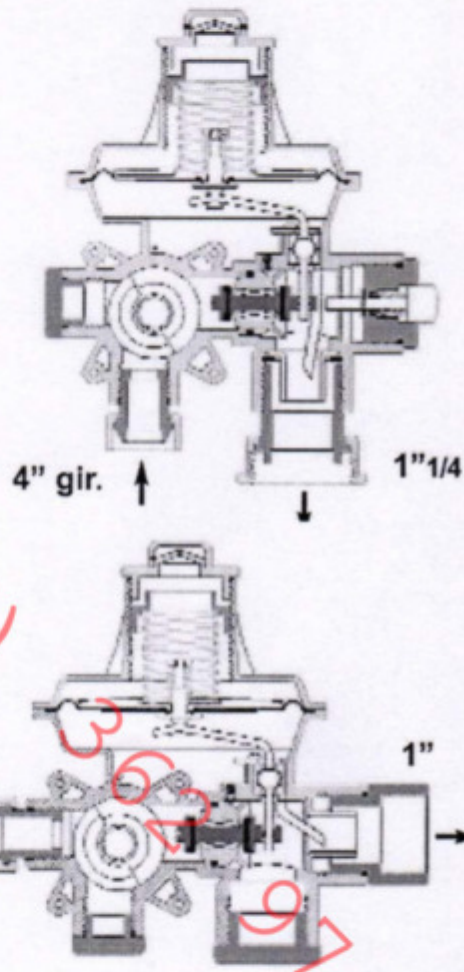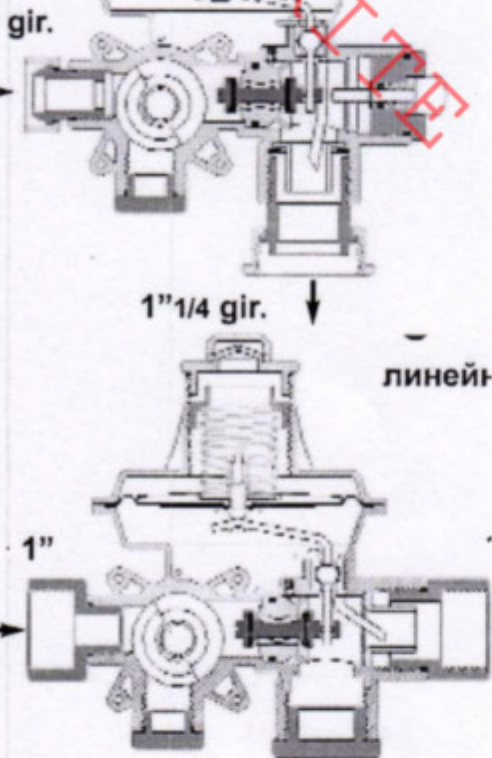

Регулювання з подвійною сходинкою, з якої перша з балансувала, дозволяє досягати підвищеного рівня стабільності регульованого тиску навіть з чутливими коливаннями тиску на вході

пристрої та прилади

- Вбудований фільтр на вході
- Клапан блокування максимального тиску t
- Клапан блокування мінімального тиску
- Блокування збільшення пропускної здатності
- Блокування браку харчування
- Пропускний клапан

всі пункти блокування повинні перезавантажуватися вручну

РЕГУЛЯТОРИ ALFA 10 - Regulators

ВР НИЗЬКИЙ ТИСК

ВЛЕНІЕ

MP, код 2.50.10

MP Середній тиск

код 2.50.12

AP високий тиск


код 2.50.15




тиск на вході $0,5 \div 5 \text{ bar}$
тиск на виході $16 \div 110 \text{ mbar}$
с різними пружинами

тиск на вході $0,5 \div 5 \text{ bar}$
тиск на виході $95 \div 450 \text{ mbar}$
с різними пружинами

тиск на вході max 18 bar
тиск на виході $0,29 \div 2,1 \text{ bar}$
с різними пружинами

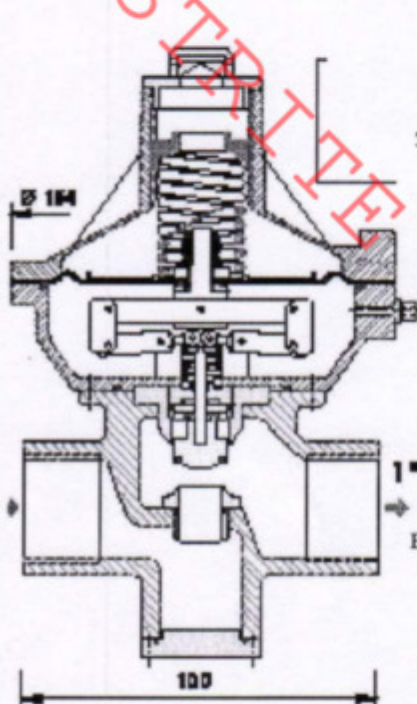

пряма збалансована
регулювання
SG 10%
зовнішній забірник RG до 5 м
імпульсу
BP - MP

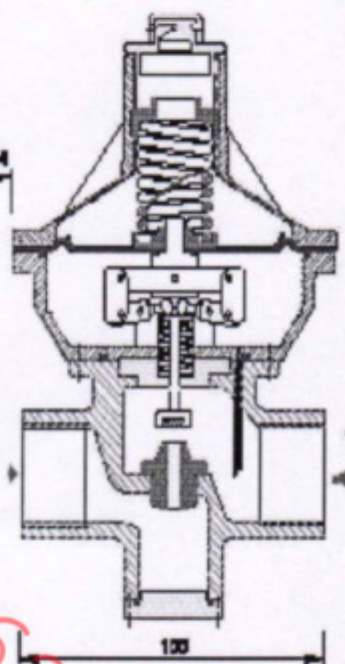

AP
пряма збалансована SG 15%
регулювання RG до 10
вбудований забірник імпульсу

характеристики:

- Корпус: GS 400 підове забарвлення
- Алюмінієва лита головка, підове забарвлення
- Гумове ущільнення NBR о HNBR
- Мембрани з гумової тканини
- Температура: $-20 \div +60^\circ \text{C}$
- Вбудований перепускний клапан (тільки для BP-MP) (only BP-MP)

клапани блокування для Alfa 10 AP BLC 1920
клапани блокування для Alfa 10 BP-MP BLC 1910

Пропускна здатність метан: ALFA 10

тиск на виході	НИЗЬКИЙ ТИСК ВР					Тиск на вході				
	0.2	0.3	0.5	1	1.5	2	3	4	5	
25	33	41	55	82	104	126	168	209	250	
35	32	40	54	81	104	126	168	29	250	
50	30	39	58	83	103	125	168	209	253	
100	23	36	51	79	103	125	168	209	250	

тиск на виході	Середній тиск МР					Тиск на вході				
	0,3	0,5	1	1,5	2	3	4	5		
0,11	63	91	141	183	223	283	283	283	283	
0,15	57	87	139	182	222	283	283	283	283	
0,20	47	82	138	181	222	283	283	283	283	
0,30		70	133	179	223	283	283	283	283	

тиск на виході	ВИСОКИЙ ТИСК					Тиск на вході				
	2	3	4	5	8	10	12	16	18	
0,35	127	172	215	259	283	283	283	283	283	
0,5	125	171	215	258	283	283	283	283	283	
0,7	121	170	215	258	283	283	283	283	283	
1	113	167	213	258	283	283	283	283	283	
1,5	89	156	208	255	283	283	283	283	283	
2		138	199	250	283	283	283	283	283	

РЕГУЛЯТОРИ ALFA 20

ВР НИЗЬКИЙ ТИСК

ВЛЕНИЕ

МР, код 2.50.20




0

код
€

МР Середній тиск

код 2.50.22



код

АР високий тиск

код 2.50.25



код

тиск на вході 0,5 ÷ 5 bar

тиск на виході 16 ÷ 110 mbar

с різними пружинами

тиск на вході 0,5 ÷ 5 bar


тиск на виході 95 ÷ 450 mbar

с різними пружинами

тиск на вході max 18 bar

тиск на виході 0,29 ÷ 2,1 bar


с різними пружинами

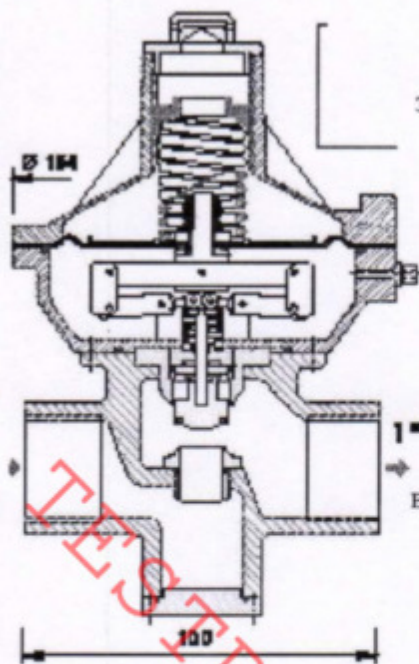

пряма збалансована
регулювання
SG 10%
зовнішній забірник
імпульсу RG до 5 м
BP - MP

AP

пряма збалансована SG 15%
регулювання RG до 10
вбудований забірник імпульсу

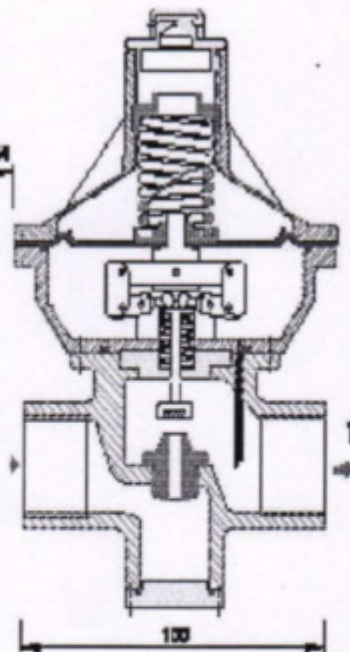

характеристики:

- Корпус: GS 400 пілова забарвлення
- Алюмінієва лита головка, пілова забарвлення
- Гумове ущільнення NBR о HNBR
- Мембрани з гумової тканини
- Температура: $-20 + 60^{\circ}\text{C}$
- Вбудований перепускний клапан (тільки для BP-MP) (only BP-MP)

клапани блокування для Alfa 20 AP BLC 20
клапани блокування для Alfa 20 BP-MP BLC 10

РЕГУЛЯТОРИ ALFA 30-31


BP НИЗЬКИЙ ТИСК
код 2.50.30



MP Середній тиск
код 2.50.32



AP високий тиск
код 2.50.35





тиск на вході $0,5 \div 5 \text{ bar}$
тиск на виході $16 \div 110 \text{ mbar}$
с різними пружинами

тиск на вході $0,5 \div 5 \text{ bar}$
тиск на виході $95 \div 450 \text{ mbar}$
с різними пружинами

тиск на вході max 18 bar
тиск на виході $0,29 \div 2,1 \text{ bar}$
с різними пружинами

пряма збалансована
регулювання
SG 10%
зовнішній забірник RG до 5
імпульсу
BP - MP

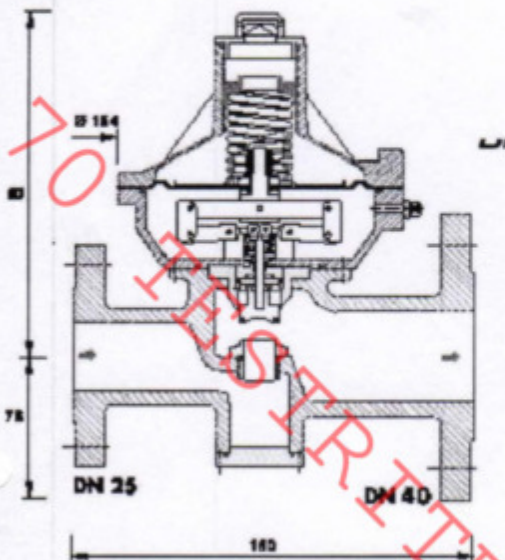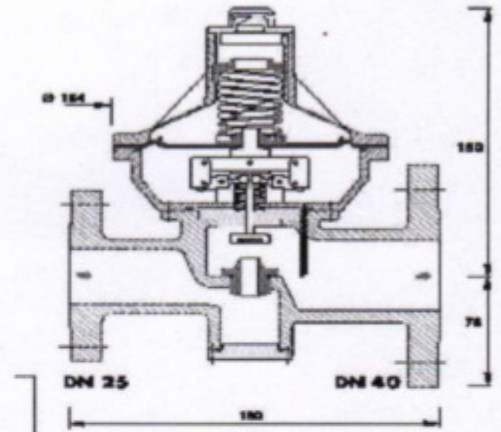

AP
пряма збалансована SG 15%
регулювання RG до 10
вбудований забірник імпульсу

характеристики:

- Корпус: GS 400 пілова забарвлення
- Алюмінієва лита головка, пілова забарвлення
- Гумове ущільнення NBR о HNBR
- Мембрани з гумової тканини
- Температура: - 20 + 60 ° C
- Вбудований перепускний клапан (тільки для BP-MP) (only BP-MP)


клапани блокування для Alfa 31 AP BLC 21
клапани блокування для Alfa 30 BP-MP BLC 10

РЕГУЛЯТОРИ ALFA 40


BP НИЗЬКИЙ ТИСК
код 2.50.40



MP Середній тиск
код 2.50.42

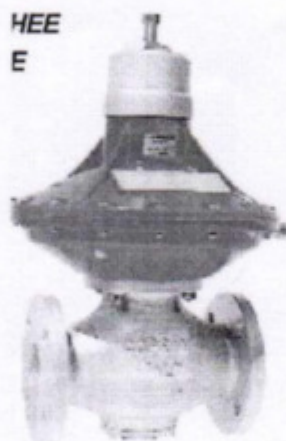



AP високий тиск
код 2.50.45

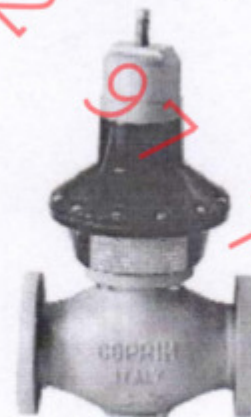

тиск на вході 0,5 ÷ 5 bar
тиск на виході 16 ÷ 120 mbar
с різними пружинами

тиск на вході 0,5 ÷ 5 bar
тиск на виході 110 ÷ 320 mbar
с різними пружинами

тиск на вході max 18 bar
тиск на виході 0,31 ÷ 4 bar
с різними пружинами

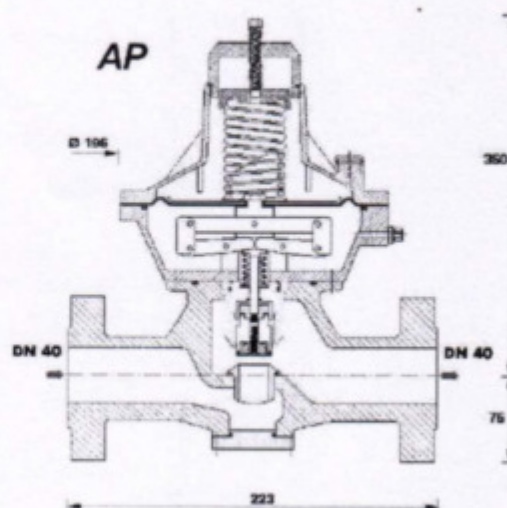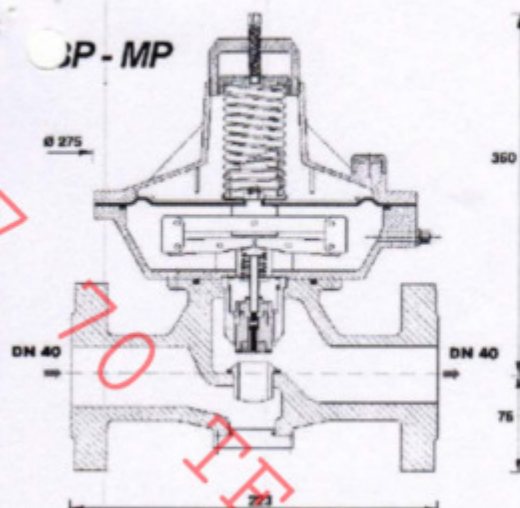

характеристики:

- Корпус: GS 400 пилова забарвлення
- Алюмінієва лита головка, пилова забарвлення
- Гумове ущільнення NBR о HNBR
- Мембрани з гумової тканини
- Температура: $-20 + 60^{\circ}\text{C}$
- Вбудований перепускний клапан (только для BP-MP) (only BP-MP)

клапани блокування для Alfa 40 AP BLC 40
клапани блокування для Alfa 40 BP-MP BLC 30

РЕГУЛЯТОРИ ALFA 50


BP НИЗЬКИЙ ТИСК
код 2.50.50



код 2.50.50
€ 736


тиск на вході $0,5 \div 5 \text{ bar}$
тиск на виході $16 \div 120 \text{ mbar}$
с різними пружинами

MP Середній тиск
код 2.50.52

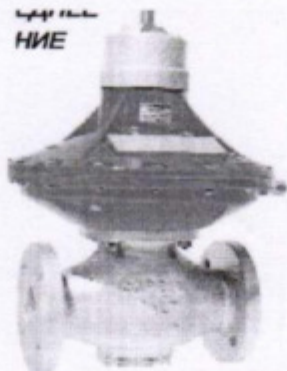


тиск на вході $0,5 \div 5 \text{ bar}$
тиск на виході $110 \div 320 \text{ mbar}$
с різними пружинами


AP високий тиск
код 2.50.55

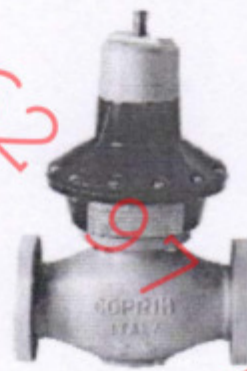

тиск на вході max 18 bar
тиск на виході $0,31 \div 4 \text{ bar}$
с різними пружинами

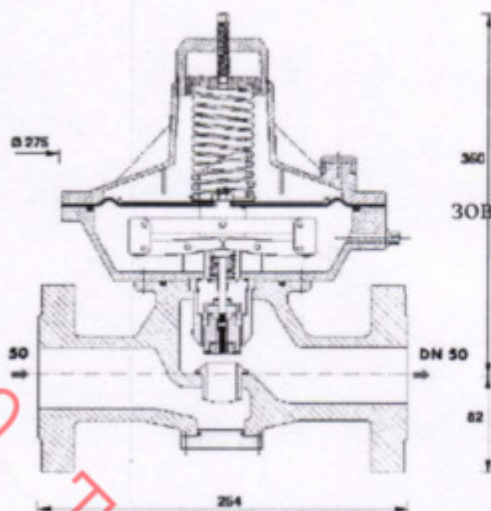

пряма збалансована
регулювання
SG 10%
зовнішній забірник RG до 5
імпульсу

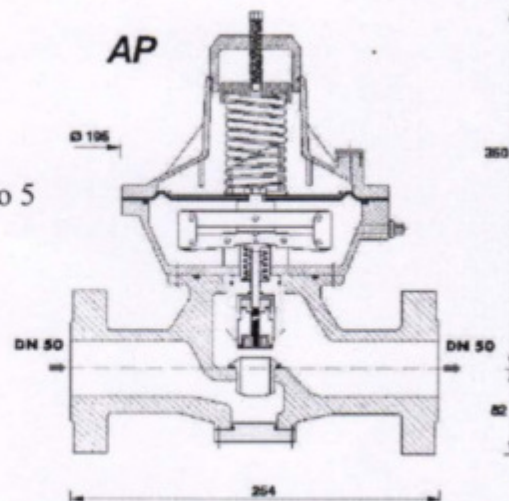

характеристики:

- Корпус: GS 400 пилова забарвлення
 - Алюмінієва лита головка, пилова забарвлення
 - Гумове ущільнення NBR о HNBR
 - Мембрани з гумової тканини
 - Температура: - 20 + 60 ° C
- Вбудований перепускний клапан (только для BP-MP) (only BP-MP)


клапани блокування для Alfa 50 AP BLC 40
клапани блокування для Alfa 50 BP-MP BLC 30

РЕГУЛЯТОРИ ALFA 60


регулювання прямим збалансованим впливом
характеристики

- Корпус: GS400
- Сталева головка
- Температура: - 20 + 60 ° C

- Клас точності: RG до 5
SG ± 10%
- тиск на виході код

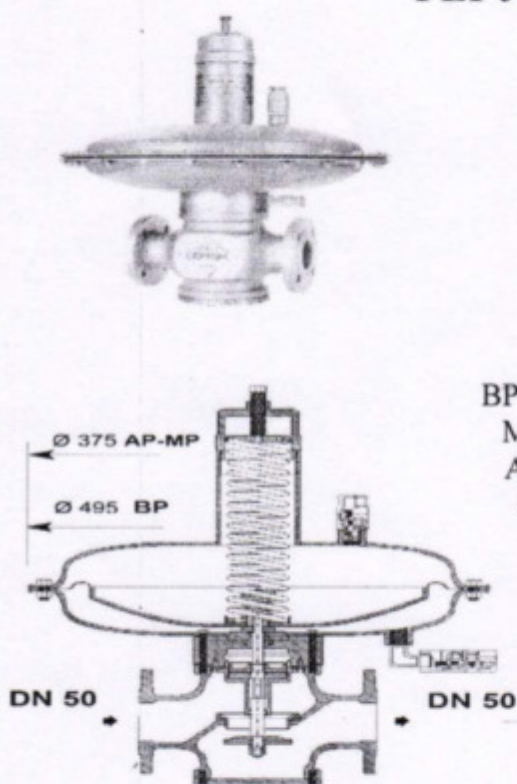

BP 16 ÷ 320 mbar 2.51.10
MP 0,2 ÷ 1 bar 2.51.12
AP 0,5 ÷ 4 bar 2.51.15
клапан блокування

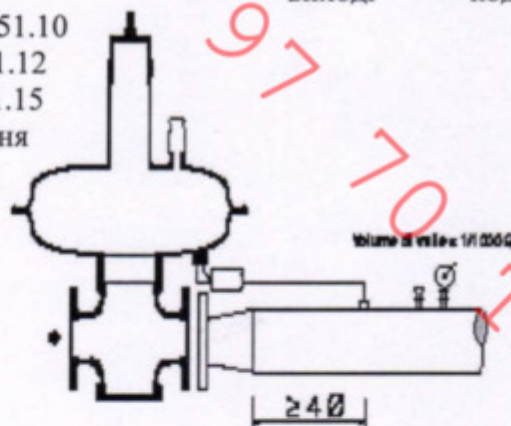

Пропускна здатність ALFA 60

ТИСК- На виході	Тиск на вході									
	НИЗЬКИЙ ТИСК	0,2	0,3	0,5	1	1,5	2	3	4	5
25	583	730	965	1435	1842	2228	2718	2718	2718	2718



50	546	705	950	1427	1839	2227	2718	2718	2718
100	457	645	915	1412	1831	2224	2718	2718	2718
150	331	570	875	1395	1822	2219	2718	2718	2718
200		477	925	1375	1812	2214	2718	2718	2718
300			700	1325	1788	2201	2718	2718	2718

ТИСК На виході	Середній тиск		ТИСК НА ВХОДІ						
	0,3	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6
0,2	477	826	1375	1812	2214	2718	2718	2718	2718
0,3		702	1329	1788	2201	2718	2718	2718	2718
0,5			1194	1719	2161	2718	2718	2718	2718
0,7			983	1617	2101	2718	2718	2718	2718
1				1376	1964	2718	2718	2718	2718

Тиск на вході	Тиск на вході								
	2	3	4	5	8	10	12	16	18
0,5	2161	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718
1	1964	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718
1,5	1539	2706	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718
2		2389	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718
3			2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718
4				2718	2718	2718	2718	2718	2718

для того що б отримати пропускну здатність у кг / год для СПБТ необхідно помножити дані в таблиці на X 1.42

РЕГУЛЯТОРИ ALFA 80

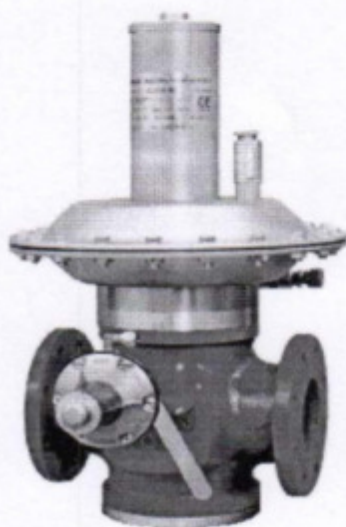


регулювання прямим збалансованим впливом

характеристики

- Корпус: GS400
- Сталева головка
- Температура: - 20 + 60 ° C
- Клас точності: RG до 5 SG ± 10%

тиск на виході

BP 16 ÷ 320 mbar 2.51.10
MP 0,2 ÷ 1 bar 2.51.12
AP 0,5 ÷ 4 bar 2.51.15



Пропускна здатність ALFA 60

ТИСК- На виході	НИЗЬКИЙ ТИСК		Тиск на вході						
	0,2	0,3	0,5	1	1,5	2	3	4	5
25	886	1085	1435	2129	2734	3307	4415	5500	5725

50	811	958	1412	2118	2729	3305	4416	5503	5725
100	678	849	1359	2096	2718	3300	4417	5507	5725
150	491	709	1297	2070	2705	3294	4418	5511	5725
200			1226	2041	2690	3286	4418	5515	5725
300			1042	1970	2653	3266	4414	5520	5725

Тиск На виході	Середній тиск		ТИСК НА ВХОДІ						
	0,3	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6
0,2	709	1226	2041	2690	3286	4418	5515	5725	5725
0,3		1042	1970	2653	3266	4414	5529	5725	5725
0,5			1772	2551	3207	4397	5522	5725	5725
0,7			1459	2400	3119	4963	5518	5725	5725
1				2043	2915	4277	5477	5725	5725

Тиск на вході	Тиск на вході								
	2	3	4	5	8	10	12	16	18
0,5	3207	4397	5522	5725	5725	5725	5725	5725	5725
1	2915	4277	5477	5725	5725	5725	5725	5725	5725
1,5	2284	4016	5346	5725	5725	5725	5725	5725	5725
2		3545	5102	5725	5725	5725	5725	5725	5725
3			4087	5725	5725	5725	5725	5725	5725
4				4568	5725	5725	5725	5725	5725

РЕГУЛЯТОРИ ALFA 150 AP



COPRIM PILOT DN150
6" Alfa 150 AP

Код: 2.60.35

Високий тиск

тиск на вході - 18 бар
тиск на виході - 0.8÷4 мбар
з різними пружинами

Корпус: чавун / сталь


Голова: сталь

Мембрана: NBR

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:





відсікач

сталевий корпус

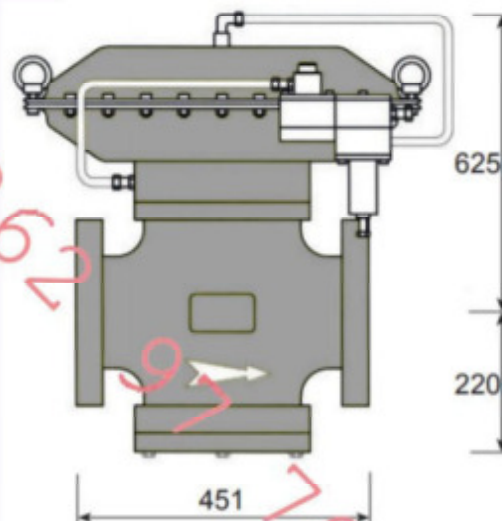

ТИСК НА ВИХОДІ	ТИСК НА ВХОДІ						
	2	3	4	5	8	10-18	
0.8	13904	19059	22902	22902	22902	22902	
1	12637	18538	23743	25446	25446	25446	
1.5	9900	17407	23173	28412	31808	31808	
2	-	15368	22117	27808	38170	38170	
3		-	17715	25275	42376	50893	
4	-	-	-	19801	40780	51667	

Клапан блокування для регуляторів ALFABLOCK

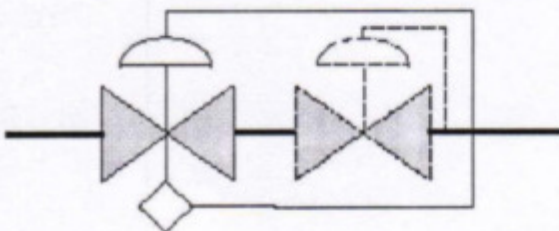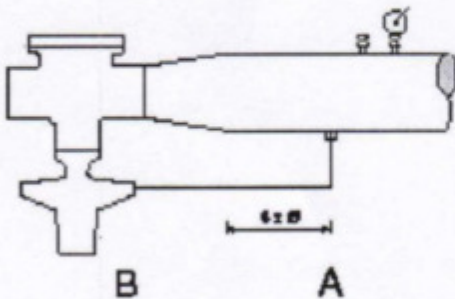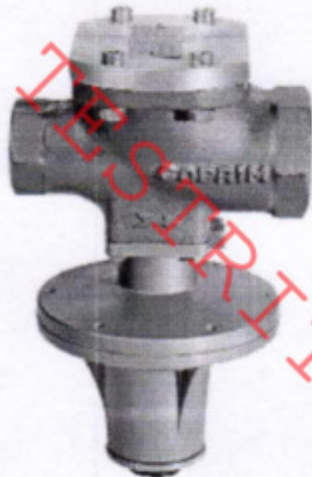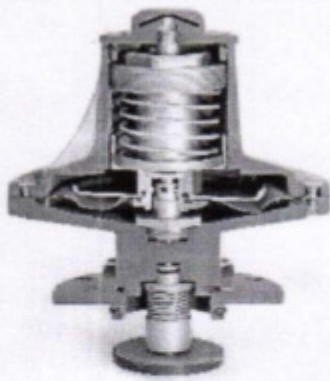

код

ALFABLOCK 10
1" - 1"

2.65.01

ALFABLOCK 20
1" - 1 1/2"

2.65.02

ALFABLOCK 30
DN 25 - DN 40

2.65.03

ALFABLOCK 40
DN 40 - DN 40

2.65.04

ALFABLOCK 50
DN 50 - DN 50

2.65.05

ALFABLOCK 60
DN 50 - DN 50

2.65.06

ALFABLOCK 80
DN 80 - DN 80

2.65.08

редуктор тиску,
монітор з блокуванням
max і min тиску



за запитом

редуктор А є регулюється.

Можлива аварія в точці А підвищує тиск нагорі.

У цьому випадку точка о В-з тарировкою + 10% - вступає в дію
способом регулювання.

ЧАВУННІ КЛАПАНИ-Метелик D 40

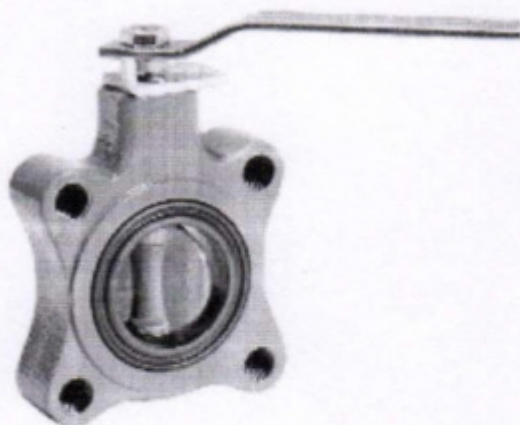

ХАРАКТЕРИСТИКИ

виконання PN 16
максимальний тиск: 8 bar
температура: -20 +100 ° C
рідина: - природний газ
- Газовий
- Вода
- Вуглеводні

сідло непроникності: Buna N (NBR)

диск: штампована латунь

характеристики:

виконання PN 16	
максимальний тиск: 8 bar	D код
температура: -20 +100 ° C	
рідина: - природний газ	50 3.01.021
- Газовий СПБТ	65 3.01.031
- Вода	80 3.01.041
- Вуглеводні	100 3.01.051
сідло непроникності: Buna N (NBR)	


СТАЛЕВИЙ КЛАПАН-Метелик

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

виконання PN 16
максимальний тиск: 8 bar
температура: -20 +100 ° C
рідина: - природний газ

- Газовий СПБТ
- Вода
- Вуглеводні

фланець з'єднання: ISO
сідло непроникності: Buna N (NBR)
диск: сталевий кований A 105 forgiato-Disc
важіль: алюміній

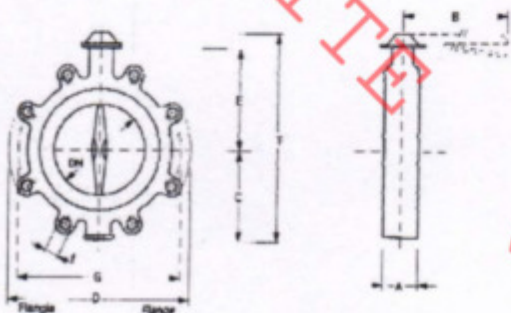

Сполучна муфта вулканізованна
на міцному алюмінієвому
підтримує пристрої,
який з часом не піддається деформації
у зв'язку з коливаннями температур

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
A	43	46	46	52	56	56	60	68	78
B	250	250	250	250	315	320	320	320	320
C	83	95	109	120	136	152	176	218	257
D	165	185	200	220	250	285	340	405	460
E	115	130	135	150	175	190	225	270	300
F	220	258	277	303	360	392	450	540	607
G	125	145	160	180	210	240	295	355	410

ВИНТЫ

f	M 16	M 16	M16	M 16	M 16	M 20	M 20	M 22	M 22
L	35	35	40	40	45	45	50	55	60
n°	4	4	8	8	8	8	12	12	12


ВЕС

кг	4	4,8	5,4	8	11,5	14	19,5	29,4	45
----	---	-----	-----	---	------	----	------	------	----

КОД	3.01.02	3.01.03	3.01.04	3.01.05	3.01.06	3.01.07	3.01.08	3.01.09	3.01.10
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


€	142	160	180	224	326	338	506	1.066	1.478
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------

Пара стабільного відкриття і
закриття протягом часу.
Самоочищаючийся диск.
Встановлення без прокладок.
Секція проходить більше
звичайного діаметру труби,
поєднує часом
не виникає знос через
потік газу flusso del gas.

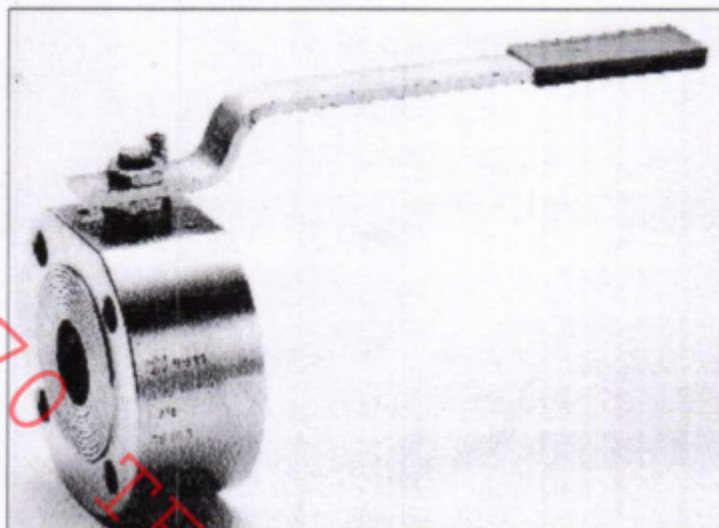

КУЛЬОВИЙ КЛАПАН СТАЛЕВИЙ PN 40 З ПЛОСКИМ КОРПУСОМ

характеристики:
-Пожежобезпечний
-Статичний
-Сфера ізнержавеючої стали

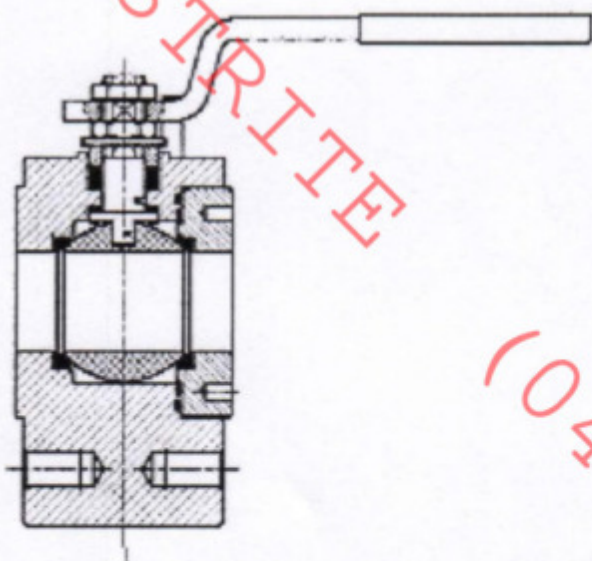

(044)

LF2 - 40 °C


A 105
PN 40

PN 40

A 105
ANSI 600

DN	код	€	код	€	код	€
15	3.08.01	63	3.08.11	75	3.08.53	112
20	3.08.02	69	3.08.12	84	3.08.54	130
25	3.08.03	77	3.08.13	92	3.08.55	154
32	3.08.04	92	3.08.14	110	3.08.56	180
40	3.08.05	122	3.08.15	145	3.08.57	256
50	3.08.06	156	3.08.16	190	3.08.58	334
65	3.08.07	270	3.08.17	324	3.08.59	476
80	3.08.08	300	3.08.18	360	3.08.60	626
100	3.08.09	516	3.08.19	618	3.08.61	1.040

КУЛЬОВИЙ КЛАПАН SPLIT BODY

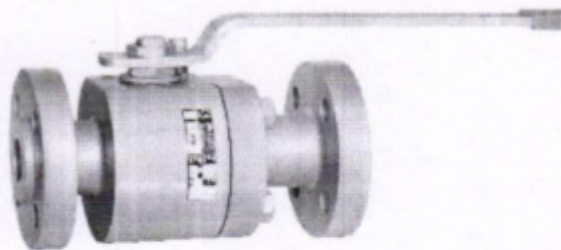

Materiali - Material

корпус: ASTM A105

сфера: ASTM inox 304

сідло: PTFE

стрижень: AISI 410

температур - 29 +200 ° C


повна прохідність скорочена прохідність

Ansi 150 L	Ansi 300 L	Ansi 600 L	DN	Ansi 150 L	Ansi 300 L	Ansi 600 L
108	140	165	15	-	-	-
117	152	191	20	-	-	-
127	165	216	25	-	-	-
140	178	-	32	-	-	-
165	191	241	40	-	-	-
178	216	292	50	178	216	292
190	241	-	65	190	241	-
203	283	356	80	203	283	356
229	305	432	100	229	305	432
254	-	-	125	254	-	-
394	403	-	150	267	403	-
457	502	-	200	292	419	-
533	568	-	250	330	457	-

134

Повна прохідність FB Скорочена прохідність RB

Кульовий клапан TRUNNION (фіксовання сфера)

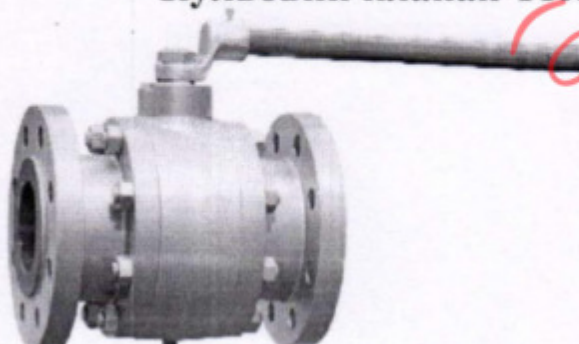

всі клапани відповідають
сертифікатами API 6 D


матеріали:

корпус: ASTM A105


сфера: ASTM A105 ENP

сідло: PTFE - NYLON

стрижень: AISI 4140 ENP

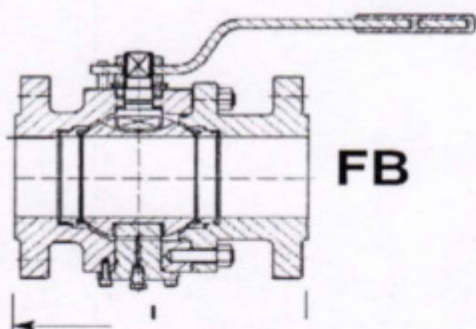

FB

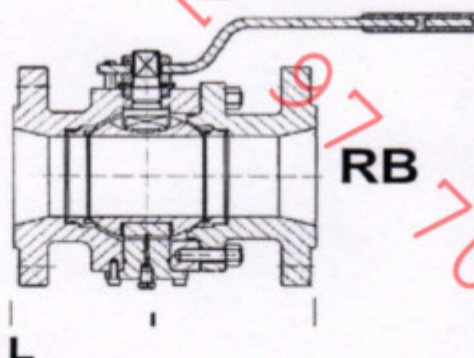

RB

3" - 2"

4" - 3"

6" - 4"


8" - 6"

10" - 8"


DN	Ansi 150	Ansi 300	Ansi 600
50	178	216	292
80	203	283	356
100	229	305	432
150	394	403	559
200	457	502	660
250	533	568	787

КУЛЬКОВИЙ КРАН ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВІДІВ

Повний прохід
поверхневий захист епоксидною смолою

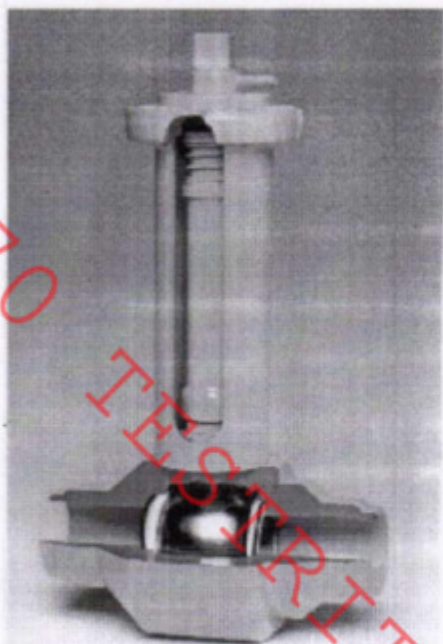


№	опис	матеріали
1	корпус	ASTM A 105/UNI Fe 510
2	наконечники	ASTM A 105
3	сфера	ASTM A 182F6/ASTM A 743 CA15
4	стрижень	ASTM 182 F6
5	сідло	PTFE + 15% vetro
6	статичний контакт	AISI 316
7	O - RING стрижень	VITON
8	протипожежні прокладки	GRAFOIL

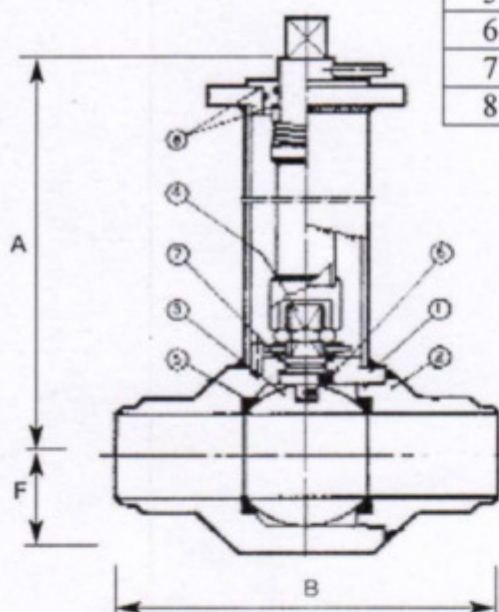


DN	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
A	770	770	770	780	780	800	840	860	880	925
B	165	191	216	242	283	305	381	458	521	559
F	30	42	53	66	74	98	120	125	250	285
peso weight	10	14	16.7	26	36.7	42.2	70	110	174	362
код	3.20.04	3.20.06	3.20.07	3.20.08	3.20.09		3.20.11	3.20.12	3.20.13	3.20.14
€	198	280	328	500	572	788	1.230	1.894	4.960	9.360

ПНЕВМО- та ЕЛЕКТРОПРИВОДИ

ЕЛЕКТРОПРИВОДИ

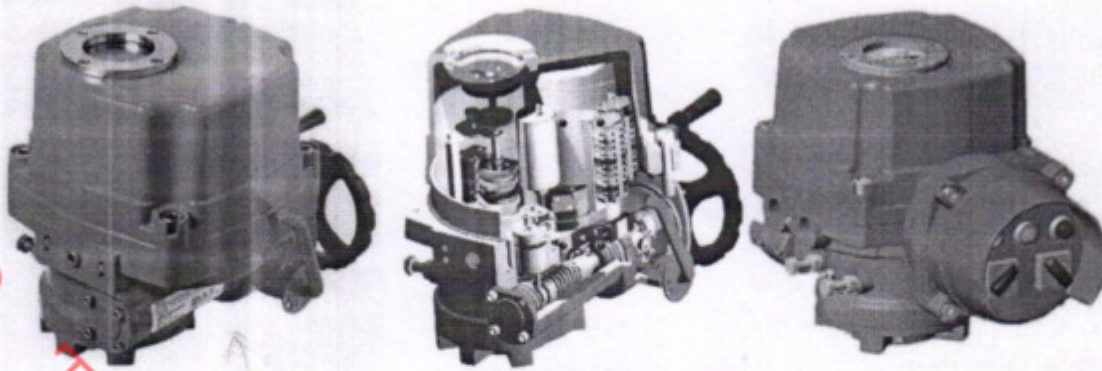


T-REA.80...1200

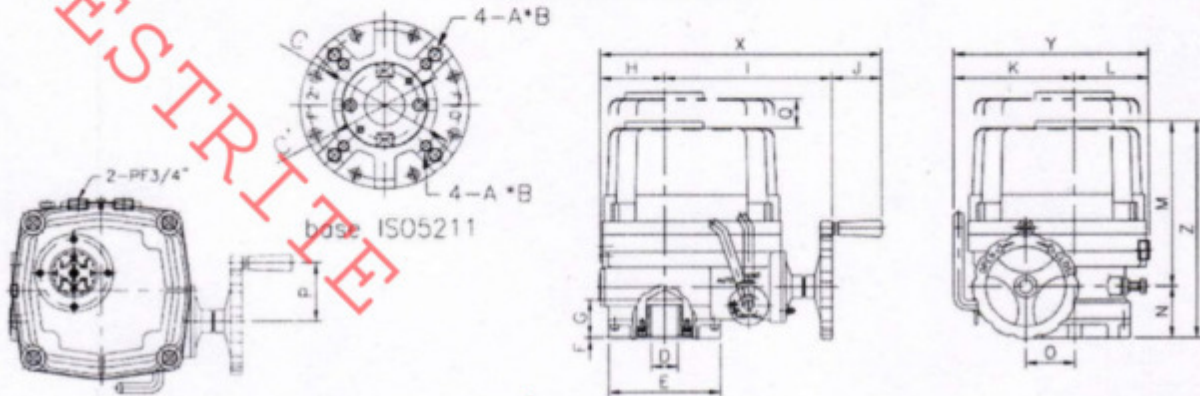


Order Type Sipariş No Tip No	Max. Output Torque Max. Çıkış Tork	Operating Time İşletme Zamanı	Maximum Bore size max. cap	Motor Class F Frame Size Motor Çerçeve Ölçülen F Sınıfı	Rated Current (A) 60/50 Hz Akım değeri (A) 60/50 Hz				Duty cycle IEC34-1 İşletme Zamanı IEC34-1	Number of handle turn Elle dönüş Sayısı	Weight Ağırlık
					1 Phase 1 Faz		3 Phase 3 Faz				
T-REA	Nm	90°	mm	W*F	110V	220V	380V	440V	S2 (%)	N	(kg)
T-REA.80	80	13 / 16	Ø20	15*70	0.10/0.95	0.55/0.54	N / A	N / A	30	10	7.4
T-REA.100	100	17 / 20	Ø20	15*70	1.10/0.95	0.55/0.54	N / A	N / A	30	10	7.4
T-REA.150	150	21 / 25	Ø22	40*80	1.65/1.67	0.88/0.84	0.31/0.31	0.30/0.31	30	11	16.6
T-REA.200	200	21 / 25	Ø22	40*80	1.67/1.67	0.89/0.85	0.31/0.31	0.30/0.31	30	11	16.6
T-REA.300	300	26 / 31	Ø35	40*80	1.85/1.86	0.92/0.92	0.35/0.35	0.34/0.34	30	13.5	22
T-REA.500	500	26 / 31	Ø35	90*90	3.60/3.62	1.55/1.58	0.59/0.59	0.58/0.58	30	13.5	23
T-REA.600	600	26 / 31	Ø35	90*90	3.65/3.62	1.60/1.62	0.60/0.59	0.59/0.58	30	13.5	23
T-REA.800	800	31 / 37	Ø45	180*90	4.10/4.10	2.15/2.20	0.85/0.85	0.79/0.79	30	16.5	29
T-REA.1200	1200	31 / 37	Ø45	180*90	4.20/4.10	2.35/2.30	0.87/0.87	0.81/0.81	30	16.5	29

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЗАПІРНІ КЛАПАНИ

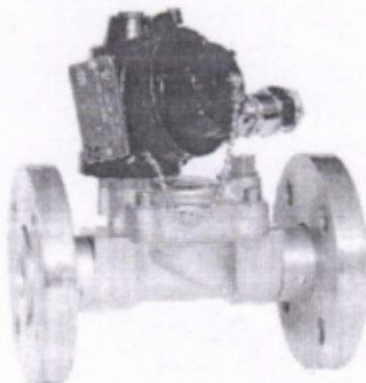


ПНЕВМОПРИВОДИ

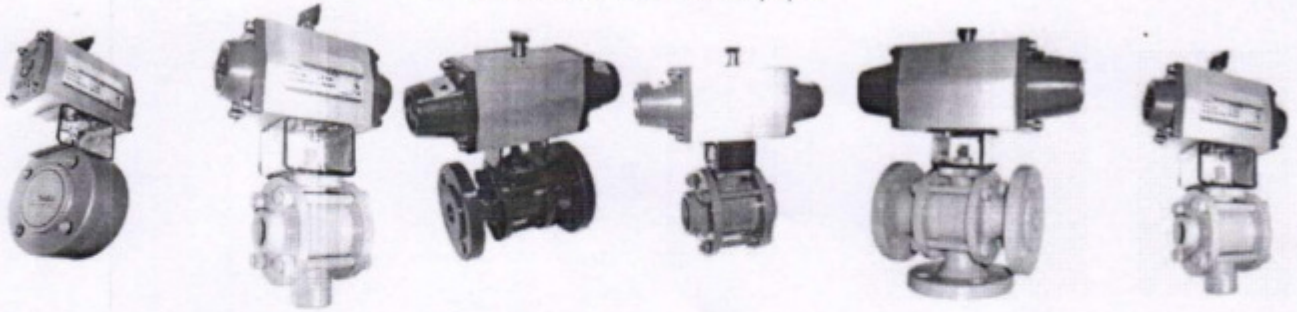

ПНЕВМАТИЧНІ ВИКОНАВЧІ ПРИБОРИ

простой эффект -
воздух открывает/пружина закрывает

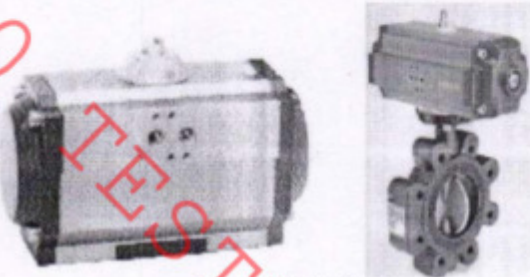

тип	шаровый клапан	код
AP 75	20-25	3.90.01
AP 85	32	3.90.03
AP 100	40-50	3.90.05
AP 125	65 - 80	3.90.06
AP 160	100	3.90.08


Укомплектованы установочным набором

- Хомут
- Стержень адаптор
- Компас
- Винты

тип	кран бабочка	код
AP 75	50 - 65	3.90.01
AP 85	80 - 100	3.90.03
AP 100	125 - 150	3.90.05
AP 125	200	3.90.06
AP 160	250	3.90.08

Укомплектованы установочным набором

- Фланец
- Винты

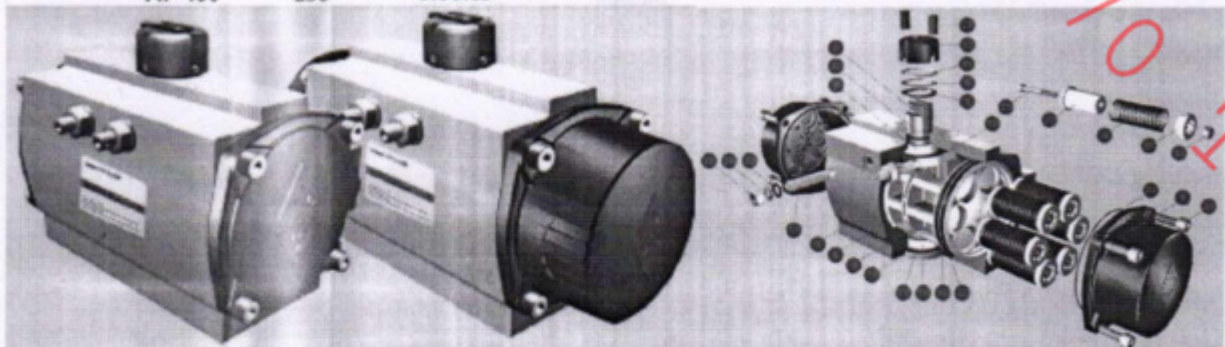

ФІЛЬТР G 0,5

з картриджем
ЛІНІЯ Cod.

з фланцем DN 25 - DN 25 4.50.72
з різьбою 1 "- 1" 4.50.75



Ф

(

с фл ь

квадрат

Cod.

с ре

С фланцем DN 25 - DN 25 4.50.74
з різьбою 1 "- 1" 4.50.75



с фл

с резь



ПРИРОДНИЙ ГАЗ-CH₄

фланці входу і виходу
P 16

для робочого тиску до 8 bar

поліестровий картридж з металевою
підтримкою, підходить для вологого газу



ступінь фільтрації 5 - 20 micron



диференціальний манометр з показником забруднення

додаткове обладнання
за запитом

манометр Ø 60 6 bar



ФІЛЬТР G 1
3 картриджа

ЛІНІЯ код

з фланцем DN 40 4.50.82

з фланцем DN 50 4.50.83

квадрат код
з фланцем DN 40 4.50.86 288
з фланцем DN 50 4.50.87 297



НЕ ВКЛЮЧЕНО В
СТОИМОСТЬ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ-СН₄
фланці входу і виходу
P 16

для робочого тиску до 8 bar


поліестрова картридж з металевий
підтримкою, підходить для вологого газу
ступінь фільтрації 5 - 20 micron



НЕ ВКЛЮЧЕНО І
СТОИМОСТЬ

додаткове обладнання
за запитом
диференціальний манометр з показником забруднення

манометр Ø 60 6 bar

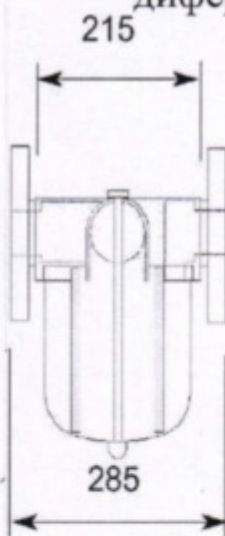

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ З КАРТРИДЖЕМ

max 25 bar

фланець закриття PN 40

РОБОЧЕ ТИСК MAX 25 bar

поліестрова й картридж з металевий підтримкою, підходить для
вологого газу

ступінь фільтрації 5 - 20 micron


на 90 °





В ЛИНІЮ




тип А

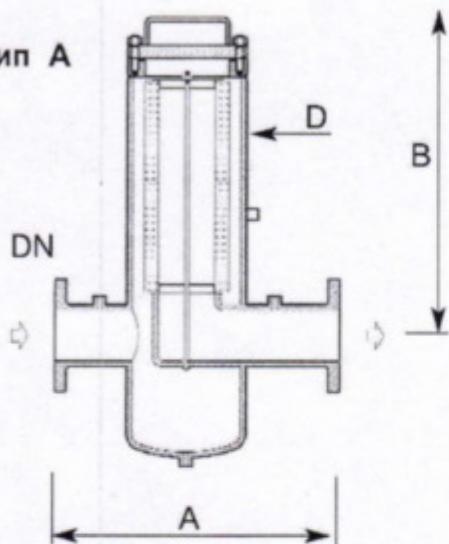

тип В

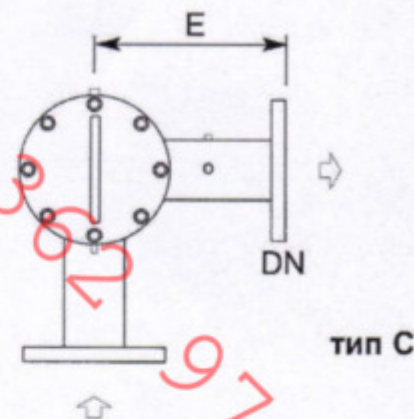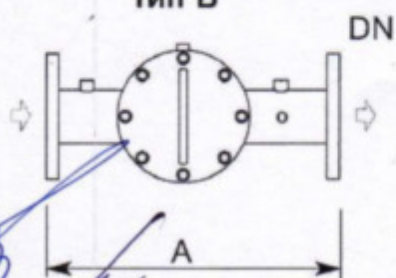

тип С

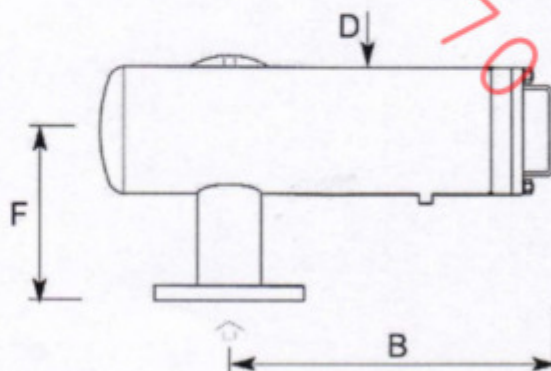

ФІЛЬТРИ З КАРТРИДЖЕМ В ЛІНІЮ ШВИДКЕ ВІДКРИТТЯ, ЗАКРИТТЯ

° 1 і ° 2 картриджі

ПРИРОДНИЙ ГАЗ CH₄

Фланець

A SI 150 - 300 - 600

Робочий тиск до 100 bar



(За запитом використання - 40 ° C)
ТЕМПЕРАТУРА РОБОЧА ДО 100 ° C


МАТЕРІАЛИ

труб ASTM A 106 Gr.B

фланець ASTM A 105

фільтруючий елемент

поліестр фельтровий і підсилює металевий лист з дірками
рівень фільтрації: 3 - 5 - 50 µm

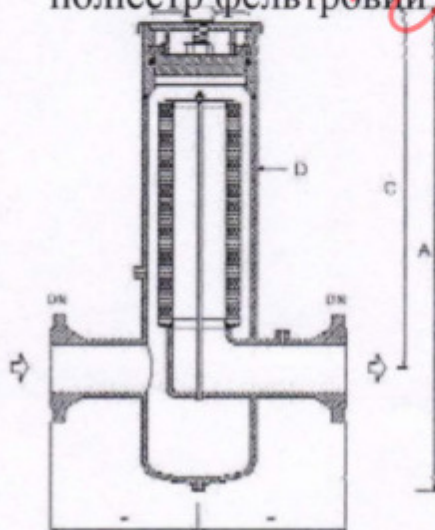

додаткове обладнання

- Рівень забрудненості
- 3 сталевих клапани 5 проходів
- Манометр

Типо	DN	A	B	C	D	об'єм л	вес кг	код	e
TR 1	25 - 40 - 50	530	500	343	141	6	55	4.51.50	
TR 1,5	50 - 65	613	550	404	168	10	60	4.51.51	
TR 2	80 - 100	756	650	488	219	21	110	4.51.52	