ТИП BPT-FL | DN 15 - DN 200 | PN 16 / 25 / 40 | ФЛАНЦЕВЫЕ

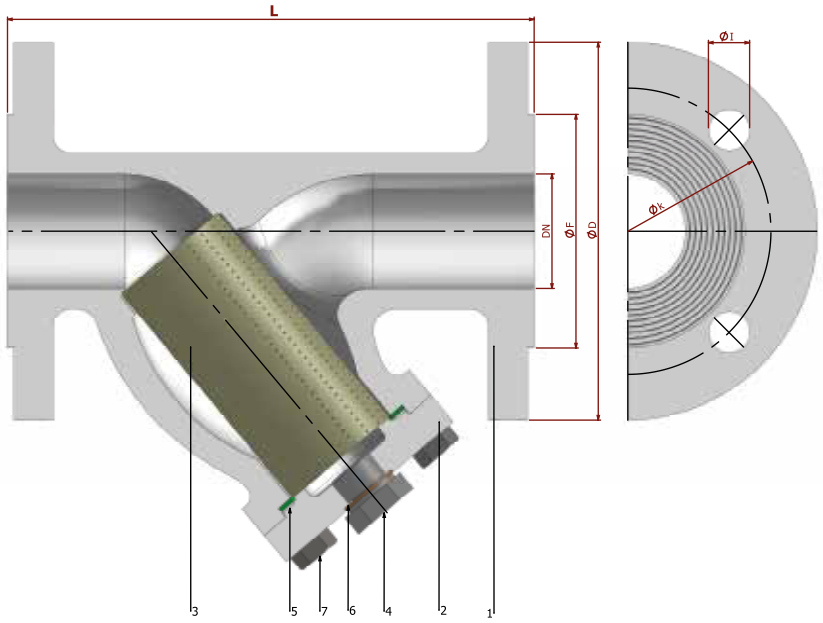

Размеры	:	TS 11494 / EN 558
Соединения	:	EN 1092 - 1 / 2
Рабочее давление	:	PN 16 - 25 - 40
Рабочая температура	:	PN 16 : .-10 °C / .+300 °C PN 40 : .-40 °C / .+400 °C

Сферы применения

- PN 16: холодная и горячая вода, пар и негорючие газы;
- PN 25/40: природный газ, LPG-LNG, мазут, сжатый воздух и другие газы и т. д.

Материалы

Позиция №	Описание позиции	Материал			
1	Корпус	GG 25	GGG 40.3	GSC25	1.4301.-1.4401.
2	Крышка	GG 25	GGG40.3	GSC25	1.4301.-1.4401.
3	Фильтр	1.4301.	1.4301.	1.4301.	PTFE-Teflon
4	Крышка клапана	C 22	C 22	C 22	1.4301.
5	Элемент для герметизации	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
6	Элемент для герметизации	Cu	Cu	Cu	Cu
7	Болт	8.8.	8.8.	8.8.	1.4301.

Габаритные и размеры подключения

				PN 16							PN 40						
		L	f	D	b	k	Блок отверстий	I	F	Kg	D	b	k	Блок отверстий	I	F	Kg
DN 15	1/2"	130	2	95	14	65	4	14	45	2,3	95	16	65	4	14	45	2,4
DN 20	3/4"	150	2	105	16	75	4	14	58	3,8	105	18	75	4	14	58	4,0
DN 25	1"	160	2	115	16	85	4	14	68	5,0	115	18	85	4	14	68	5,2
DN 32	1 1/4"	180	2	140	16	100	4	18	78	7,0	140	18	100	4	18	78	7,2
DN 40	1 1/2"	200	3	150	16	110	4	18	88	8,2	150	18	110	4	18	88	8,5
DN 50	2"	230	3	165	18	125	4	18	102	12,0	165	20	125	4	18	102	12,2
DN 65	2 1/2"	290	3	185	18	145	4	18	122	18,8	185	22	145	8	18	122	19,0
DN 80	3"	310	3	200	20	160	8	18	138	27,2	200	24	160	8	18	138	27,7
DN 100	4"	350	3	220	20	180	8	18	158	43,8	235	24	190	8	22	162	44,0
DN 125	5"	400	3	250	22	210	8	18	188	64,0	270	26	220	8	26	188	65,0
DN 150	6"	480	3	285	22	240	8	22	212	78,0	300	28	250	8	26	218	80,0
DN 200	8"	600	3	340	24	295	12	22	268	--	375	34	320	12	30	285	--