


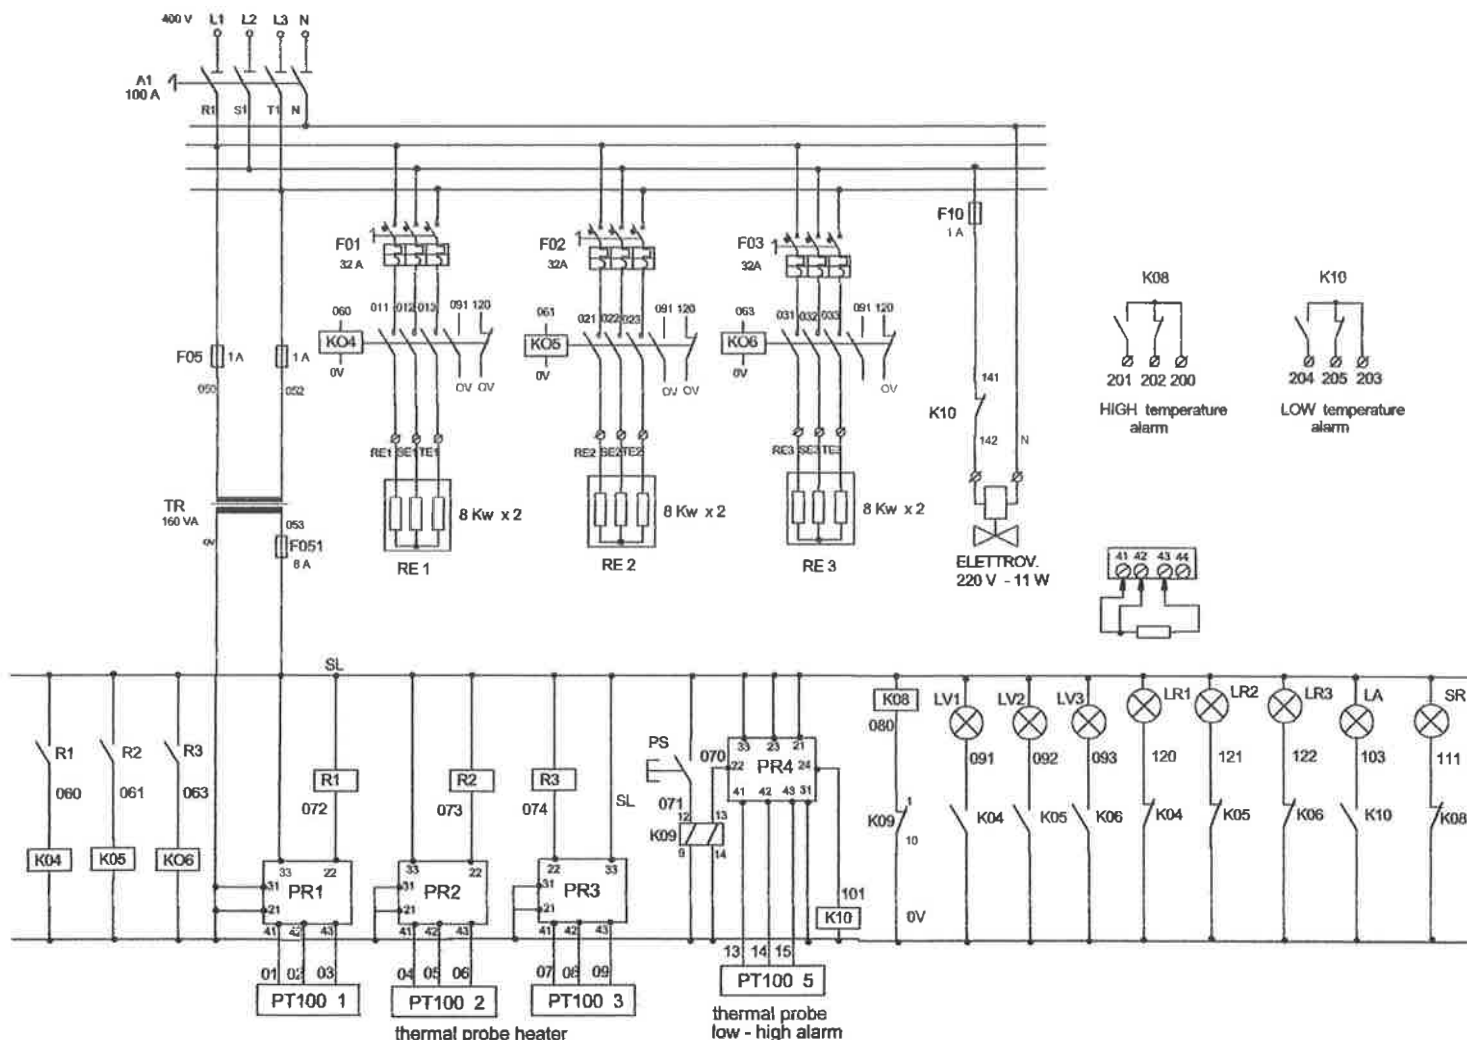

LEGENDA

A1	Interruttore Generale A.B. 194L 1753 3 X 100A - 690V	Disconnector Loadbreak Main Switch A.B. 194L 1753 -3 X 160A 690v
TR	Trasformatore di Sicurezza 160 VA 380 - 24 V	Safety Isolating Trasformer 160 VA 380-24 V
K04...K06	Contattore LC1 D18 B7 32 A -	Contactor LC1 D18 B7 32A
F01...F03	Interruttore Automatico ABB 203 C3 3 x25A	Automatic miniature circuit breaker ABB 203 3x25 A
K08 -K10	Relè FINDER 55.34 250 V - 5 A	Relay FINDER 55.34 250 V - 5A
K09	Relè OMRON MY2K 250 V - 5 A + Reset	Relay OMRON MY2K 250 V - 5A+ Reset
RE1...RE10	Resistenze Elettriche Corazzate Ex d 8 KW - 400 V	Electric heating Ex d 8KW - 400V
LV1 - LV3	Lampada Spia Gruppo Resistenze 1-2-3 Inserito	Warning light Heating Group 1-2-3 on
LR1 - LR3	Lampada Spia Gruppo Resistenze 1-2-3 Disinserito	Warning light Heating Group 1-2-3 off
SR	Lampada Spia Allarme MAX Temperatura	Warning Light Alarm MAX Temperature
AL	Lampada Spia Allarme MIN Temperatura	Warning Light Alarm MIN Temperature
PS	Pulsante x Reset allarme MAX temperatura	Push Reset for Max alarm temperature
R1..R3	interfacce modulari Finder EMR 38.51.7 24v - 6A	Modular interface Finder EMR 38.51.7 24v -6A
PR1	Termosta elettronico PR 4131- Lav1 (70 ° C)	Electronic Thermostat PR4131 -work1 (70 ° C)
PR2	Termosta elettronico PR 4131- Lav2 (72 ° C)	Electronic Thermostat PR4131 -work2 (72 ° C)
PR3	Termosta elettronico PR 4131- Lav3 (74 ° C)	Electronic Thermostat PR4131 -work3 (74 ° C)
PR4	Termosta elettronico PR 4131- reg. MIN e MAX temperatura 70 e 90 °C	Electronic Thermostat PR4131 - Min and Max temperature regulation (70 and 90 ° degree)
F051	Portafusibili LEGRAND 37181 (5 X 20)	Switch Fuse Carrier LEGRAND 37181 (5 x 20)
F05- F10	Portafusibile LEGRAND 05808 (10 x 38)	Switch Fuse Carrier LEGRAND 05808 (10 x 38)

COPRIM

ALTAVILLA - VI -

0444-349091 fax 349084

QUADRO COMANDO VAPORIZZATORE ELETTRICO Doppio Teleruttore

Comand box for electric vaporizer EEx d - 300 Kg/h - 48 Kw -400 v

data 22/05/15

schema 1.06.6114

rev.

diseg.

[Signature]