
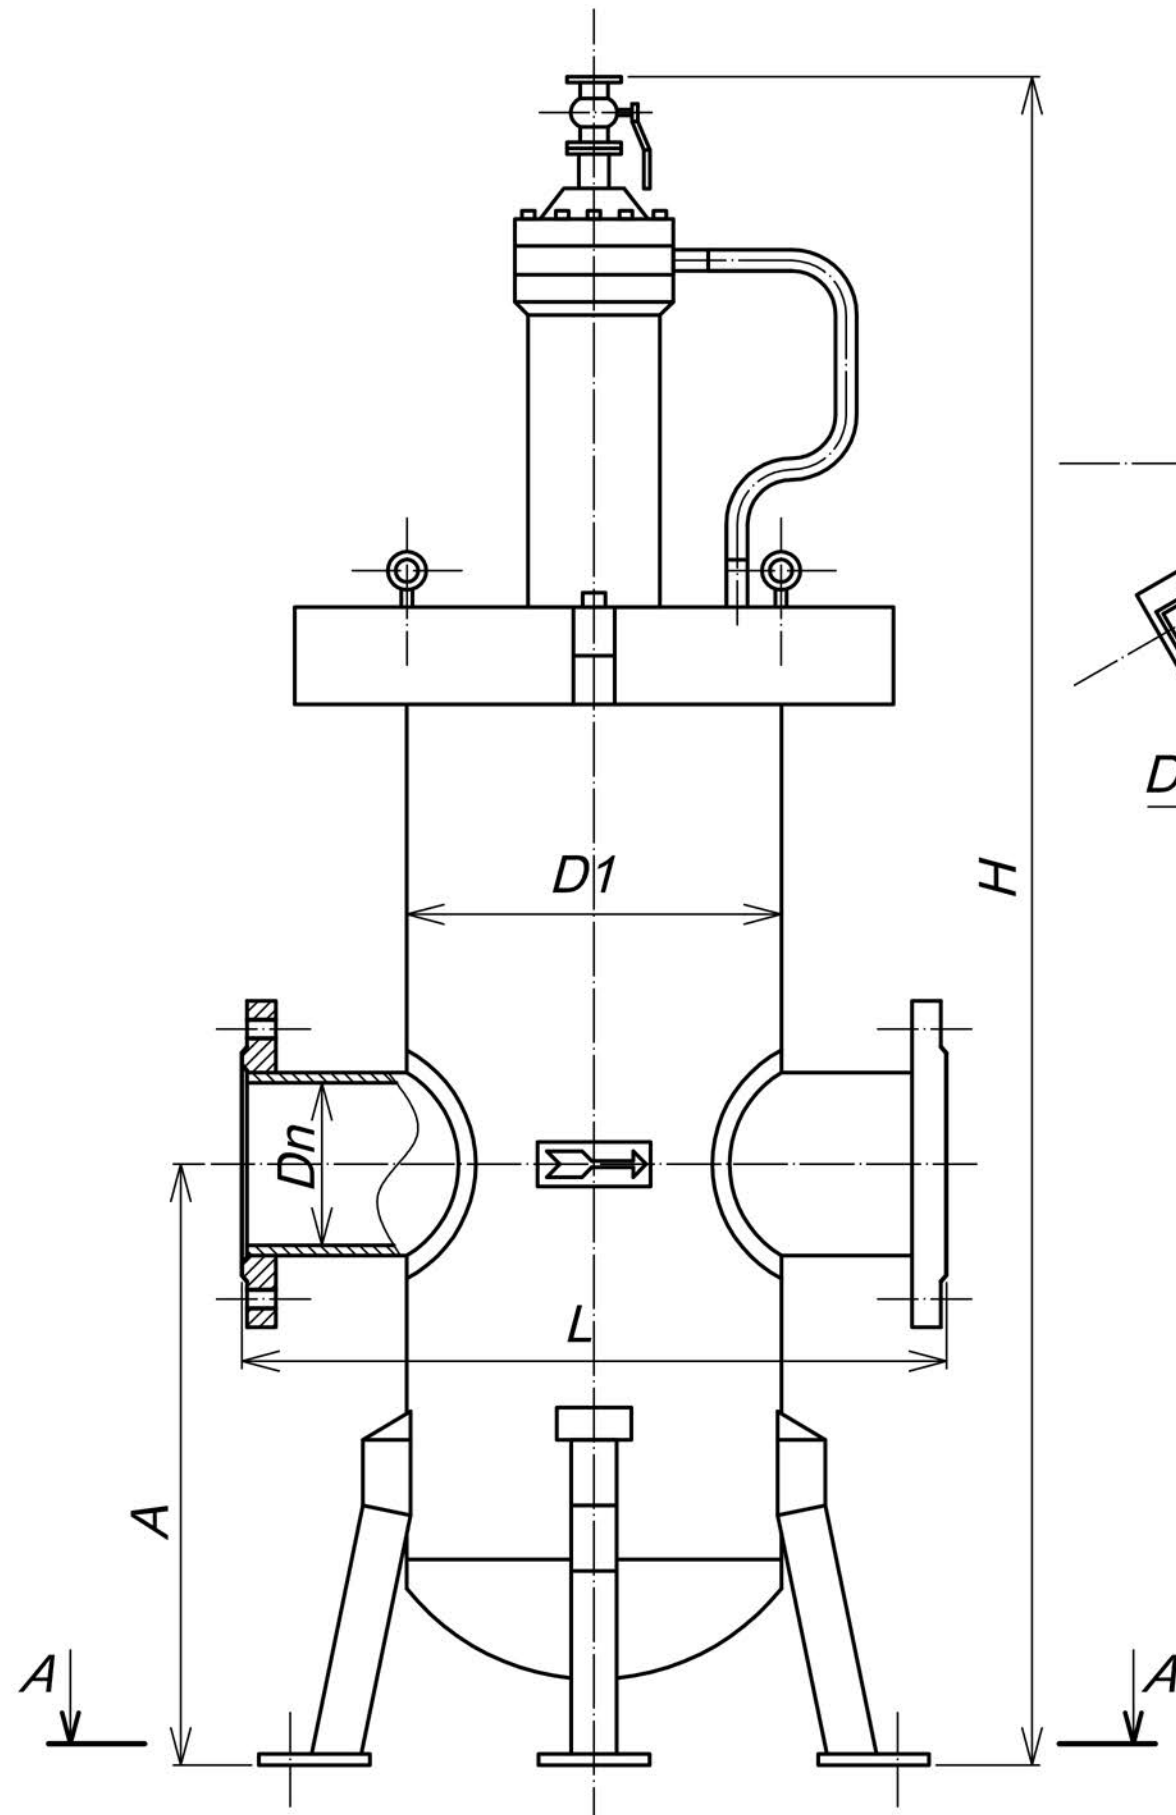


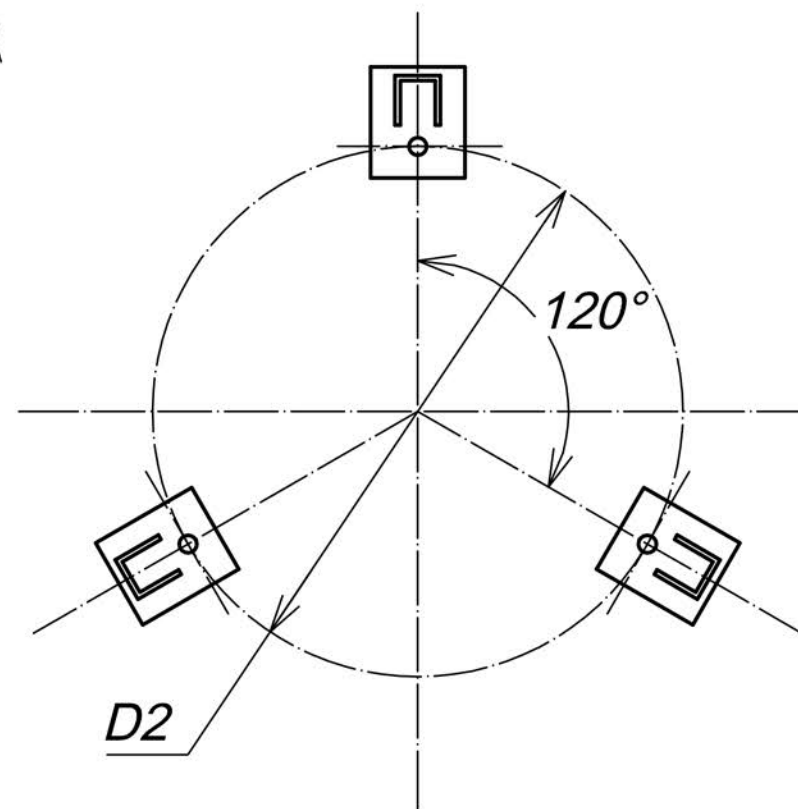


A-A

Опорная поверхность сепараторов Ду 40- Ду 700

Количество опор $n=3$ 

A - A

Опорная поверхность сепараторов Ду 800

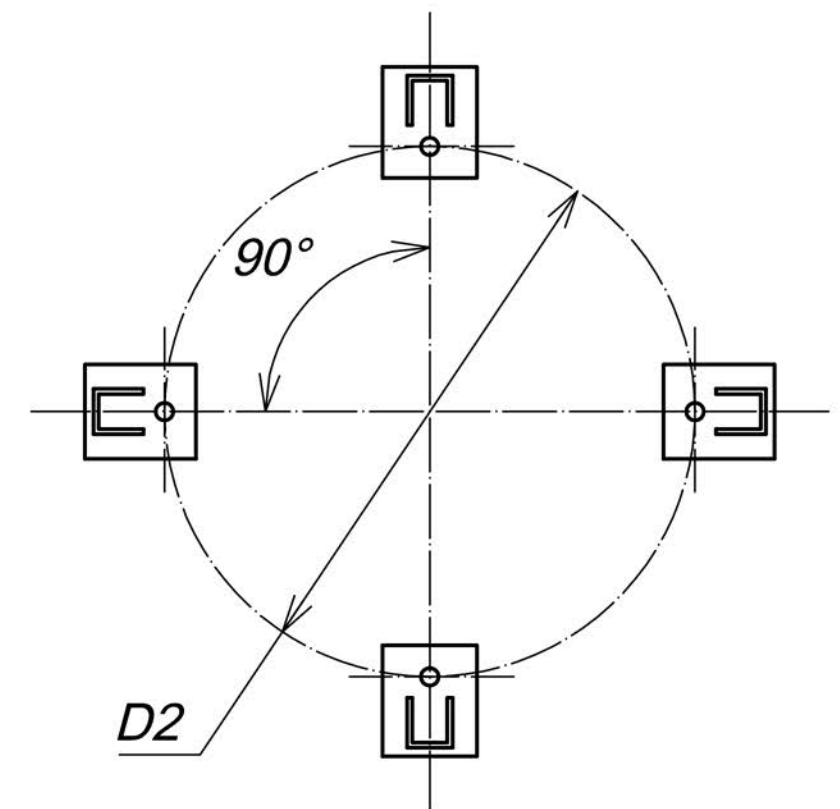Количество опор $n=4$ 

Функции и использование:

LPGX - сепаратор - фильтр в одном корпусе, отделяет паровую фазу пропан -бутана от жидкости. Он вытесняет пары из жидкости и одновременно выполняет роль фильтра. Работает со всеми видами расходомеров, для улучшения точности измерения.

Основные технические данные:

Условное давление: 16bar, 25bar, 40bar, 64bar

Температура жидкости: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

Потеря давления: ≤ 0.03 МПа

При вязкости: $(0,4 \sim 3000) \text{ mPa} \cdot \text{s}$

					39278193-003- С.СУГ								
					Вертикальный сепаратор -фильтр для сжиженного углеводородного газа пропан -бутан				Лит		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата									
Разраб.	Островский												
Пров.	Гладков												
Т.контр.	Кравченко												
					Сепаратор LPGX Py 16, Py 25, Py 40, Py 64				Лист 1		Листов 1		
Н.контр.									ООО «ТЕСТРАЙТ» «COPRIM» +38(067)607-21-08				
Утв.													

Копировал

Формат А3