


МОДЕЛЬ MARS

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНДАМИ 4 РЕЗЕРВУАРА КОНСОЛЬ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ

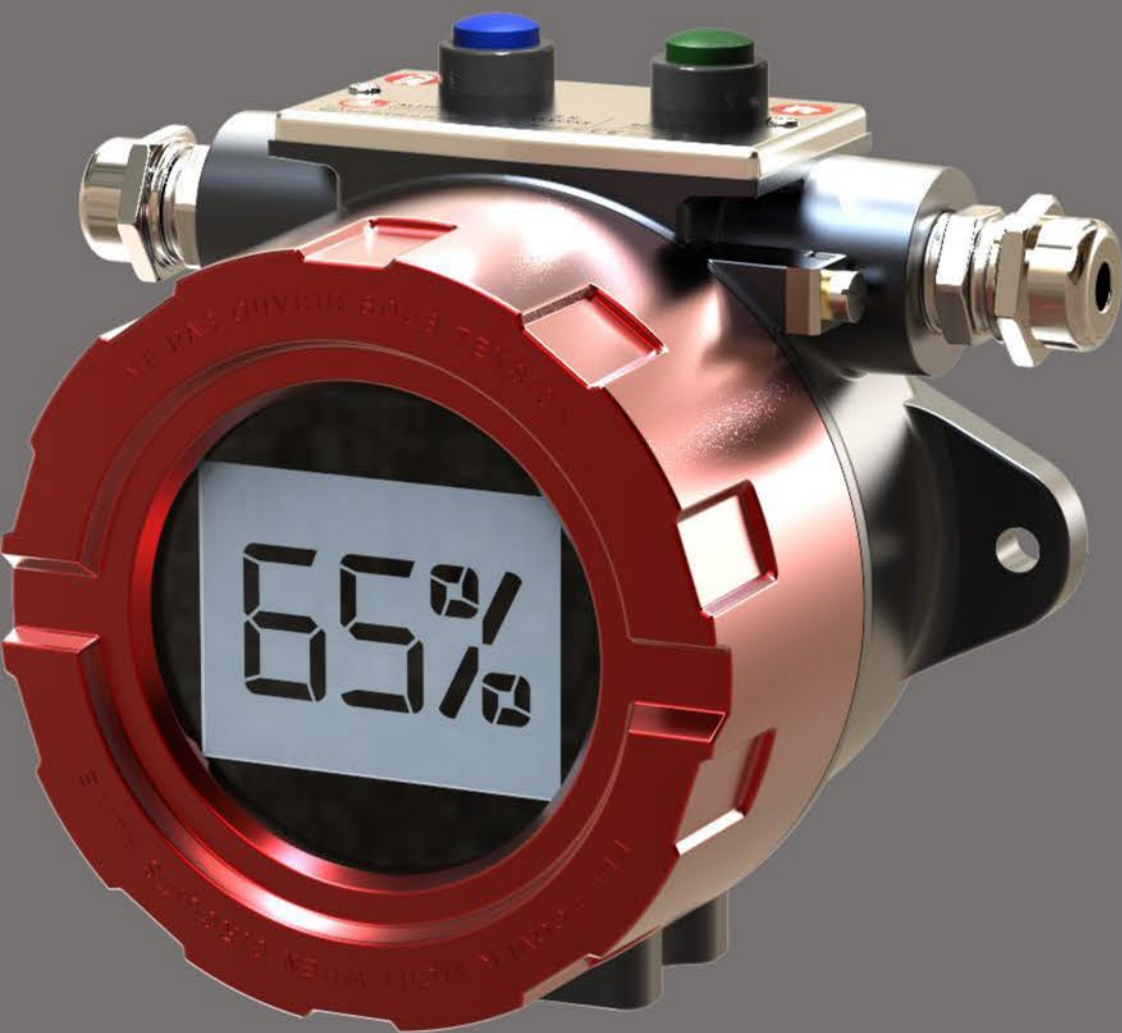


ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Взрывобезопасное исполнение
- Управляет до 4 резервуаров
- Цветной графический дисплей 3,5" TFT
- Таблица резервуара до 100 пунктов линейаризации
- дисплей показывает уровень продукта в мм / % / литрах
- интерфейс уровень в мм (обнаружение наличия воды)
- Реальный и компенсированный объем при 15 °C в литрах
- Средняя температура продукта максимум 5 датчиков
- Объем пустой части резервуара в литрах (незаполненный объем)
- Алюминиевый корпус EExD испытанный под давления
- Питание от внутренней батареи или сети
- 4 программируемых ввод/вывод канала цифровые/аналоговые 4-20 мА
- 4 программируемых реле SPDT на 125 В переменного тока 2 А
- программируемые сигналы тревоги
- 2 RS 485 Полевая шина и проводка
- RS 232: внешний последовательный принтер
- Климатическое исполнение -20 +40°C

MARS

Устройство, применяемое в налогообложении

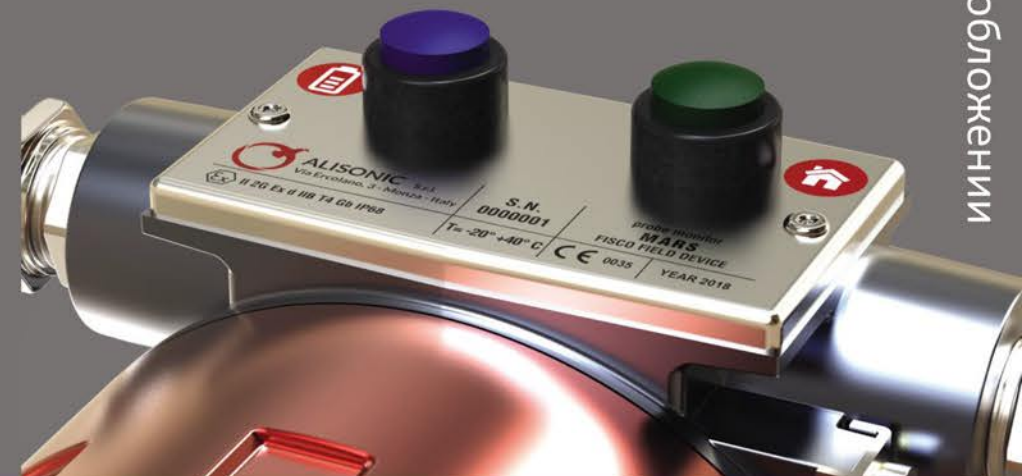

TESTRITE

ООО «ТЕСТРАЙТ»

www.testrite.com.ua

+380 67 607 21 08

testrite@ukr.net