


BARILOTTI DI CONDENZA GPL IN ACCIAIO

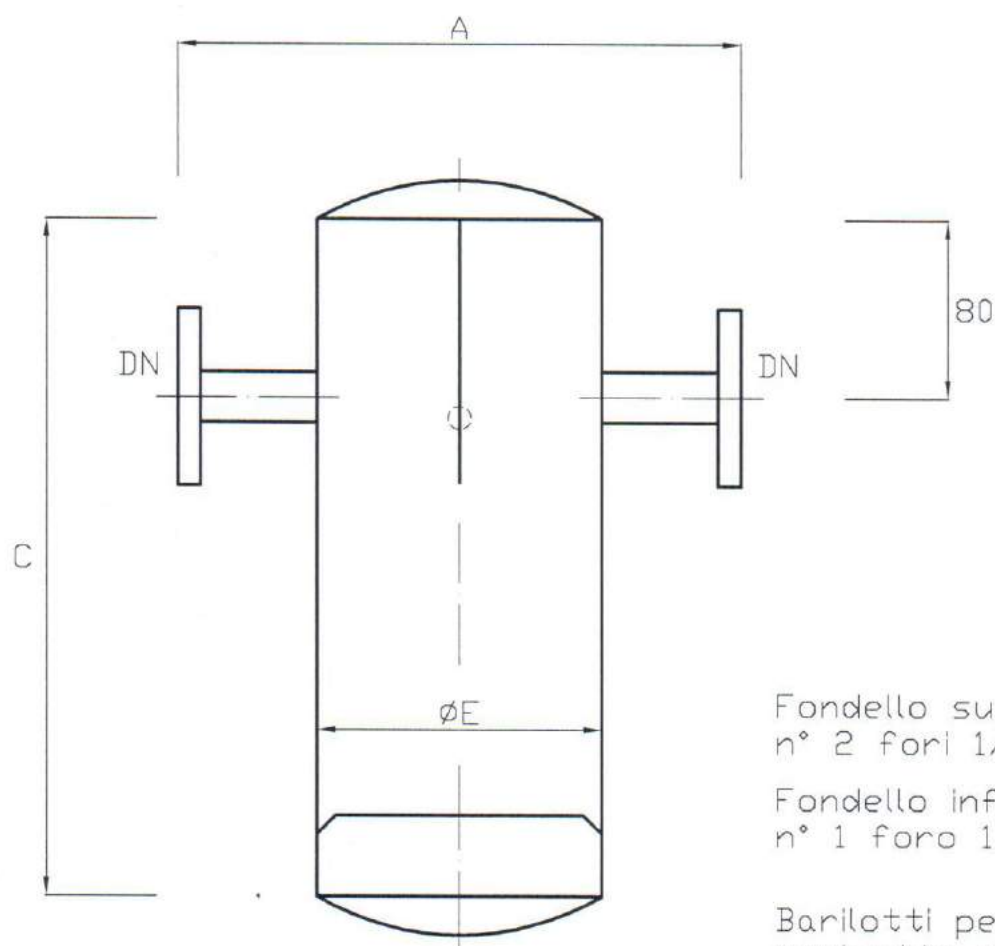

Fondello superiore ISO:
n° 2 fori 1/4"

Fondello inferiore ISO:
n° 1 foro 1/4"

Barilotti per gruppi:
manicotto da 1/2"x20 a ~100
da saldatura superiore

DN	PN	A	C	ØE
25	16-40	245	250	4"
40	16-40	278	250	5"
50	16-40	280	250	5"
80	40	330	300	6"

EVENTUALI MODIFICHE ALLE QUOTE INDICATE SI EFFETTUANO
SU RICHIESTA