



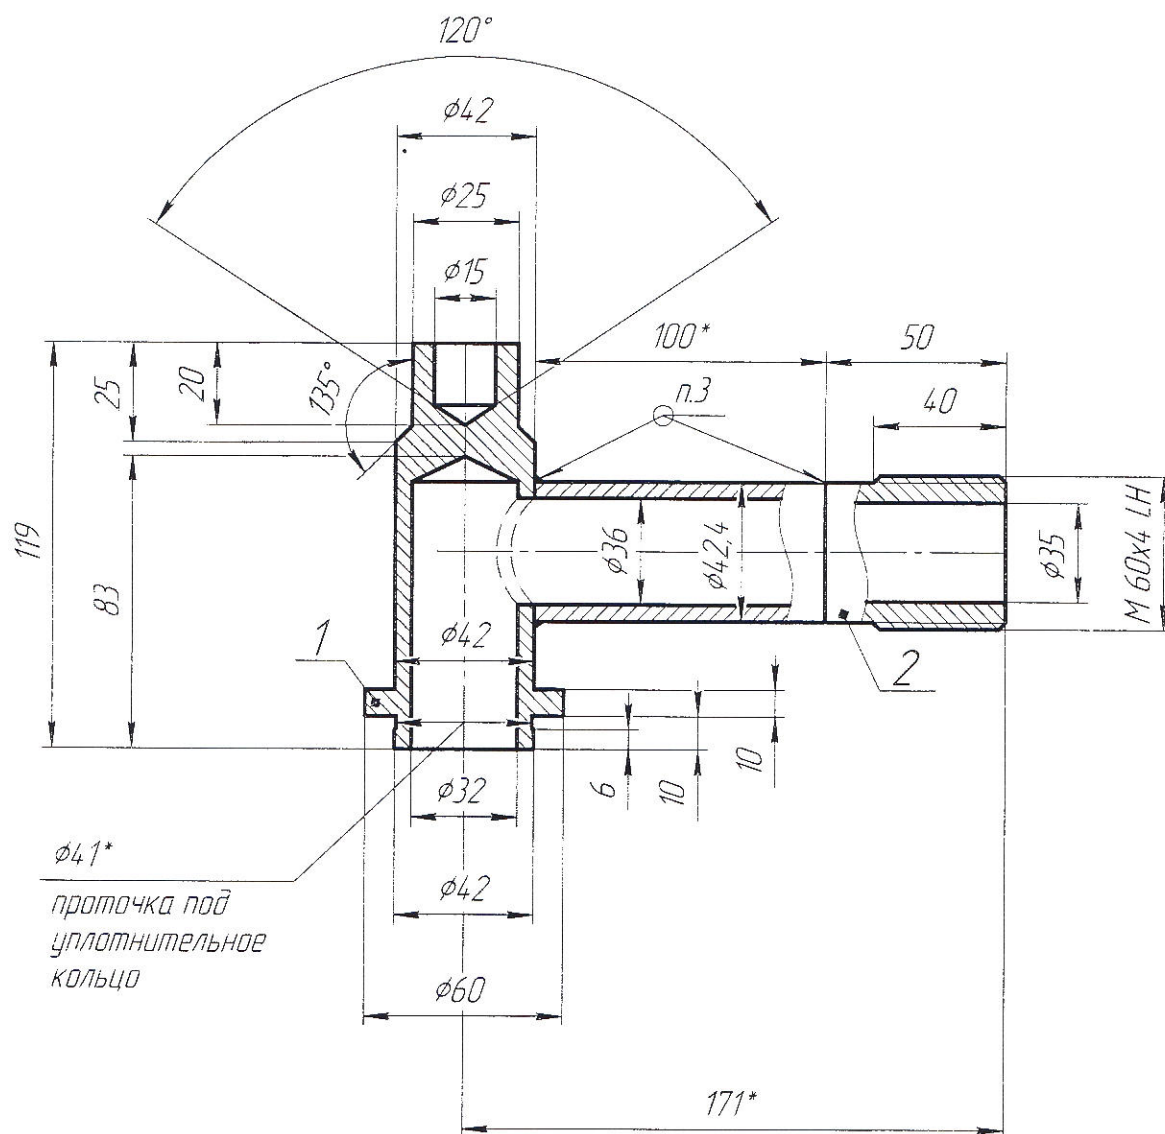

- 1 - Ниппель подсоединения к вентилю ж/д цистерны - Нерж. сталь AISI 321
соотв. ГОСТ 10812Х18Н10Т
- 2 - Ниппель с наружной левой резьбой М60х4ЛН - Нерж. сталь AISI 304/321
соотв. ГОСТ 041081Х18Н10 / ГОСТ 10812Х18Н10Т
- п.3 - Аргонодуговая сварка
- * - Размер для справок

АС 3695.594.000 СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Эт.	20/11	Адаптер к вентилю ж/д цистерны для СУГ				
Разраб.	Титов								
Проб.									
Т.контр.					Лист				
Н.контр.					Листов				
Утв.					1				
Нержавеющая сталь									

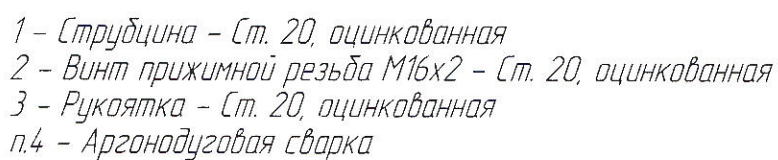

						АС 3695.593.000 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.				Струбцина		
Разраб.	Листов		20/11					
Проб.								
Т.контр.								
И.контр.						Сталь 20		
Утв.								