



ALFA 22EV 6000 p.s.i. / 2500 lb



UNI EN ISO 9001:2008
Nr. 50 100 6417 - Rev. 01




CE 0948-Modulo H
Certificato nr. PED-0948-QSH-312-10




CEC-06 / 2037-ADF178
Directive 94/9/EC - Article 8 (1) b) ii)



Cert. n. 6D-0195

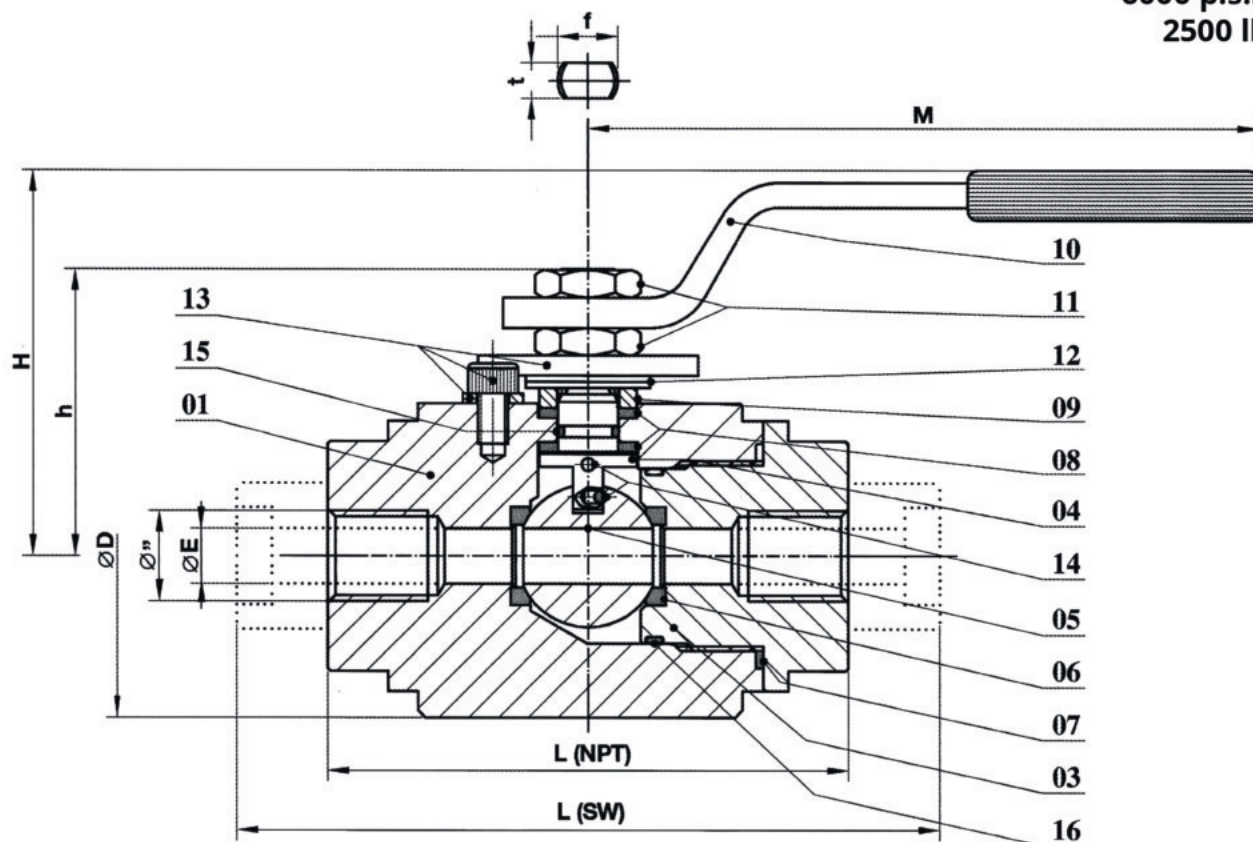

ACCOPPIAMENTO VALVOLA / ATTUATORE.
COUPLING VALVE / ACTUATOR.
ACCOUPLLEMENT VANNE / ACTIONNEUR.
ANTRIEB / KUGELHAHN KUPPLUNG.



ISO 5211

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN

DN	06	10	15	20	25	40
Ø"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"
ØE	11	11	11	14	19	29
L (NPT)	104	104	104	125	130	180
L (S.W.)	140	140	140	152	165	190
ØD	64.5	64.5	64.5	64.5	88	119
M	185	185	185	185	275	380
H	76	76	76	76	94	119
h	56	56	56	56	65.5	94
f/t	12 / 8	12 / 8	12 / 8	12 / 8	16 / 10	22 / 14
Kg.	2.9	2.9	2.9	2.9	5.5	12
ISO 5211	F 03 *	F 03 *	F 03 *	F 03 *	F 05 *	F 07 *
ØF	M5	M5	M5	M5	M6	M8
G	36	36	36	36	50	70



*A RICHIESTA - ON REQUEST - A REQUELLE - AUF ANFRAGE
*STANDARD

MATERIALI - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFFE

01	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	ASTM A105	ASTM A479 F316
03	CHIUSURA	CLOSURE	EMBOUT	FLANSCHSTUTZEN	ASTM A105	ASTM A479 F316
04	STELO	STEM	TIGE	SPINDEL	AISI 410	ASTM A182 F51
05	SFERA	BALL	BOULE	KUGEL	ASTM A479 F316	
06	SEDI	SEATS	SIEGE	SITZRING	DEVLON	
07	GUARNIZIONE CORPO	BODY GASKET	ANNEAU	DICHTUNGSRING	P.T.F.E. + GRAF.	
08	BUSSOLA	WASHER	JOINT DE TIGE	SPINDELABDICHTUNG	DEVLON	
09	PREMIGUARNIZIONE	GLAND	PRESSE ETOUPE	STOPFBÜCHSE	CF9SMnPb36 UNI 4838 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT	ASTM A479 F304
10	LEVA	LEVER	LEVIER	HANDHEBEL	FE 37 UNI 7070 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT	
11	DADO CONTRODADO	NUT / LOCK NUT	ECROU / CONTRE ECROU	MUTTER / KONTERMUTTER	6S UNI 3740 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT	
12	MOLLE A TAZZA	SPRING WASHER	RONDELLES BELLEVILLE	TELLERFEDER	50 CrV4 UNI 3545 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT	
13	DISPOSITIVO D'ARRESTO	STOP DEVICE	PLOT D'ARRET	ANSCHLAG VORRICHTUNG	8.8 UNI 3740 / C40 / R40 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT	
14	DISPOSITIVO ANTISTATICO	ANTISTATIC DEVICE	CONTACT ANTISTATIQUE	ANTISTATISCHE VORRICHTUNG	ASTM A479 F316	
15	O'RING STELO	STEM O'RING	O'RING TIGE	SPINDEL O'RING	VITON	
16	O'RING CORPO	BODY O'RING	O'RING CORPS	GEHÄUSE O'RING	VITON + P.T.F.E.	



- ALFA GARANTISCE DAL 1971 UGUALI PARTI DI RICAMBIO. - ALFA FAIT GARANTIE POUR EGALES PARTIES D'ECHANGE DES 1971.
- ALFA GUARANTEES SPARE PARTS FOR SUPPLIES SINCE 1971. - ALFA GARANTIERT ERSATZTEILE FÜR LIEFERUNGEN SEIT 1971.

ДИАГРАММА

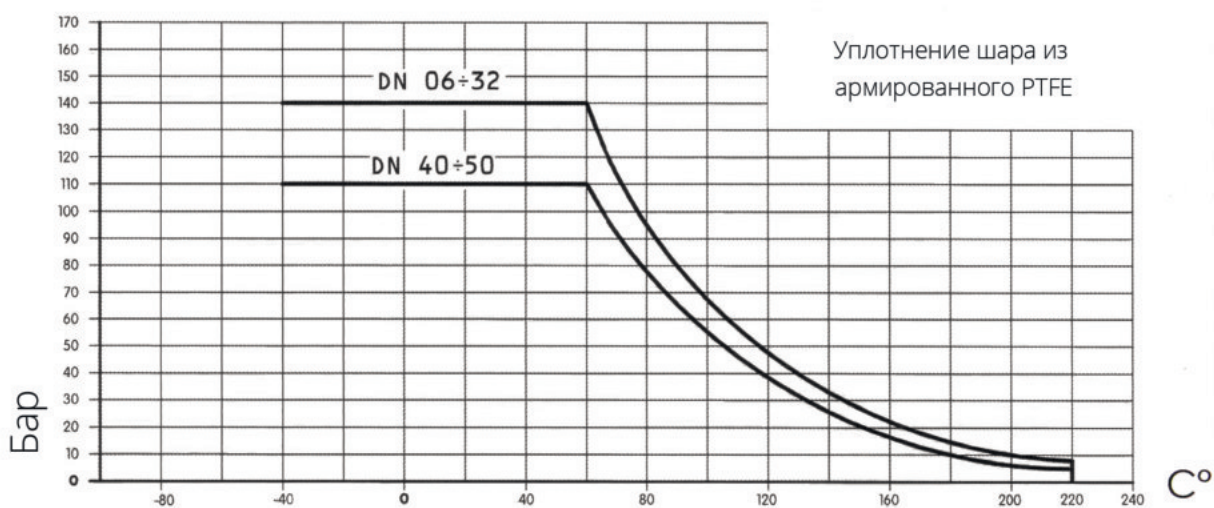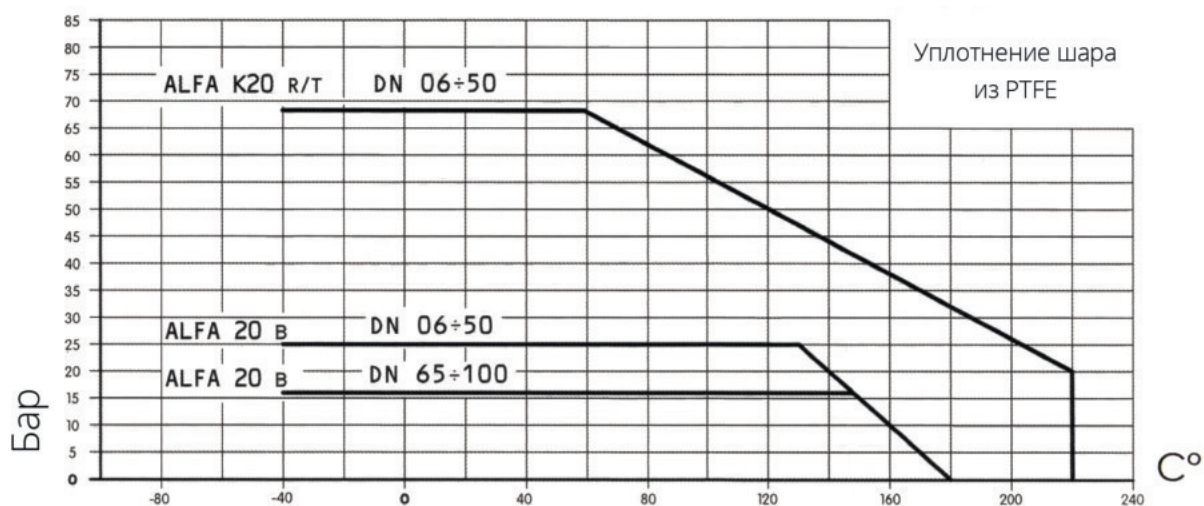

Значения, приведенные в диаграммах являются только ориентировочными и могут меняться в зависимости от условий эксплуатации (давления, жидкости, температуры)


ДИАГРАММА

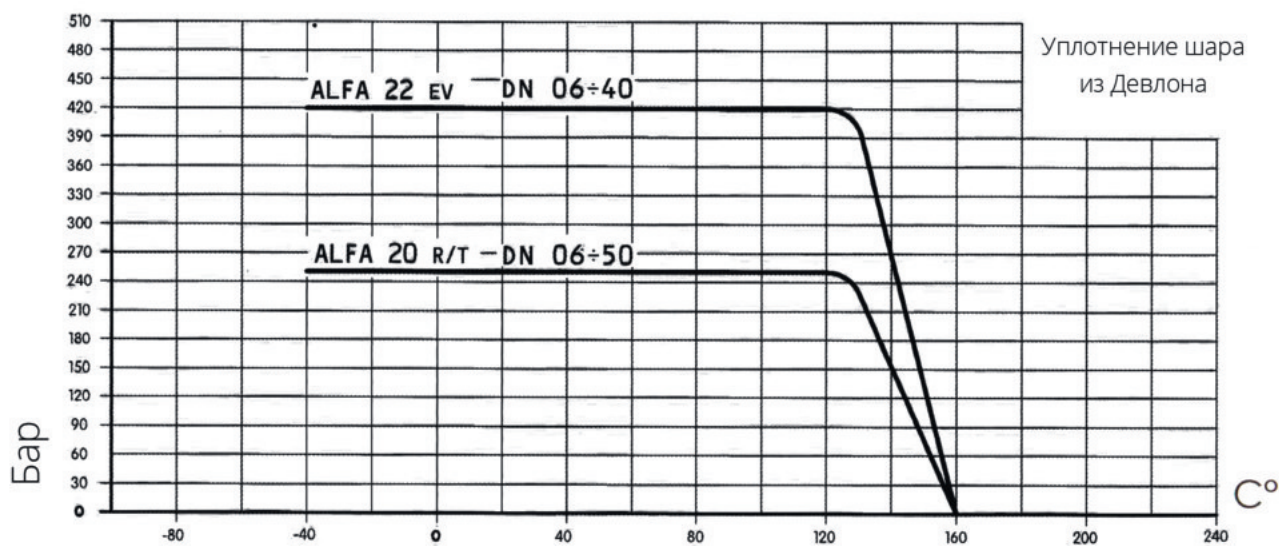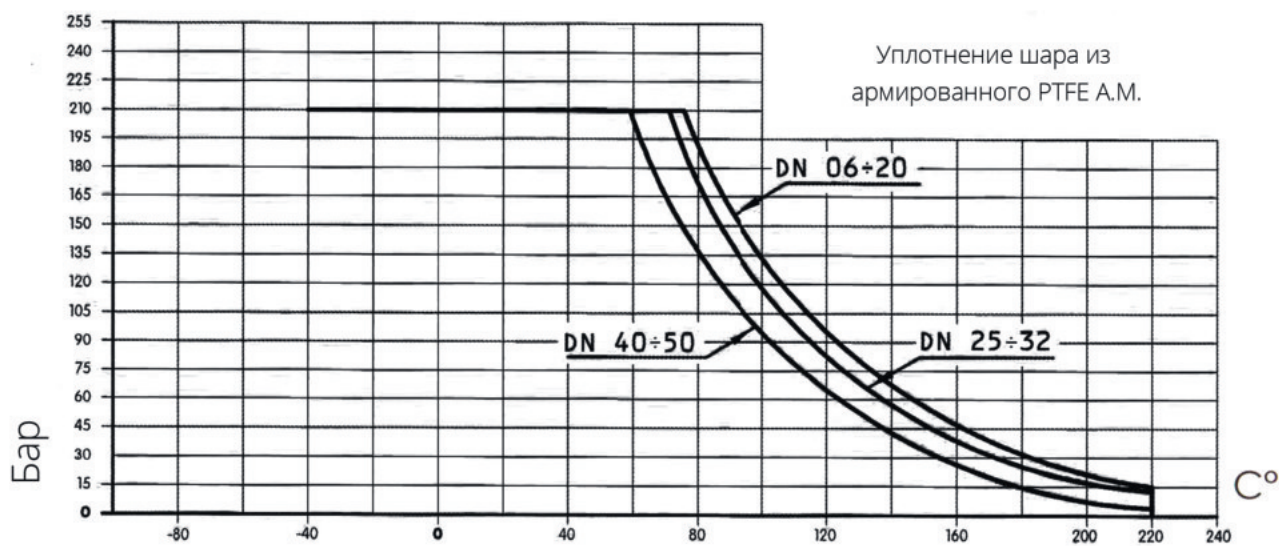


Значения, приведенные в диаграммах являются только ориентировочными и могут меняться в зависимости от условий эксплуатации (давления, жидкости, температуры)

ALFA 20-22-K20-20B


ОПИСАНИЕ СТАНДАРТ

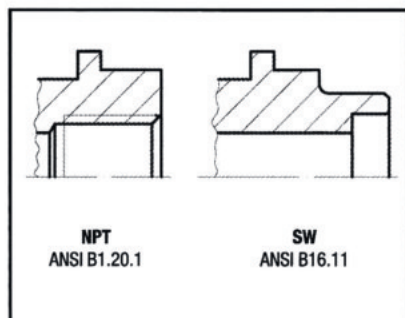


ALFA 20 R/T - 22 EV

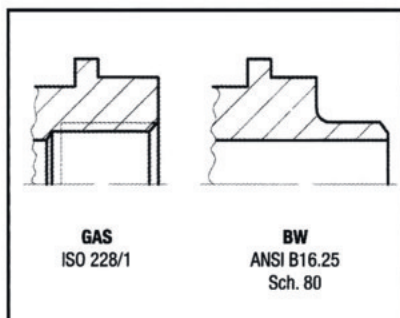


ALFA 20 R/T

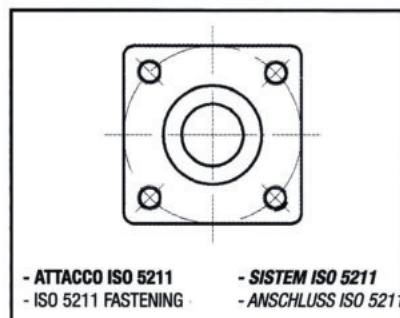


ALFA 22 EV (DN25-40)

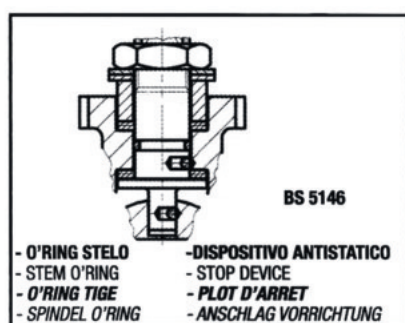


ALFA 20 R/T - 22 EV

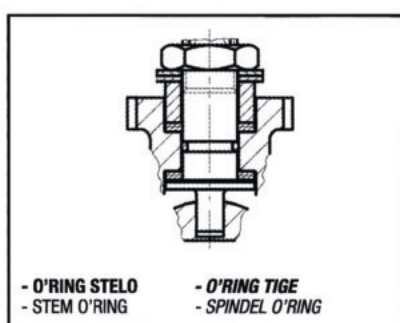


ALFA 20 B

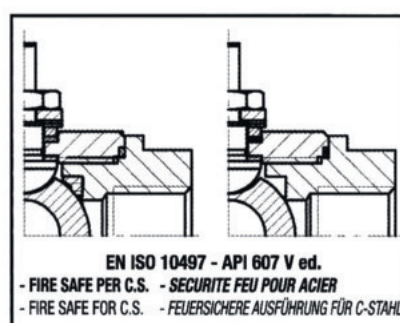


ALFA 20 R/T - 22 EV - K20 R/T

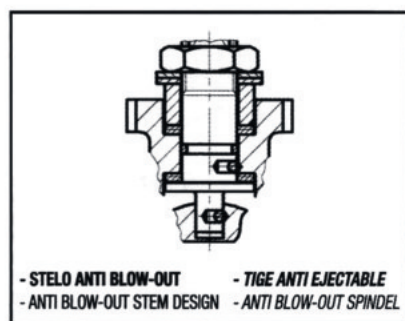

ALFA 20 R/T - 22 EV - K20 R/T - 20 B

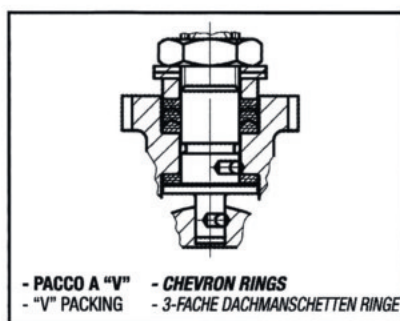

ALFA K20 T

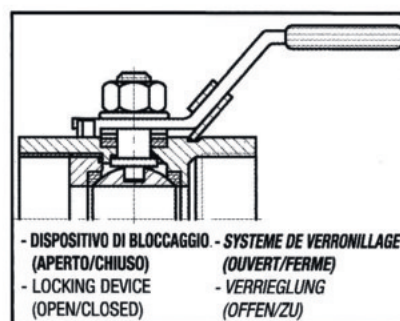


ALFA K20 R/T




ALFA 20-22-K20-20B


ОПИСАНИЕ дополнительно

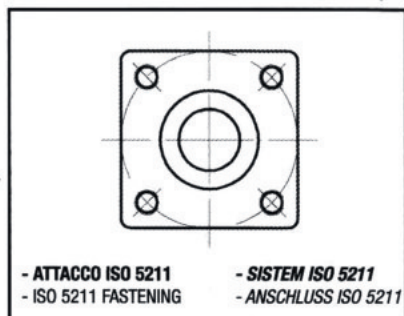


ALFA 22 EV (DN06-10-15-20)

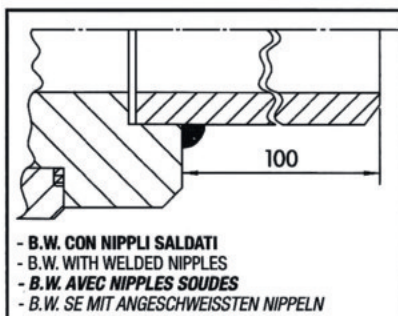


ALFA 20 R/T - 22 EV

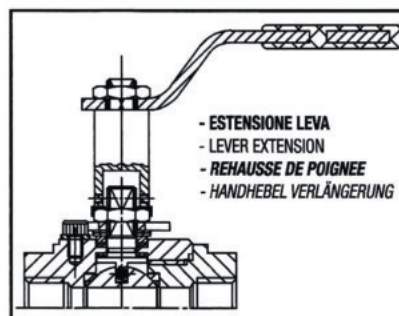


ALFA 20 R/T - 22 EV

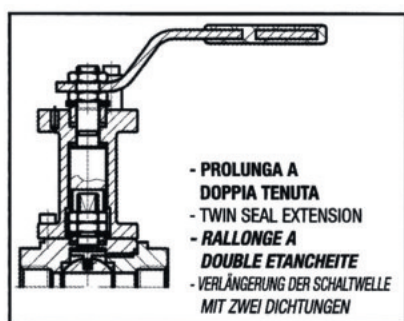


ALFA 22 EV

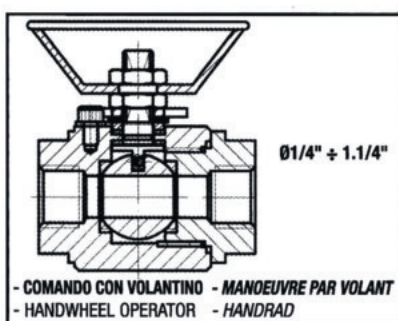


ALFA 20 - K20 R/T

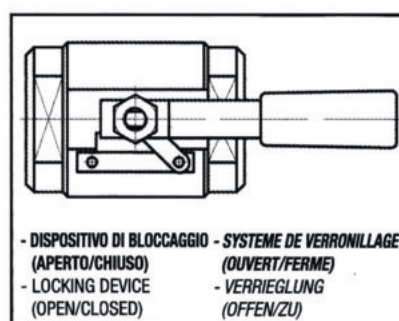


ALFA 20 R/T - 22 EV

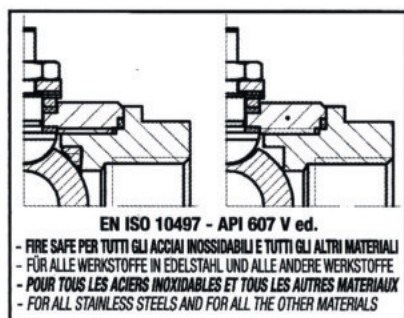


ALFA 20 R/T - 22 EV - K20 R/T

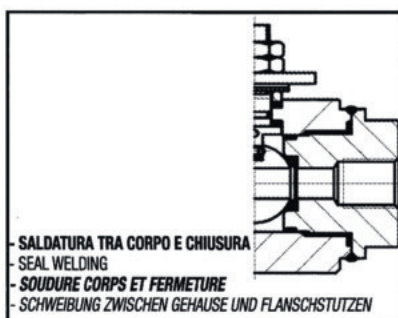

ALFA 22 EV

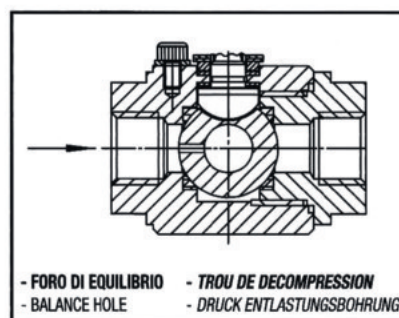

ALFA 20 R/T - 22 EV

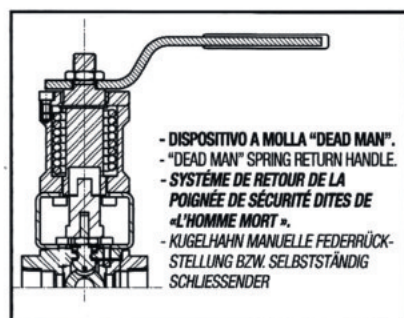

ALFA 20 R/T